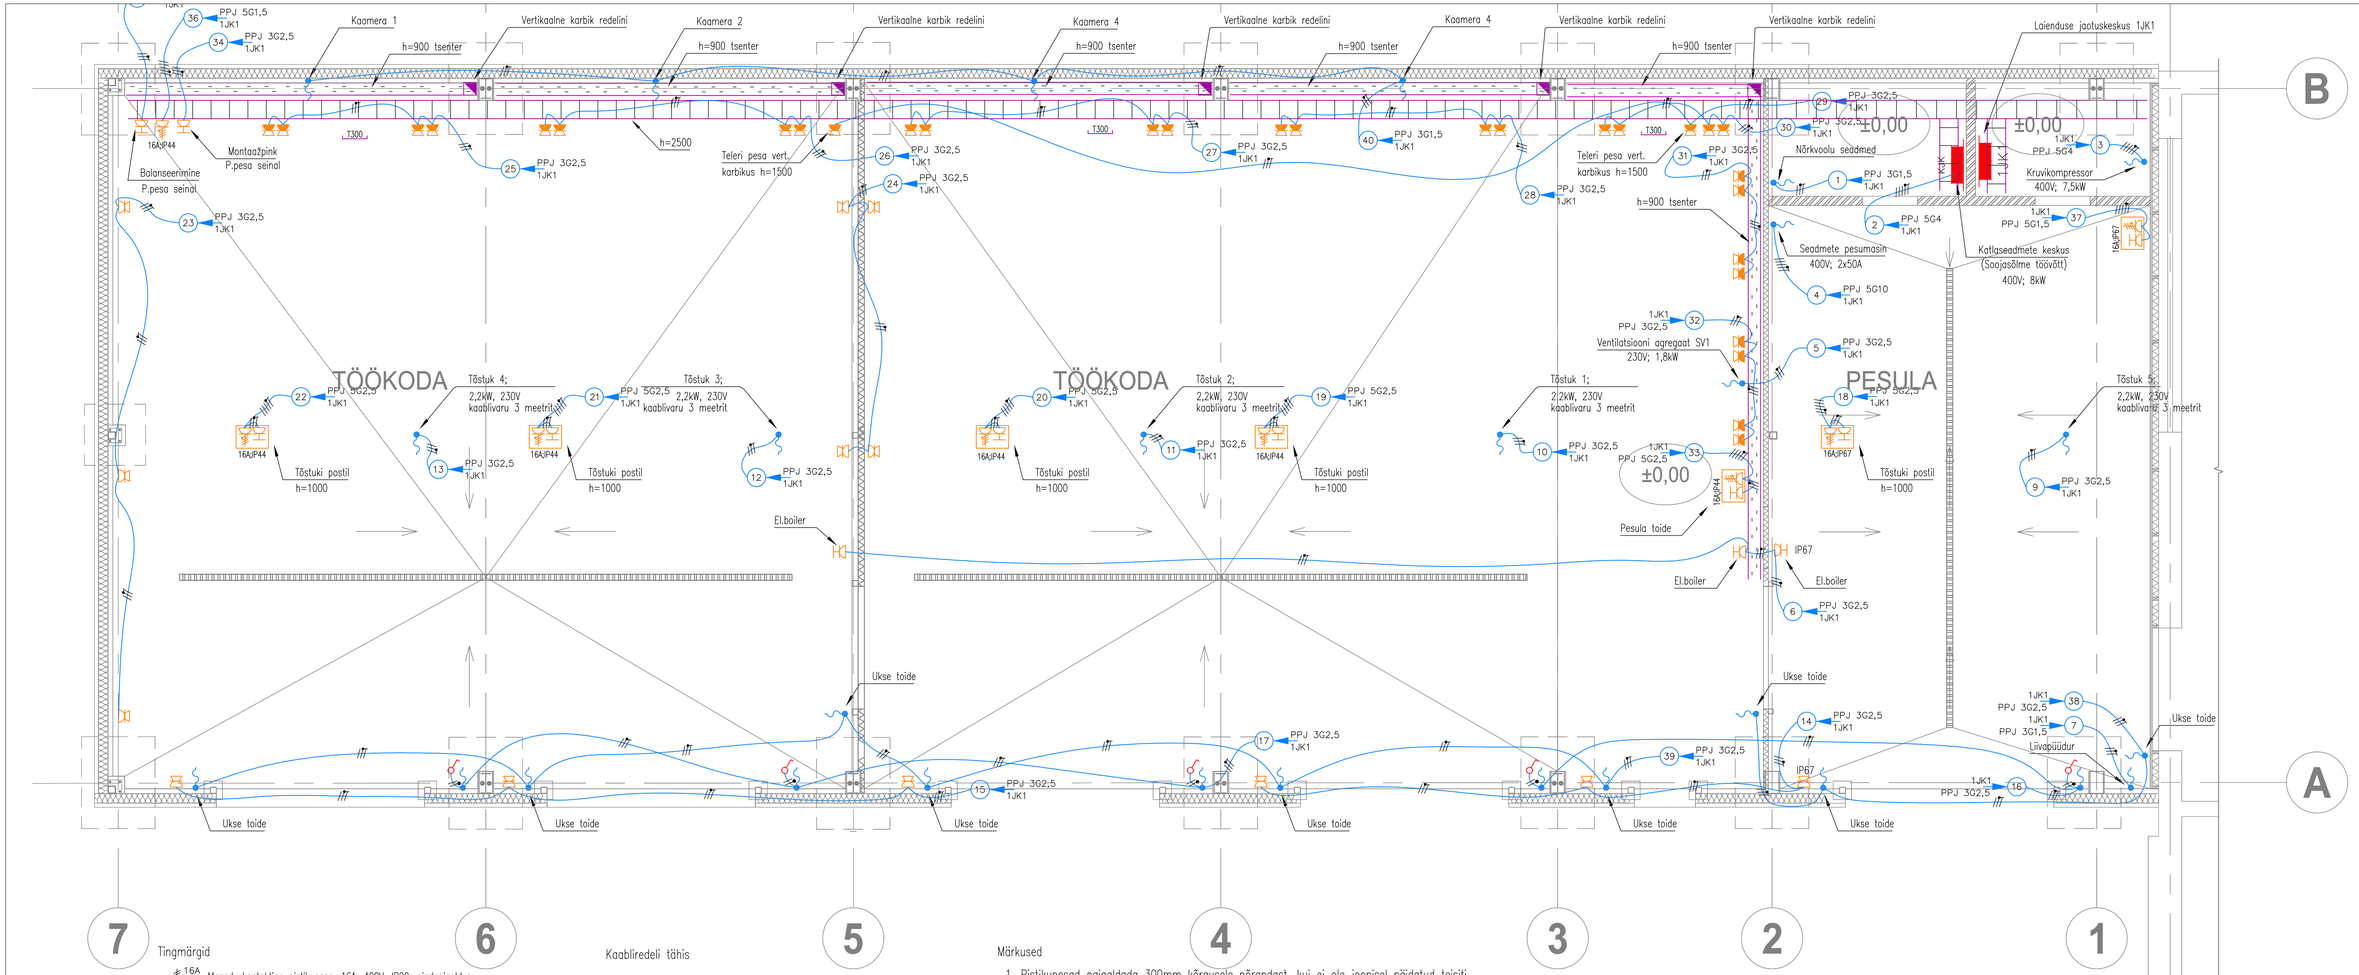

Tingmärgid

- 16A — Maanduskontaktiga pistikupesa, 16A, 400V, IP20, pindpaigaldus
- IP44 — Maanduskontaktiga 1–kohaline kaanega pistikupesa, 16A, 230V, IP44, pindpaigaldus
- IP44 — Maanduskontaktiga 1–kohaline kaanega pistikupesa, 16A, 230V, IP44, süvispaigaldus
- IP67 — Maanduskontaktiga 1–kohaline kaanega pistikupesa, 16A, 230V, IP67, pindpaigaldus
- IP44 — Maanduskontaktiga 2–kohaline kaanega pistikupesa, 16A, 230V, IP44, pindpaigaldus
- IP67 — Maanduskontaktiga 2–kohaline kaanega pistikupesa, 16A, 230V, IP67, pindpaigaldus
- IP44 — Maanduskontaktiga 2–kohaline kaanega pistikupesa, 16A, 230V, IP44, süvispaigaldus
- IP44 16A — Pindpaigaldusega kombipesa IP44, koosseis: 1 x (3F, 400V, 16A, PE, N) + 1 x (1F, 230V, 16A, PE, N)
- Jaotuseskus, pindpaigaldus
- Kaablikarbik
- Vertikaalne kaablikarbik
- Kaablivaru

Kaabliredeli tähis

- Horisontaalne kaabliredel
- Vertikaalne kaabliredel
- T300 — 200mm laiusega kaabliredel tugevoolu kaablitele kaabitele

Märkused

1. Pistikupesad paigaldada 300mm kõrgusele põrandast, kui ei ole joonisel näidatud teisiti.
2. Installatsioon teostada pinnpealselt seintel torudes ja PVC–kaablikarbikutes kui ei ole joonisel näidatud teisiti,
3. Jõuseadmete kaablitüübid vaadata el.kilbiskeemidelt.
4. Elektripaigaldiste pingealdid juhtivad osad maandada kaabli PE soone abil.
5. Kaabliläbiviigud tuletõkkeseintes tihendada tuldtõkestava ainega vastavalt seina tulepüsivusastmele.
6. Aluseks on võetud arhitektuurne projekt ja eriosade projektjoonised.
7. Olemasoleva hoone peajaotuskeskuse asukoht täpsustada kohapeal
8. Pistikupesade ja lülitite paigaldamisel niisketes piirkondades järgida niisketesse tsoonidesse paigaldamise nõudeid.
9. Peajaotuskeskus 1JK1 paigaldada nii, et ülemine äär ei oleks põrandast kõrgemal kui 1800mm.
10. Ventilatsiooni tulekahju väljalülitus teostada ol.oleva ATS keskuse baasil PGM väljundilt, ol.oleva ATS puudmisel täpsustada ventilatsiooni väljalülitus Tellijaga.

Jõupaigaldise plaan