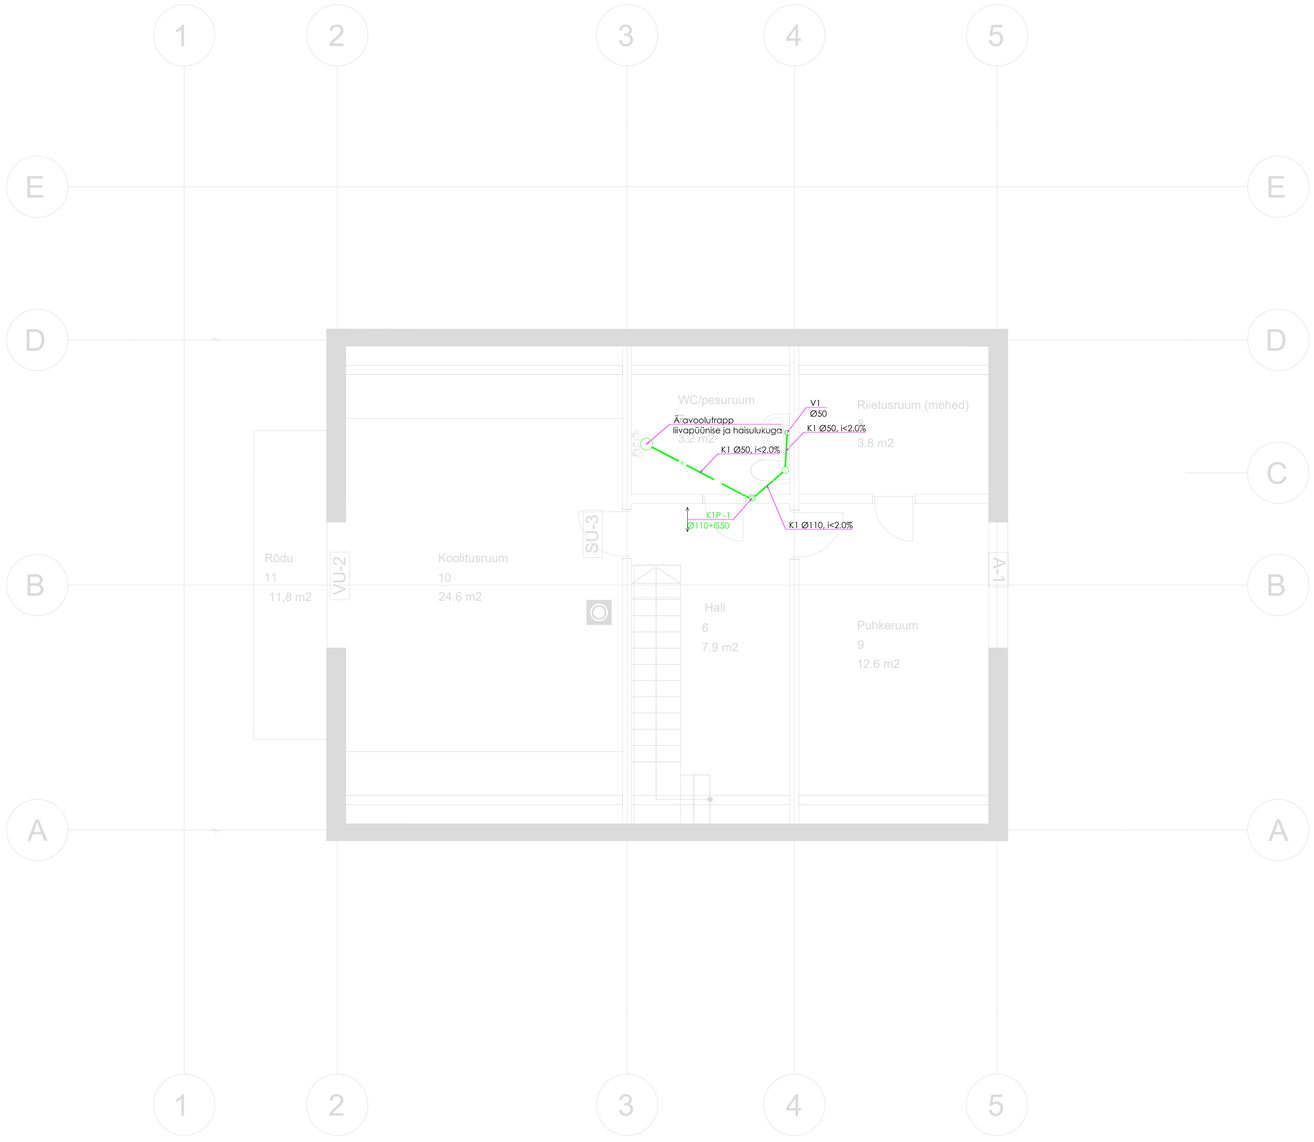


TINGMÄRGID

Reoveekanalisatsiooni torustik põrandas

K11 Proj. kanalisatsioonitoru

KANALISATSIOONITORUSTIKE MINIMAALSED KALDED, KUI JOONISEL EI OLE NÄIDATUD TEISITI:
Ø50 - i=0.02, Ø75 - i=0.015, Ø110 - i=0.012

MÄRKUSED

1. HOONE SISENE TORUSTIK MONTEERIDA PLASTIST (PP) KANALISATSIOONITORUDEST Ø32÷Ø110.
2. KÕIK KANALISATSIOONIPÜSTIKUD JA LAEALUSED TORUSTIKUD ISOLEERIDA 50MM PAKSUSE AL.FOOLIUMKATTEGA KIVIVILLAST TORUISOLATSIOONI KOORIKUTEGA (TIHEDUS ≤50 KG/M3), KUI EI OLE JOONISEL NÄIDATUD TEISITI. TORUISOLATSIOONI SÜTTIMISTUNDLIKKUS-TULELEVIMISKLASS ON B-S1, D0.
3. KANALISATSIOONIPÜSTIKUD LÕPETADA KATUSEL TUULUTUSTORU OTSIKUTEGA, TUULUTUSOTSIKUTE MINIMAALNE PAIGALDUSKÕRGUS +0,5 M KATUSEPINNAST.
4. TORUSTIKE PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.

objekt:	**Abihoone põhiprojekt**	töö nr:	350_23_PP
aadress:	Vihterpalu küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa	Projekt liik	Ehitusprojekt
tellija:		staadium:	Põhiprojekt
joonis:	Kanalisatsiooni teise korruse plaan	joonise nr:	KV-01
vastutav projekteerija: arh. ins		mõõtkava:	1:50
projekteerija: ins. arh.		loodud:	28.01.2025
ACAD LT 2006 Serial 343-60308516		tüüp:v02	