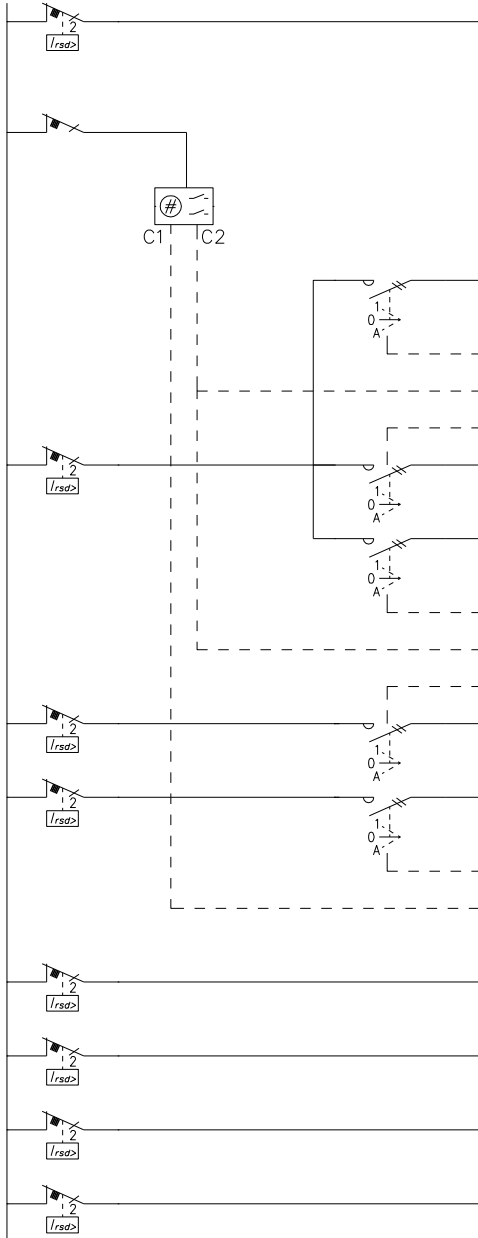


D Muudatus:			E Muudatus:			F Muudatus:												
A Muudatus:			B Muudatus:			C Muudatus:			ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON									
									1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS 400 V 25 A 50 Hz									
									2. LÜHISE TALUVUS: 6 kA									
									3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VÕIMSUS/COSFII . 14 kW 36 kW 0,99 cosfii									
									4. JUHTIMIS PINGE ☒ JAH ☐ EI PINGE 230 V VOO L 0,1 A									
									5. JUHISTIKUTÜÜP ☐ L1,N ☐ L1,N,PE ☐ L1,L2,L3,N ☒ L1,L2,L3,N,PE									
									EHITUSLIKUD ANDMED									
									1. KESKUSE TÜÜP. ☐ KAPP ☒ KILP ☐ KARP									
									2. PAIGALDUSVIIS ☒ P.PEALNE ☐ SÜVISTATUD KAITSEASTE IP34									
									3. KINNITUSVIIS. ☐ PÖRAND ☒ SEIN									
									4. UKSE TÜÜP ☐ LUKK ☒ RIIV									
									5. PÕHJA EHITUSVIIS. ☐ AVATUD ☐ TULEKINDEL									
									6. PINNAKATE ☐ PULBER ☐ TULEKINDEL									
									7. MÕÖDUD KÕRGUS: 1400 LAIUS: 600 SÜGAVUS: 200									
									SEADMETE INFORMATSIOON									
									1. SEADMETE TÜÜP ☒ K.KINDEL ☐ LIIKUV ☐ MUU									
									2. PAIGUTUSVIIS. ☒ MOODUL ☐ TSENTRAAL									
									3. SIGNAALLAMBID ☐ TORU ☐ HÕÖG ☒ LED									
									4. KONTROLLITUD ☒ PAIGALDAJA POOLT ☒ TOOTJA POOLT									
									KAABLID									
									1. TOITEKAABLID ☐ ÜLALT ☒ ALT									
									2. VÄLJU VAD JÕUKAABLID. ☒ ÜLALT ☒ ALT ☐ INSTRUM.									
									3. JUHTKAABLID ☒ ÜLALT ☐ ALT ☐ INSTRUM.									
									TUNNUSSILT									
									1. TÄHISTUS ☒ STANDARD ☐ MUU									
									2. INSTRUM. NUMMERDUS. ☐ INKREMENTAAL ☒ MOODUL ☐ MUU									
									MÄRKUSED Jaotuskeskusesse jätta reservruumi 15% keskuse mahust									
									Kilbile märked võõrpingest kilbil									

			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
			Skeem							Grupi nr.	Tarbija nimetus				Iv/In	Kaabeldus										

002_PJK_lootuskeskus										10.11.2024																		
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
										Skeem							Grupi nr.	Tarbija nimetus					Iv/ln	Kaabeldus				
										3L NPE                                                  																		
																	14	Puurkaev					B10	XPK-HF D 3G1,5				
																	15	Omapuhasti					B10	XPK-HF D 3G1,5				
										16	Generaatori omatarve					B16	XPK-HF D 3G2,5											
										17	Pistikupesad – Garaaž					C16	XPJ-HF D 3G2,5											
										18	Pistikupesad – Esik, Gard, Trepihall					B16	XPJ-HF D 3G2,5											
										19	Pistikupesad – Sahver ja wc 1k					B16	XPJ-HF D 3G2,5											
										20	Pistikupesad – Köök, külmik, töötasap					B16	XPJ-HF D 3G2,5											
										21	Pistikupesad – Köök, töötasap, kuhu					B16	XPJ-HF D 3G2,5											
										22	Pistikupesad – Ahi					B16	XPJ-HF D 3G2,5											
										23	Pistikupesad – Nõudepesumasin					B16	XPJ-HF D 3G2,5											
										24	Pistikupesad – Elutuba ja abiruum					B16	XPJ-HF D 3G2,5											
										25	Pistikupesad – Kabinet					B16	XPJ-HF D 3G2,5											
										26	Pistikupesad – Riietusruum					B16	XPJ-HF D 3G2,5											
										27	Pistikupesad – Pesumasin ja kuivati					B16	XPJ-HF D 3G2,5											
										28	Pistikupesad – Suur mag.t ja gard.					B16	XPJ-HF D 3G2,5											
										29	Pistikupesad – Väiksed magamistoad					B16	XPJ-HF D 3G2,5											
										30	Pistikupesad – Pesuruum 2k					B16	XPJ-HF D 3G2,5											
										31	Pistikupesad – Väliperimeeter, terrass					B16	XPJ-HF D 3G2,5											
										32	Valgus – Tehnoruum, Garaaž					B10	XPJ-HF D 3G1,5											
										33	Valgus – Esik, trepihall					B10	XPJ-HF D 3G1,5											
										34	Valgus – Kabinet, Garderoob					B10	XPJ-HF D 3G1,5											
										35	Valgus – Köök,Sahver,WC					B10	XPJ-HF D 3G1,5											
										36	Valgus – Elutuba, Abiruum					B10	XPJ-HF D 3G1,5											
										37	Valgus – Pesuruum,Saun,Terass					B10	XPJ-HF D 3G1,5											
										38	Valgus – Magamistoad 2k					B10	XPJ-HF D 3G1,5											

002_PJK_lootuskeskus										10.11.2024																												
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
										Skeem							Grupi nr.	Tarbija nimetus				Iv/ln	Kaabeldus															
																													A									
																	39	Valgus – Pesuruum 2k				B10	XPJ-HF D 3G1,5					B										
																													C									
																	40	Juhtahel – Välisvalgustus				B6							D									
																	TR1	Astronoomilinekell – 2 kanalit												E								
																		Näiteks Schneider CCT15245												F								
																	41	Välisvalgus – Maja taga					XPJ-HF D 3G1,5							G								
																		Kontaktor – Näiteks Schneider A9C21732												H								
																		Signaal tagasi – Lülit 1 klahv 1												J								
																	42	Välisvalgus – Lülit 1					XPJ-HF D 3x1,5							K								
																		Signaal tagasi – Lülit 1 klahv 2												L								
																	43	Välisvalgus – Maja ees				B10	XPJ-HF D 3G1,5							M								
																		Kontaktor – Näiteks Schneider A9C21732												N								
																	44	Välisvalgus – jõuluvalguse pp					XPJ-HF D 3G1,5							O								
																		Kontaktor – Näiteks Schneider A9C21732												P								
																		Signaal tagasi – Lülit 2 klahv 1												R								
																	45	Välisvalgus – Lülit 2					XPJ-HF D 3x1,5							S								
																		Signaal tagasi – Lülit 2 klahv 2												T								
																	46	Välisvalgus – Pollarid sissesõidul				B10	XPJ-HF D 3G1,5							U								
																		Kontaktor – Näiteks Schneider A9C21732												V								
																	47	Välisvalgus – Tänavavalgustus				B10	XPJ-HF D 3G1,5							X								
																		Kontaktor – Näiteks Schneider A9C21732												Y								
																		Signaal tagasi – Lülit 3												Z								
																	48	Välisvalgus – Lülit 3					XPJ-HF D 3x1,5							1								
																														2								
																	49	Põrandaküttekabel Sahver				B10	XPJ-HF D 3G1,5															
																	50	Reserv				B16																
																	51	Reserv				B10																
																	52	Reserv				B10																
																							</															