

VIIMISTLUSTE KIRJELDUS:

- SEINAD
- S-2.1

Valge seinavärv NCS S 0500-N, matt
Kruntvärv
Pahteldus, lihvimine
- S-2.2

Valge seinavärv NCS S 0500-N, matt, niiskuskindel
Kruntvärv
Pahteldus, lihvimine
- S-3.1

Keraamiline seinaplaat, 60 x 300 mm, vuuk 3mm, vuugisegu punakaspruun
Hüdroisolatsioonikiht
Pahteldus, lihvimine

- LAED
- L-1.1


Valge Laevärv NCS S 0500-N, matt
Kruntvärv
Pahteldus, lihvimine
- L-1.2

Valge Laevärv NCS S 0500-N, matt, niiskuskindel
Kruntvärv
Pahteldus, lihvimine

Siseviimistluse mahud	
Tüüp	Pindala (m2)
L-1.1	156,8
L-1.2	14,1
S-2.1	355,6
S-2.2	26,6
S-3.1	19,2

MÄRKUSED:

- Ruumide kõrgus põrandast laeni 2690 mm
- Seinte plaatimise skeem on näidatud sisevaatejoonistel
- S-3.1 keraamilised plaadid ja vuugisegu tellija poolt, ülejäänud materjalid ja vahendid töö teostaja poolt.
- Kõik aknad on põrandast laeni (va A-12). Seega lae viimistlus lõppeb aknaga.
- Kõik siseuksed on peitlengiga uksed. Seina viimistlusel arvestada peitlengi lahendusega. Uksed paigaldab uste tootja enne siseviimistlustööde teostamist.
- Koridori poolt viimistleda ukse pind seina värviga.
- Seinte viimistlemisel vormistada korralikult alumine serv põranda lähedal. Peale seinte viimistlemist valatakse ca 10 mm paksune mikrotsemendi kiht, mis peab katma seina alumise serva. Põrandaliistused ei paigaldata

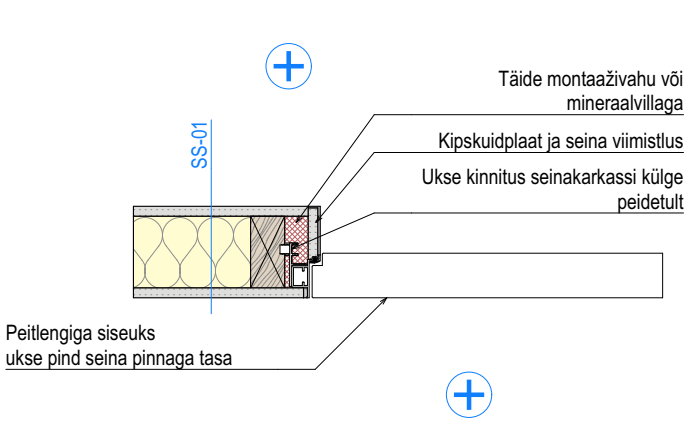

Tüüpline peitlengiga siseukse liitumine seinaga