




VAADE A

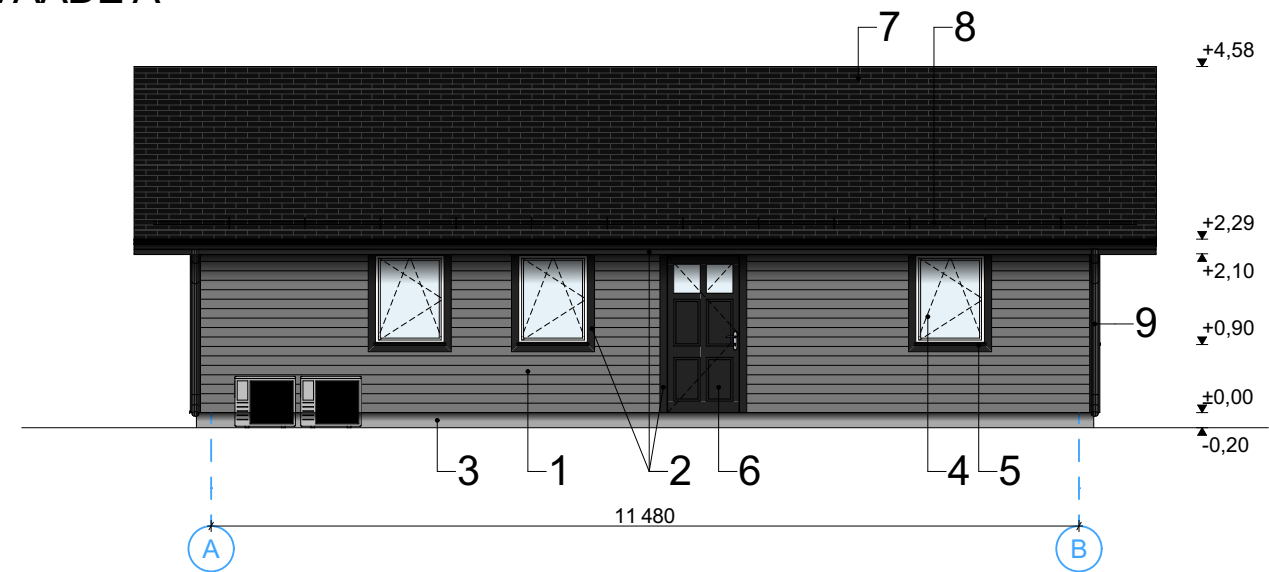


VAADE B

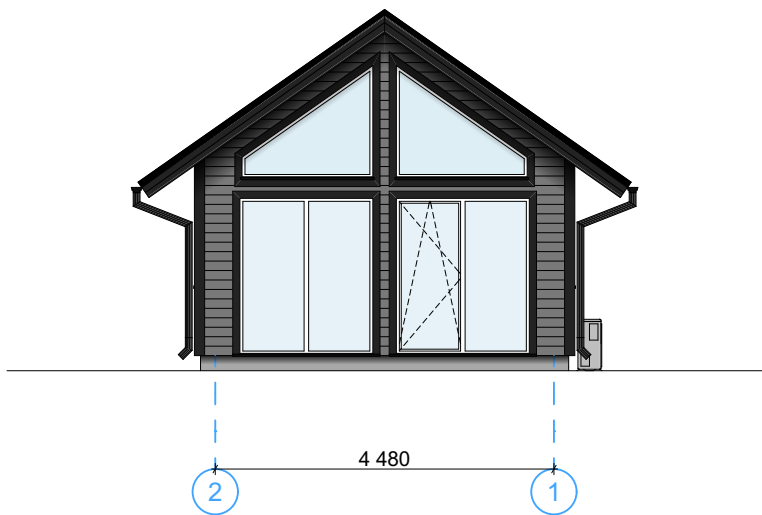


LÕIGE 1-1

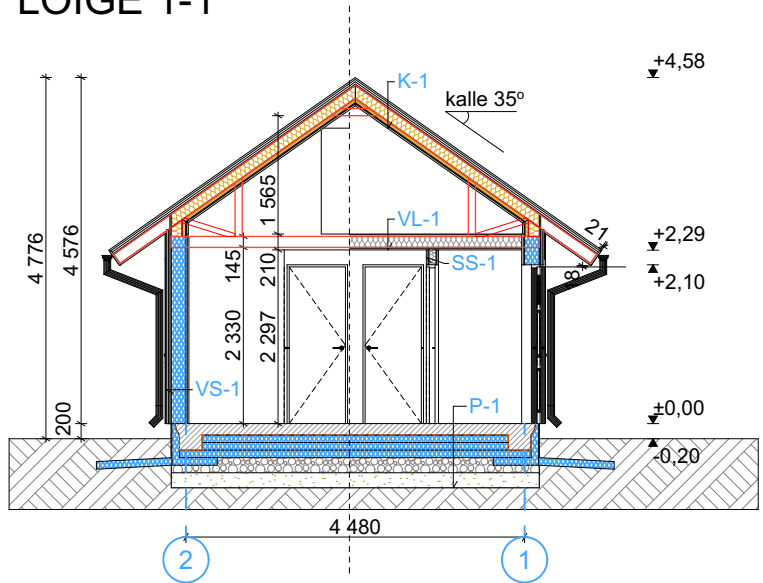

VAADE C

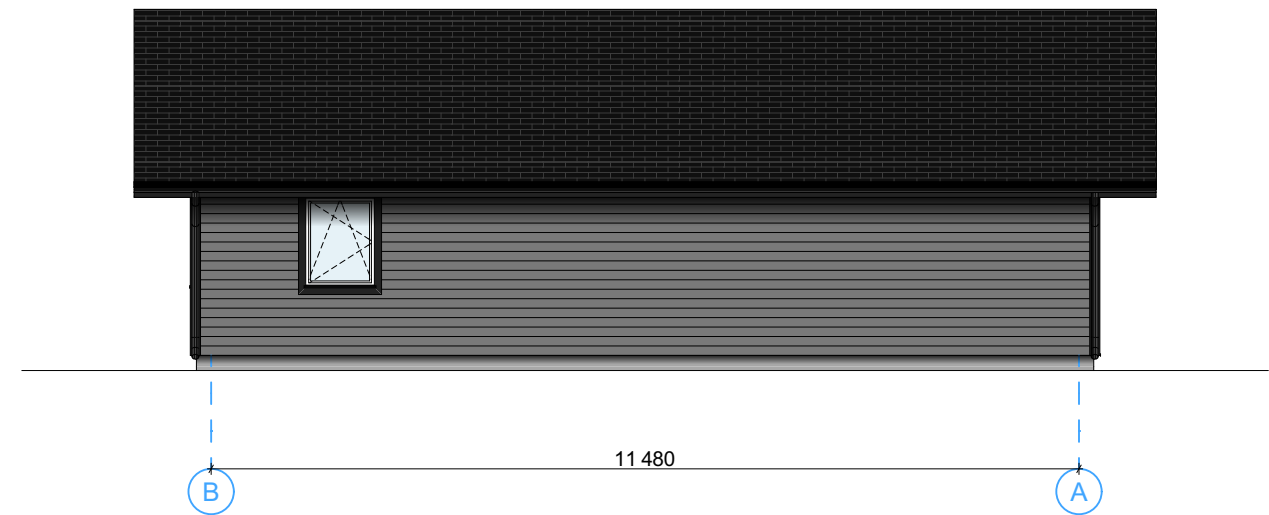

VAADE D

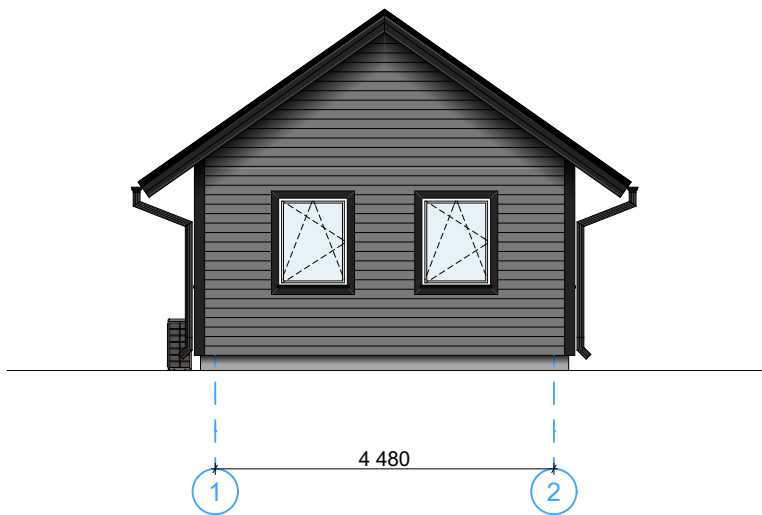

VIIMISTLUSMATERJALID:

1. Välisseinad: puit, toon: hall
2. Nurgalauad, aknaliistud ja räästalaudis: puit, toon: must
3. Sokkel: krohv, toon: hall
4. Aknad: PVC, toon: valge
5. Akna veeplekk: toon: must RR33
6. Välisuks: puituks, toon väljaspoolt: must
7. Katusekate: sindel, toon: must
8. Katuse varustus: plekk, toon: must RR33
9. Vihmaveetorud ja rennid: plekk, toon: must RR33

MÄRKUSED:

Konstruksioonid täpsustatakse EK projektis
Joonised on koostatud vastavalt Tellija lähteülesannetele
Kõik tehnilised avad vastavalt tehnilisele projektile
Enne avatäidete tellimist mõõta üle reaalsed ehitusavad
Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel
Kõik muudatused kooskõlastada eelnevalt Tellija ja projekteerija(te)ga
Vt. Seletuskiri

VS-1
Hor. välisvooder 21x145mm
Roovid 21mm
OSB plaat 18mm
Puitkarkass 195mm, vahtpolüstüreen
soojustus vahel 200mm
OSB plaat 18mm
Sisevooder 21mm

SS-1
Sisevooder 21mm
OSB plaat 12mm
Puitkarkass 95mm, isolatsioon vahel
OSB plaat 12mm
Sisevooder 21mm

Katus (K-1)
Katusekate (sindel)
Roovid 25mm
Tuulutusroovid 25mm
Aluskattekiile
Tuuletõkkeplaat 12mm
Fermid 45x145mm, min. vill vahel 150mm
Roovid 45x45mm min.vill vahel 50mm
OSB plaat 12mm
Laudis 21mm

VL-1
Põrandakate
OSB plaat 22
Fermid 45x145mm, isolatsioon vahel
OSB plaat 12mm
Laudis 21mm

P-1
Põrandakate vastavalt ruumile (parkett / ker.plaat)
Aluskiht / niiskusetõke
R/b plaat ca 100-150mm (bet. C25/30) + kütetorustik
Hüdroisolatsioon: ehituskile, jätkud 200mm ülekattega
Vahtpolüstürool soojustus 100mm
Radoonitõkkekiile
Vahtpolüstürool soojustus 100+100mm
Tihendatud liiv ja killustik 200 + 200mm
Geotekstiil kangas
Looduslik pinnas

Tegu on arvutitarkvara tõlgendusega värvist, täpsemate toonide hindamiseks tuleb vaadata värvikaarti