


LEHT 1/2

PE,N,L1,L2,L3

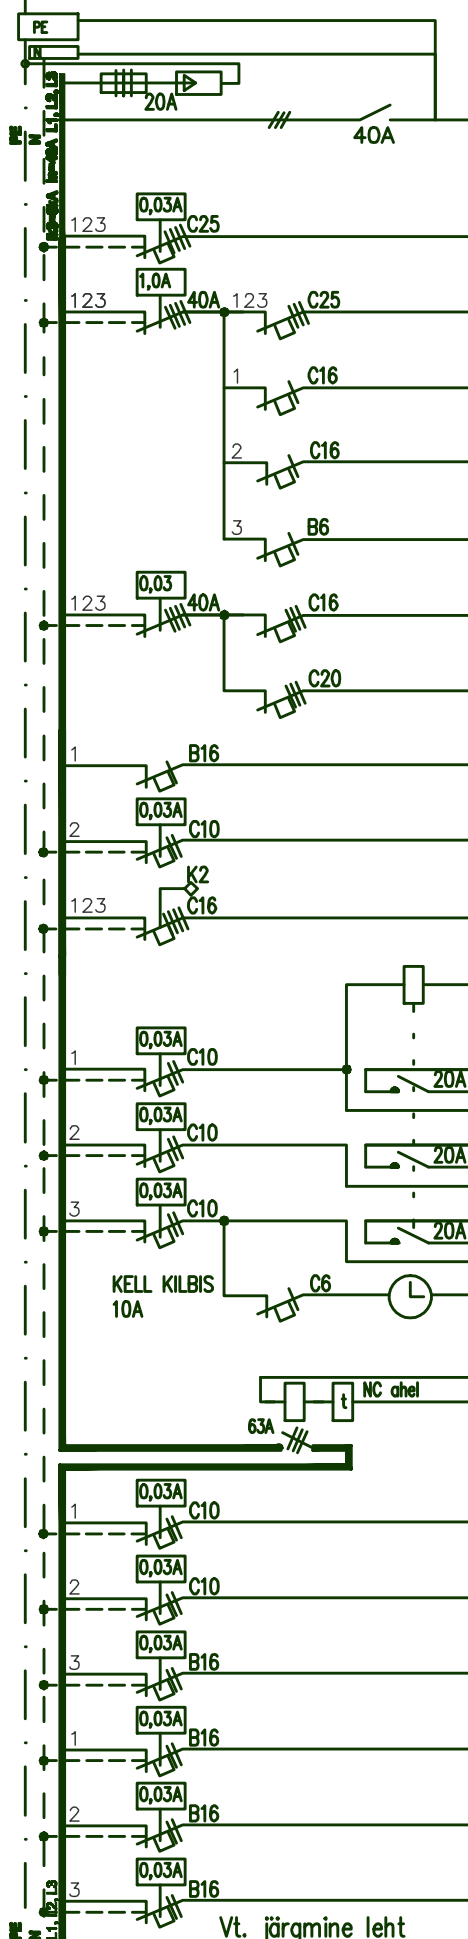

TÄHIS	TARBIJA	Pi kW	JUHTMESTIK mm ²
PEAKILP			
	Liigpinge–piirik: 3L+N kaitseklass: 2		
	ELEKTRIENERGIA ARVESTI ASUB LIITUMISKILBIS		
14K2	TOIDE LIITUMISKILBIST	AXPK 4G16	
	RVK kombikaitse C25A 4P		
01	ABIHOONE KILBI JK TOIDE	1,2	MCMK 5X2,5
	Rikkevoolukaitse 40A/1A 4P		
02	SOOJUSPUMP BOILERIGA	6,0	XPJ–HF 5G4
	RVK kombikaitse C16A 2P		
03	SOOJUSPUMBA VÄLISEADE	1,0	XPJ–HF 3G2,5
04	VENTILATSIOONISEADE	0,5	XPJ–HF 3G2,5
05	KÜTTEKOLLEKTOR	0,1	2*XPJ–HF 3G1,5
	Rikkevoolukaitse 40/0,03A 4P		
06	3F PP TEHNORUUMIS	1,0	XPJ–HF 5G2,5
	RVK kombikaitse C16A 4P		
07	3F PP ÕUES, AUTO LAADIJA	5,0	XPJ–HF 5G4
08	KÜLMKAPP, NV, WIFI, 24H PP	0,2	XPJ–HF 3G2,5
	RVK kombikaitse C10A 2P		
09	VÄRAVA TOIDE	0,2	MCMK 3X1,5
	Vabastiga kaitse 16A 4P		
10	PÄIKESEPANEELI ÜHENDUS		
	Juhtimine K2 kontaktorilt		
VV0	HÄMARALÜLITI DIN LATIL		XPJ–HF 3x1,5
	RVK kombikaitsemed C10A 2P		
VV1	VÄLISVALGUS HOOVI	0,1	MCMK 3X1,5
	lülitisse VV1		XPJ–HF 5G1,5
VV2	VÄLISVALGUS MAJA EES	0,1	
	lülitisse VV2		XPJ–HF 5G1,5
VV3	VÄLISVALGUS MAJA TAGA	0,1	
	lülitisse VV3		XPJ–HF 5G1,5
VV4	PEOVALGUSE PISTIKUPESAD	0,1	2*XPJ–HF 3G1,5
K1	Väljalülitus "Kodust ära" (taastus automaatne)		
	Relee 12VDC, aegrelee 30sek	Secur 4x0,22	
	Kontaktor 63A 4P(IEC 947–3 AC22/DC22)		
	RVK kombikaitse C10A 2P		
V1	ELUTUBA VALGUSTUS	0,2	XPJ–HF 3G1,5
	RVK kombikaitse C10A 2P		
V2	1K JA 2K VALGUSTUS	0,2	XPJ–HF 3G1,5
	RVK kombikaitse B16A 2P		
P1	ELUTOA, 2K PESAD 1	0,1	XPJ–HF 3G2,5
	RVK kombikaitse B16A 2P		
P2	MAGAMISTOA, 2K PESAD 2	0,1	XPJ–HF 3G2,5
	RVK kombikaitse B16A 2P		
P3	PESUR., KORISTUS, ÜLD PP	0,1	XPJ–HF 3G2,5
	RVK kombikaitse B16A 2P		
P4	2.KORRUSE PISTIKUPESAD	0,1	2*XPJ–HF 3G2,5

Vt. järgmine leht