
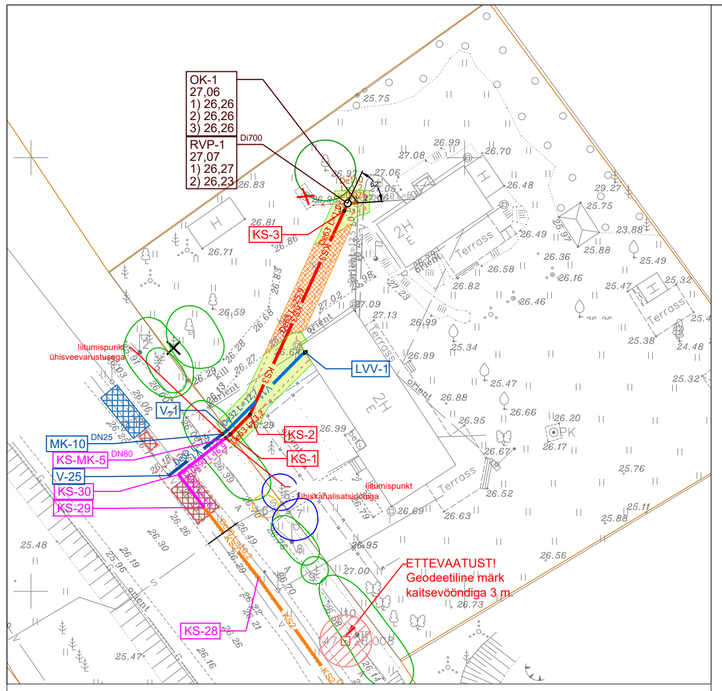


MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Jrk.nr.	Töö kirjeldus	Ühik	Maht
1	2	3	4
1	**VEETORUSTIK**		
1.1	Plasttoru PE100 PN10 De32 mm	jm	16
1.2	Märkelint "VESI"	jm	13
1.3	Märkekaabel, min Ø 2,5 mm2	jm	17
1.4	Kaitsehülss De63 mm	jm	3
1.5	El.keevis muhv De32 mm	tk	2
2	**KANALISATSIOONITORUSTIK**		
2.1	Plasttoru PVC SN8 De110 mm	jm	1
2.2	Plasttoru PE100 PN10 De63 mm, reoveetoru	jm	32
2.3	Märkelint "SURVEKANAL"	jm	30
2.4	Märkekaabel, min Ø 2,5 mm2	jm	32
2.5	El. keevis üleminek De90/De63	tk	1
2.6	Soojustusplaat paksusega 100 mm	m²	2.4
2.7	Reoveepumpla min läbimööduga Di700 mm koos pumbaga	kompl	1


V-1...LVV-1

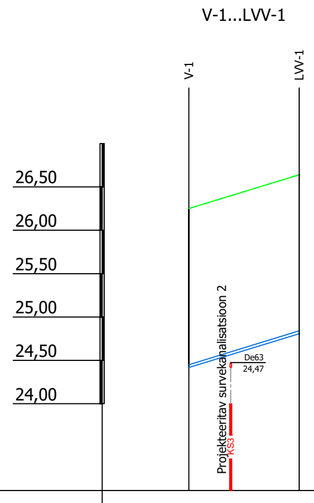

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	V-1	LVV-1
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	26,25	26,64
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	26,25	26,64
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	24,45	24,84
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,80	1,80
LANG	0,031 / 12,7m	
TORU MATERJAL	PE De32 - 12,7m	
VAHEKAUGUSED (m)	12,7 (12,2 / 0,5)	

KS-1...OK-1

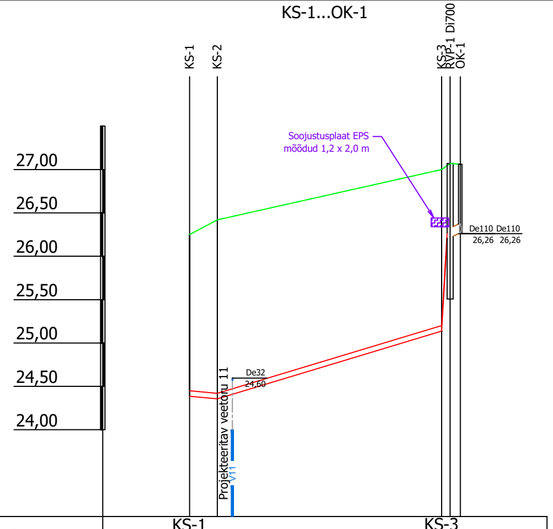

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	KS-1	KS-2	KS-3 RVP-1 OK-1
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	26,25	26,42	27,00 27,07 27,06
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	26,25	26,42	27,00 27,07 27,06
TORU KÕRGUS PEALT (m ABS)	24,45	24,42	26,27 25,20 26,34 26,37
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,80	2,00	0,80 0,87 0,69
LANG	0,000 / 3,2m	0,030 / 25,9m	1,082 / 0,025 / 1,0m / 1,2m
TORU MATERJAL		PE De63 - 30,0m	PVC De110 - 1,2m
VAHEKAUGUSED (m)	3,2	25,9	1,0 / 1,2

TINGMÄRGID

- Kinnistupiir
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev kinnistu kanalisatsioonitoru
- V11 — Projekteeritud kinnistusisene veetorustik
- K11 — Projekteeritud kinnistusisene vabavoolne kanalisatsioonitorustik
- KS3 — Projekteeritud kinnistusisene survekanalisatsioonitorustik
- V1 — Varem projekteeritud ÜVK veetorustik (OÜ Entec Eesti töö nr 1485/24, ehitusluba nr)
- KS1 — Varem projekteeritud ÜVK survekanalisatsioonitorustik (OÜ Entec Eesti töö nr 1485/24, ehitusluba nr)
- KS2 — Varem projekteeritud kinnisel meetodil rajatav ÜVK survekanalisatsioonitorustik (OÜ Entec Eesti töö nr 1485/24, ehitusluba nr)
- Projekteeritud kaeviku piir
- Likvideeritav rajatis
- Taastatav haljasala
- Taastatav killustikkate
- LVV-1 — Projekteeritud läbiviik vundamendist
- V-1 — Projekteeritud veetorustiku sõlm
- OK-1 27,06 1) 26,26 2) 26,26 3) 26,26 — Olemasolev kanalisatsioonikaev
  - maapinna kõrgusmärk
  - kaevust väljuva toru põhja kõrgusmärk
  - kaevu siseneva toru põhja kõrgusmärk
  - kaevu siseneva toru põhja kõrgusmärk
- RVP-1 27,07 1) 26,27 2) 26,23 Di700 — Projekteeritud reoveepumpla
  - maapinna kõrgusmärk
  - kaevust väljuva toru põhja kõrgusmärk
  - kaevu siseneva toru põhja kõrgusmärk
- KS-3 — Projekteeritud survekanalisatsioonitorustiku sõlm
- Olemasolev puu koos kaitsetsooniga

MÄRKUSED:
1. Geodeetilise alusplaanina on kasutatud poolt koostatud mõõdistusi (töö nr , aprill 2024.a). Koordinaadid riiklikus L-Est`97, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Projekti koostamise aluseks on AS Tallinna Vesi väljastatud tehnilised tingimused (välja antud 10.06.2025 PR/2527854-1), mis on käesoleva projekti lahutamatu osa.
3. Enne pumpla tellimist kontrollida üle olemasolevate kanalisatsioonitorude kõrgused kaevus OK-1.

Tellija	
Töö nimetus	VK liitumisprojekt
Projektijuht	
Projekteerija	
Kontrollija	
Joonise nimetus	Asendiplaan, pikiprofiil ja materjalide spetsifikatsioon
Objekti aadress	, Pirita linnaosa, Tallinn, Harjumaa

Koostamise kuupäev	Väljatrükkimise kuupäev	Faili nimi	Töö nr	Staadium	Joonise nr	Mõõtkava
27.10.2025	27.10.2025	13155021_PP_VKV-4-01_v01.dwg	1315-50/21	PP	VK-4-01_v01	1:500