


KORTERI PLAAN

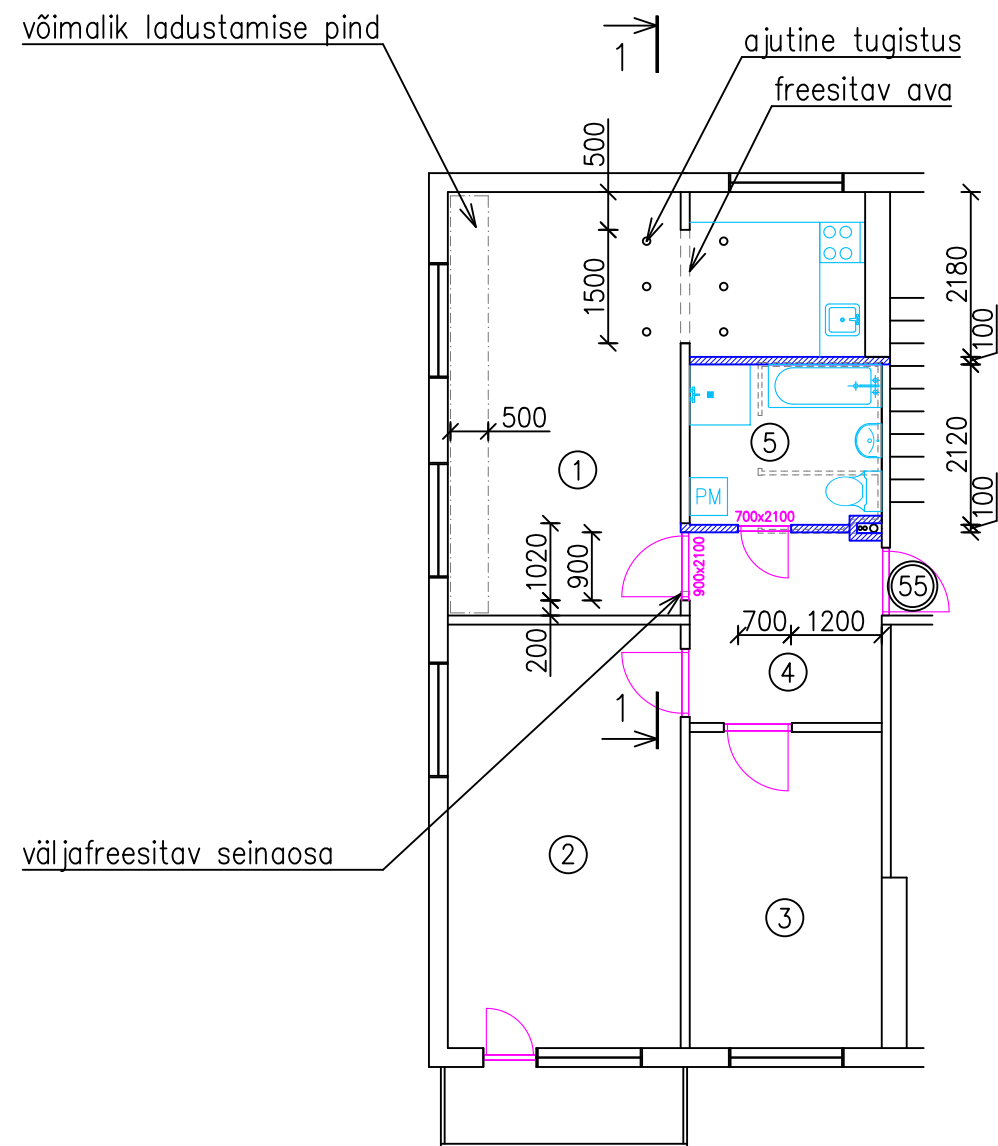

Tingmärgid:

===== -olemasolev r/b sein

===== -freestav ava, lammutatav mittekandev vahesein

===== -projekteeritav kergsein
(metallkarkassvahesein, nt Knauf W111)


Ruumide eksplikatsioon		
ruumi nr.	ruumi nimetus	ruumi pindala, m²
1	kööktuba	21,7
2	elutuba	17,2
3	magamistuba	10,4
4	esik	6,2
5	vannituba/WC	5,3

Kõetav pind 60,8m²; Eluruumi pind 60,8m²

Märkused:

- Üldised märkused vt seletuskiri.
- Materjalide kulu kokkuvõte:
IPE140 S355J2 l=1800mm kaal 23,2kg
kiilankrud M10x100 3tk

varem freestav ava
Allprojekt Consulting OÜ
töö nr K-05-1347/21

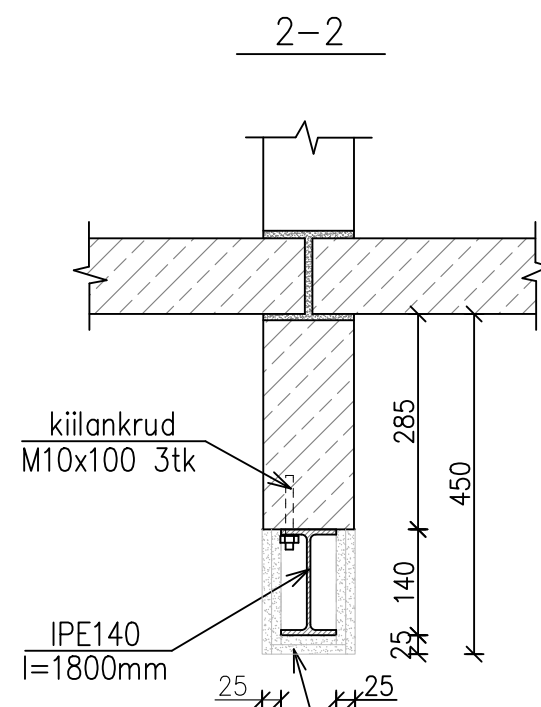

katta tulekaitse kipsplaatidega või tulekaitsevõõbaga
vastavalt tulepüsivusnõudele R60
(nt Knauf Fireboard või analoog, kinnitus – vastavalt tootja juhendile)

