




Kaeviku tüüpristlõige

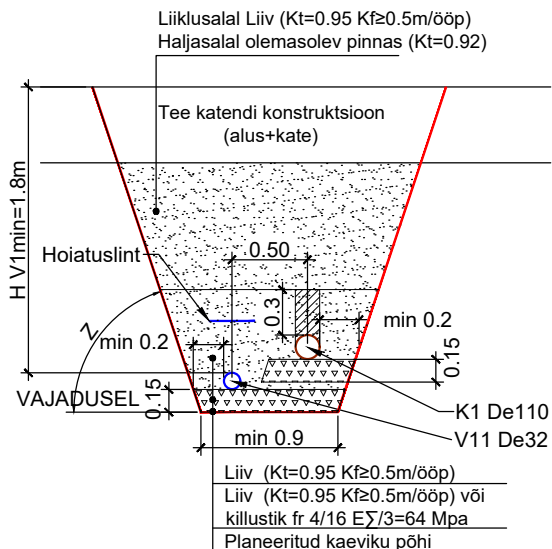

Haljasala taastamine tänava-alal

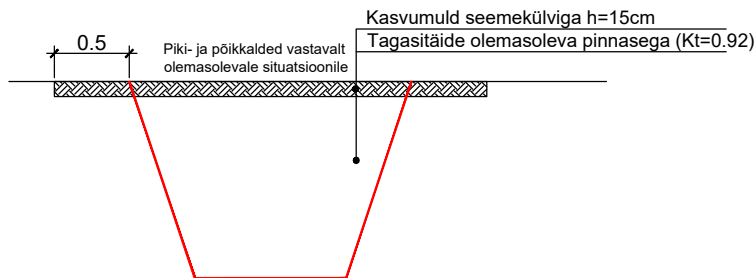

Kinnistutorude (V, K) kaeviku tüüpristlõige haljasalal soojustusplaadiga

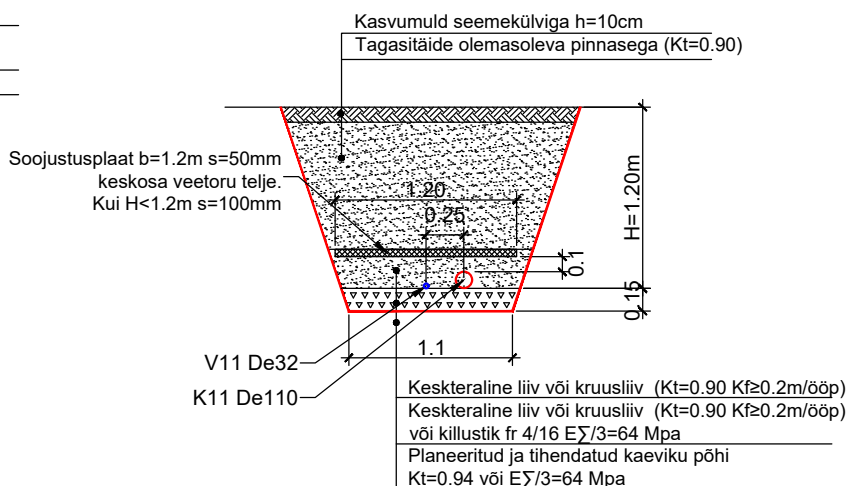

MÄRKUSED:

1. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde Z määrab Töövõtja konkreetset tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest või muudest tehnoloogilistest nõuetest.
2. Veetorustik paigaldada reeglina min. sügavusele 1.8m mõõdetuna toru laest. Juhul kui veetoru rajamissügavus jääb <1.7m, tuleb kasutada toru soojustamist soojustusplaadiga. Soojustusplaat peab olema sobilik pinnases kasutamiseks (sh vastavalt asukohale - teede all või haljasalal) ning soojusjuhtivusega <0.037W/mK.
3. Proj. torustiku kohale paigaldada vastava tähistusega märkelint. Survetorustikud varustada signaalkaabliga (min 2,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel), mille otsad tuua kapede alla.
4. Kui torustiku kaevik jääb ol.oleva või perspektiivse tee alla, peab tagasitāide kuni tee konstruktsioonini olema tihendatud kt=0.95, sh kf>0.5m/ööp ja maksimaalne tihendatava kihi paksus 0.5m.
5. Teekatete taastamisel võtta aluseks 03.08.2015 MTM määrus nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" ning "Harku valla kaevetööde eeskiri".
6. Joonisel esitatud kaeviku mõõdud on meetrites, kui ei ole näidatud teisiti.

Joonise nimetus

Kaeviku tüüpristlõiked

Töö nr

Joonise nr.

Mõõtkava

VK-6-2

1:500

Kuupäev

Versioon

Stadium

01.07.2025

PP

Projekteeris

Kontrollis