

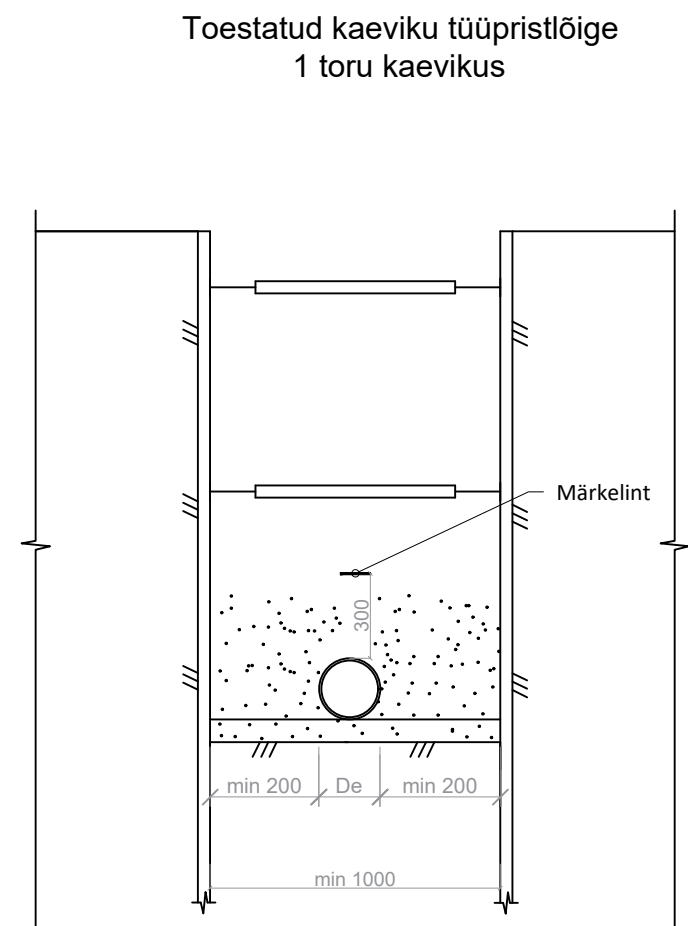


KAEVIKUTE TÜÜPRISTLÕIKED

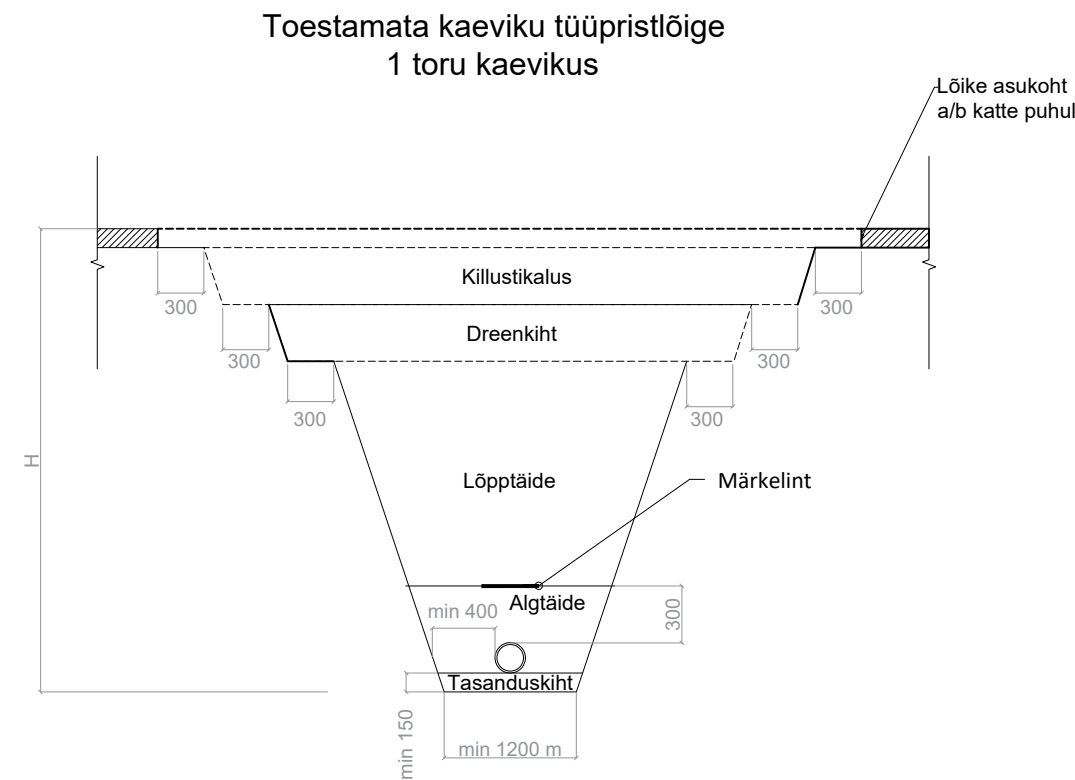

TORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSKEEMID

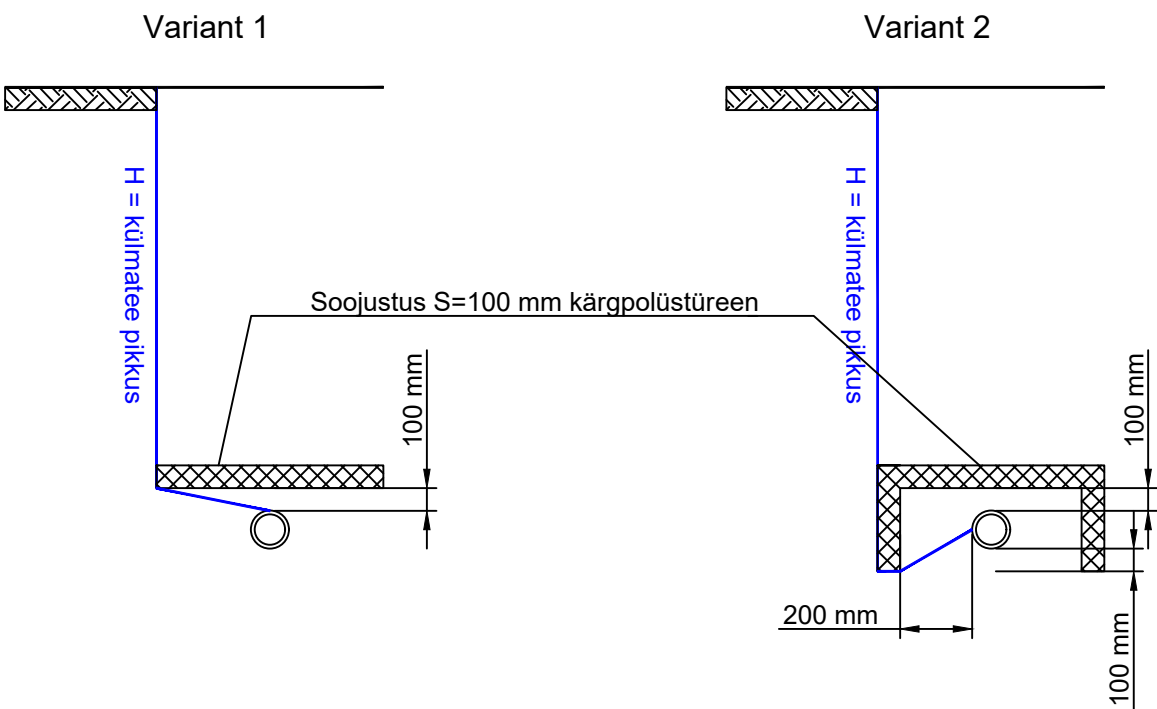

MÄRKUSED:

- Torustiku algtäite materjalina kasutada liiva (Kf min 0,5 m/ööp, tih.tegur 0,95).
- Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
- Torustike kohale paigaldada vastava tähistusega märkelint.
- Isevoolne sademevee kanalisatsioonitorustik soojustada juhul kui toru rajamissügavus H <1,0 m toru peale.
- Soojustusena kasutada 100 mm paksust kärgpolüstüreenplaati.

Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
Tellijä:		
Töö nimetus:		parkla sademeveekanalisatsioon
Joonise nimetus:		Kaevikute tüüpristlõiked ja torustiku soojustuse paigaldusskeemid
Objekti aadress(id):		Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond
Töö nr:	Stadium:	Joonise nr:
AQ25081	PP	VKV-7-01
Mõõtkava:		-