


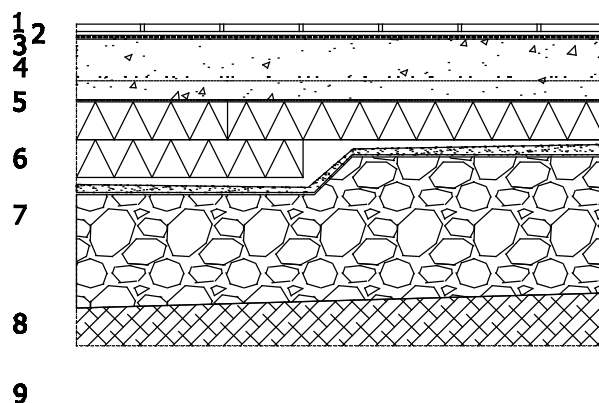

- | | | |
|------------|----|---|
| | 1 | Karedad klinkerplaadid vastavalt siseviimistlustabelile, veekindel vuugitäitesegu |
| | 2 | Veekindel plaadikinnitussegu, vajadusel nakkesild hüdroisolatsioonikihi peal |
| | 3* | Märja ruumi hüdroisolatsioon, sertifitseeritud süsteem, servade ülespööre seinale min 100 mm lõplikust põranda pinnast, liitumine seina hüdroisolatsiooniga homogeenne |
| 100 mm | 4 | Raudbetoonplaat, terasvõrk 5x150x500B500k. Trapiga ruumis kalle min 1:100 trapi suunas 0,5 m raadiuses ümber trapi kalle 1:50
Põrandaküttetorustikud või el. põrandaküte |
| | 5 | Ehituspaber |
| 50 mm | 6 | Soojusisolatsioon EPS, põrandaküttega ruumides 100mm sulundplaadid või kaks kihti plaate. Hoone välisservas 1 m laiuselt 150 mm |
| 20 mm | 7 | Tasanduskiht, liiv |
| min 150 mm | 8 | Dreeniv kiht, mehaaniliselt tihendatud kruus või killustik 6...16 mm |
| | 9 | Min. aluspinnas, kalle välispiirde suunas 1:50 |

Betoonplaat (4) eraldada kandvatest püstkonstruktsioonidest 10 mm laiuse mineraalvillaribaga täidetud vuugiga.

Betooni pinnakihi silumine vastavalt kattematerjali nõuetele.

Betooni ehitusniiskus peab olema piisavalt välja kuivanud enne kattematerjali paigaldamist.

Läbiviigud tihendada veekindlaks.

*Märja ruumi isolatsioon ainult duširuumides

VÕHMA SELTSIMAJA REKONSTRUEERIMINE		Töö nr. 528/1009
Vihula vald Võhma küla Lääne-Viru maakond		Mõõtkava 1/10
Tellijä MTÜ VÕHMA SELTSIMAJA	Joonis	Kuupäev 12/01/2010
Juhataja A. Klaasen	PÕRAND PLAATKATTEGA RUUMIDES	Staad. PP
Tehnik S.Uuli		Leht K-4