


Sindel kate  
Roovits 32x100 mm, samm 350mm  
Aluskate  
Sarkas 50x150 mm (+150 mm),  
samm 900 mm  
(sarkate vahel kivivill 300 mm)  
Roovid 50x50, samm 600 mm  
Aurutöke - kile  
Ehitusplaat 13 mm

Põrandalaud  
Põrandalaagid, 50x300 mm  
(vahel kivivill, 300 mm)

Põrandalaud  
Põrandalaagid, 50x300 mm  
(vahel kivivill, 400 mm)

Voodrilaud  
Tuuletõkke plaat 20mm  
Roovitud 5\*150 mm  
(vahel kivivill, 150 mm)  
Olemasolev palk sein  
Roovid 50x50, samm 600 mm  
Aurutöke - kile  
Ehitusplaat 13 mm

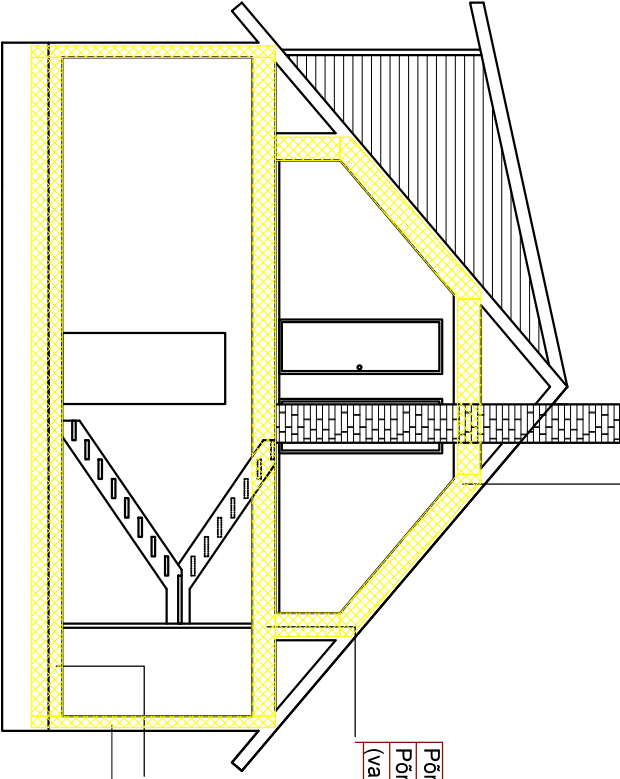

Katuse aken 0,5x0,8- 4 tk  
Otsaaken II k 1,8x1,0- 1 tk  
Otsaaken II k 0,6x1,0- 2 tk  
Küljekaaken II k 1,2x1,0- 1 tk  
Aknad I k 1,2x1,0- 10 tk  
Uksed klaas 1,0x2,1- 2 tk  
Välisuks 1,0x2,1- 1 tk

Akende ja uste viimistlus mõlemalt poolt  
ühesuugune- hele (valge) peits.  
Aknad on saksatüüpi sisse avanevad, kolme  
kordse paketiaga.

Projekt	Üksikelanu	Joonis:	Lõige B:B	Kuupäev:	29.05.2012	Lehti:	5
Firma	...	Joonestas:	P.Parmi	Möötkava:	1:100	Lehti:	8
Address	...						