



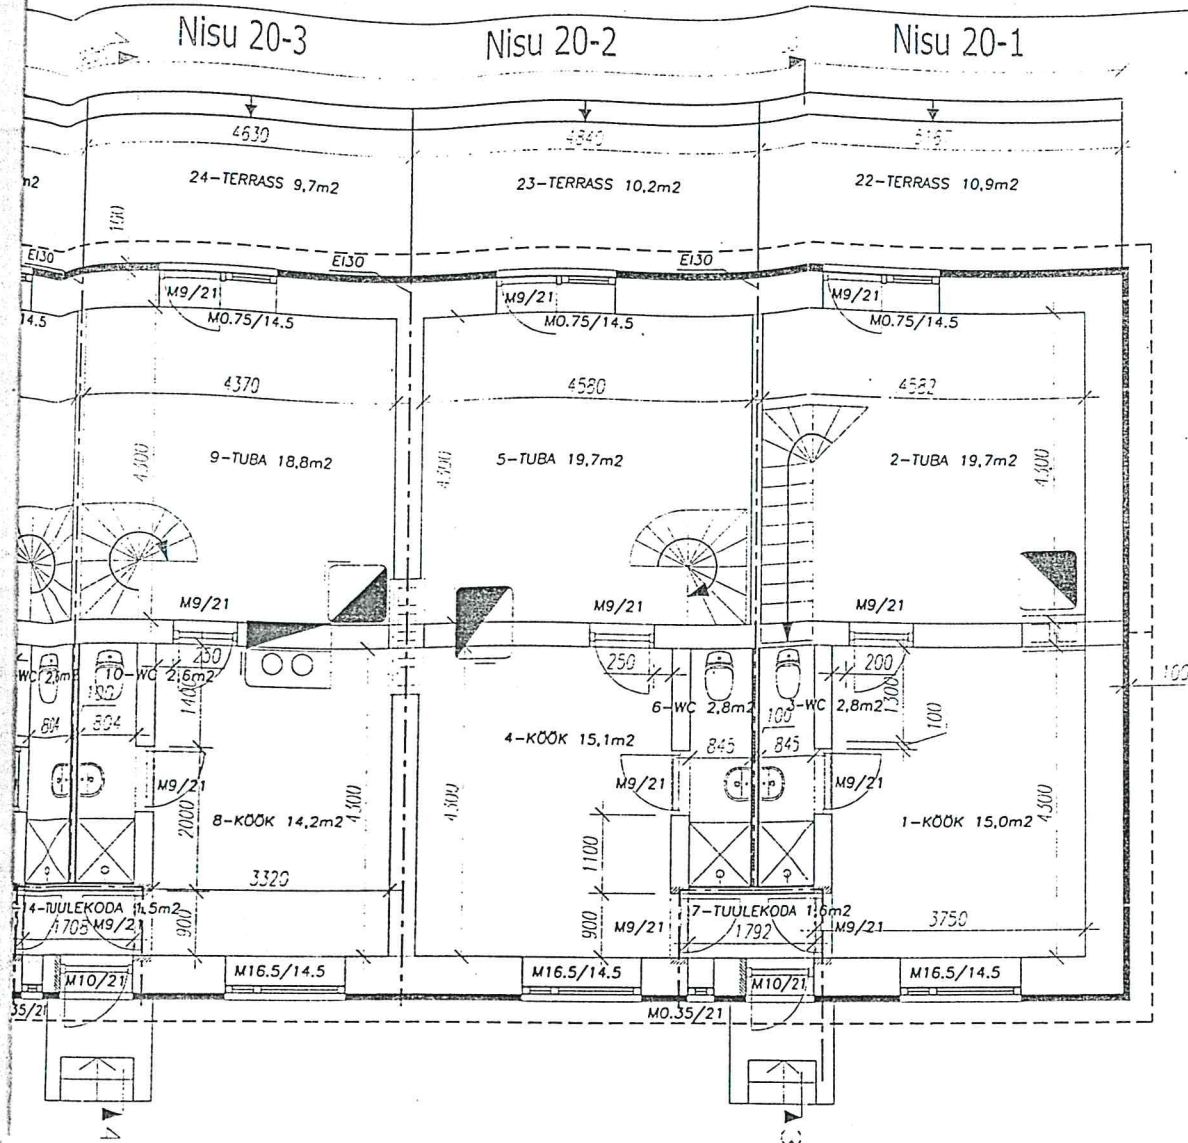

TINGIMÄRK :



- Lisesoojuslus
- Rajatav seinamont: ova
- Oletav hoonelement

M1 14.07.2011 Nisu 20-4 sisetrepi asukoht


H.Valk

Objekt: Kortermaja Nisu tn.20 Tartu		Joonise nimetus: Põhikorruse plaan muudatustööd			Möötkav 1:100
Tellija: KÜ Nisu20					
OU Profimägi Vanemuise 52 Tartu 51003 GSM 5100675; profimagi@hotmail.ee MTR: EEP000598		Konstruktor: H.Valk Joonestis: H.Valk Kuupäev: 06.2010.a.	Ehituse liik: REKONSTRUEERIMINE Töö nr: 01-09 Fail: konstr.dwg	Joonise nr: A-03 Projekti staadium: EP	Muudati M1 Form:


Nisu 20-3

Nisu 20-2

Nisu 20-1

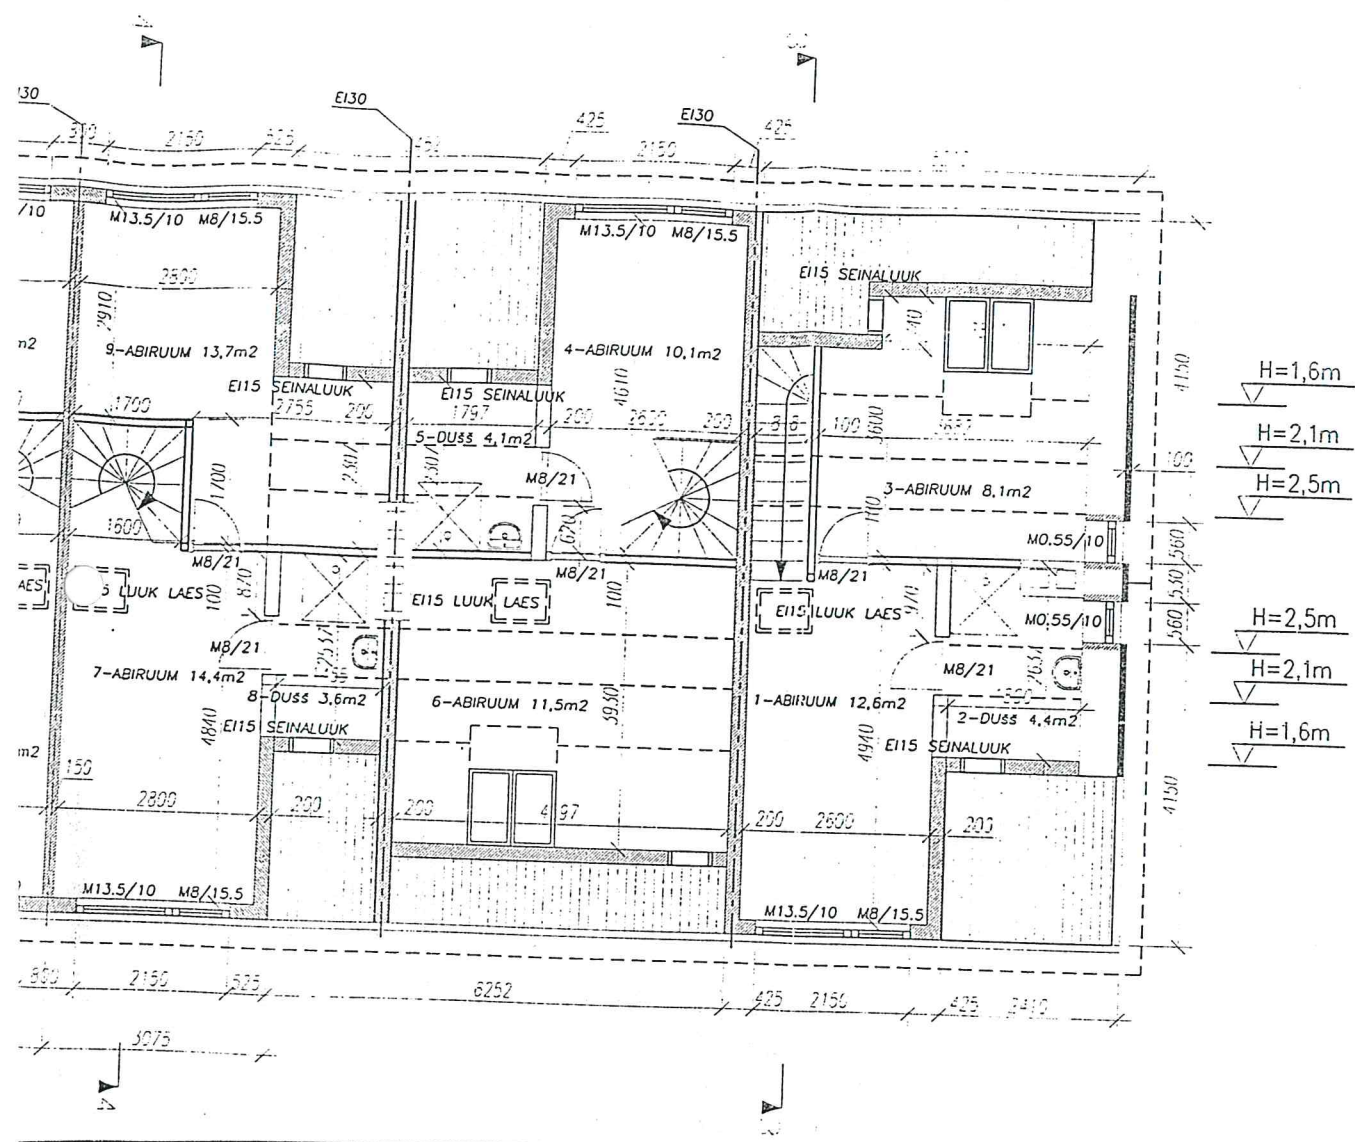

TÄHVIKORD :



gi.

sotsiaalsus

- Rajatav sotsiaalsus ja sotsiaalsus

- Rajatav vaheseste maa

M1 14.07.2011

Katusekorruse planeering

H.Valk

Objekt: Kortermaja Nisu tn.20 Tartu	Joonise nimetus: Katusekorruse plaan	Mõõtkava: 1:100
Tellijä: KÜ Nisu20		
OU Profimägi Vanemuise 52 Tartu 51003 GSM 5100675; profimagi@hotmail.ee MTR: FFP000508	Konstruktor: H.Valk Joonestaja: H.Valk Kiirjoon:	Muudatus: M1
	Ehituse liik: REKONSTRUEERIMINE Töö nr: 01-09 Joonise nr: A-04 Projekti staadium: FD	


4.REKONSTRUEERIMISTÖÖDE EELARVE

13/06/2013

Objekt: Nisu tn. 20 -2

Jrk. nr.	Tööde nimetus	Ühik	Kogus	Üh.hind	Summa
1.	Lammutustööd				
1.1.	Olemasoleva I korruse põranda lammutus (ruum 4, 5)	m2	34.8	5.8	201.84
	Ehitusprahi äravedu				
2.	Seinad				
2.1.	Välissein: puitkarkass, min.vill 20 cm, tuuletõke, väljas voodrilaud, sees kipsplaat	m2	23	78	1794.00
2.2.	Sein EI30: puitkarkass, min.vill 20 cm, 2xkipsplaat mõlemal pool	m2	30	51	1530.00
2.3.	Sisesein 100mm: kipsplaat, metallkarkass, min.vill	m2	12	23	276.00
2.4.	Sisesein 200mm	m2	5	42	210.00
2.5.	I korruse seinte viimistlus (ruum 4, 5)	m2	84	10	840.00
2.6.	Katusekorruse seinte viimistlus (ruum 4, 6)	m2	76	12	912.00
2.7.	Katusekorruse seinte viimistlus (ruum 5)	m2	18	35	630.00
3.	Laed				
3.1.	I korruse lagede viimistlus (ruum 4, 5)	m2	34.8	11	382.80
3.2.	Katusekorruse lagede viimistlus (ruum 4, 6, 5)	m2	36	12	432.00
4.	Põrand				
4.1.	I korruse põrand (ruum 4, 5)	m2	34.8	68.2	2373.36
4.2.	Katusekorruse põrand (ruum 4, 6)	m2	21.6	56	1209.60
4.3.	Katusekorruse põrand (ruum 5)	m2	4.1	67	274.70
5.	Katus				
5.1.	Katuslagi: min.vill 30 cm, tuuletõke, sarika paksendused, sees kipsplaat	m2	41	64	2624.00
5.2.	Katuseluuk	tk	1	138	138.00
5.3.	Plekk katusekate, roov, aluskate, sarikad	m2	16	46	736.00
6.	Trepp				
6.1.	Moodulkeertrepp KLAN (Arke). Terasest kande-konstruktsioon, puidust astmed, D=160 cm	kompl.	1	3180	3180.00
7.	Avatäited				
7.1.	Aken PVC M13,5/10; MB 8/15,5; aknalaud, veeplekk	kompl.	1	353	353.00
7.2.	Katuseaken GZL 66x118 cm	tk	2	309	618.00
7.3.	EI15 luugid seintes ja laes (3tk)	kompl.	1	315	315.00
7.4.	Siseuksed ,liistud	tk	2	211	422.00
8.	Elekter				
8.1.	Katusekorruse el.tööd: kaabeldus, lülitid, pistikupesad, el.radiaatorid, vahekilp (ei sialda valgustite maksumust)	kompl.	1	1921	1921.00
9.	Vesi, kanalisatsioon				
9.1.	Katusekorruse san.teh tööd: dushinurk, dushisegisti,	kompl.	1	4605	4605.00

	valamu, valamusegisti, sifoonid, vee- ja kanal.torustik,				
	ühendused olemasoleva süsteemidega I korrusel.				
10.	Ventilatsioon				
10.1.	Katusekorruse dushiruumi ventilatsioon: katusekorsten,	kompl.	1	455	455.00
	torud, ukserest				
	Kokku				26433.30
	Käibemaks 20%				5287.00
	Kokku				31720.30



Cari Tamm
Ralv Ehitus OÜ