

- VAHELAGI:
- Porandakate ~ 30 mm
 - Betoonist valatud knt ~ 40 mm
 - Heliitoke-mineeraalila plaat (täik) ~ 60 mm
 - R/B õõnespaneel 220 mm
 - Sisewärstis


- VÄLISSEIN:
- Parapeit kausetseplek Pural kattega
 - 2 x SBS kausetkate
 - Niiskuskindel viiner 10 mm
 - Sügavimmutatud kaldu saetud pruss

- LAMEKATUS:
- Kahekordne kummitõukummen-ruumimaterjal
 - Klaasvillist soojusisolaat OL-K, 30 mm
 - Klaasvillist soojusisolaat OL-P, 200 mm
 - Klaasvillist soojusisolaat OL-LA, 20 mm
 - Kergkruusa knt kausetkale moodustamiseks
 - Polüetüleenkile 0,2 mm
 - R/B õõnespaneel 220 mm
 - Sisewärstis

- VÄLISSEIN:
- Krohv
 - Vahipoliüstiivrod (EPS 80) 100 mm
 - FIBO kergplok 200 mm
 - Sisewärstis

+ 7.000	▽
+ 6.400	▽
+ 4.000	▽
+ 3.000	▽
+ 2.650	▽
+ 2.100	▽
+ 1.500	▽
- 0.150	▽
- 0.450	▽

- SOKKEL:
- Minerall sokkplaat (krohv)
 - Styrofoam 50 mm
 - nullmaterjalist hüdroisolatsioon
 - FIBO kergplok 250-300 mm

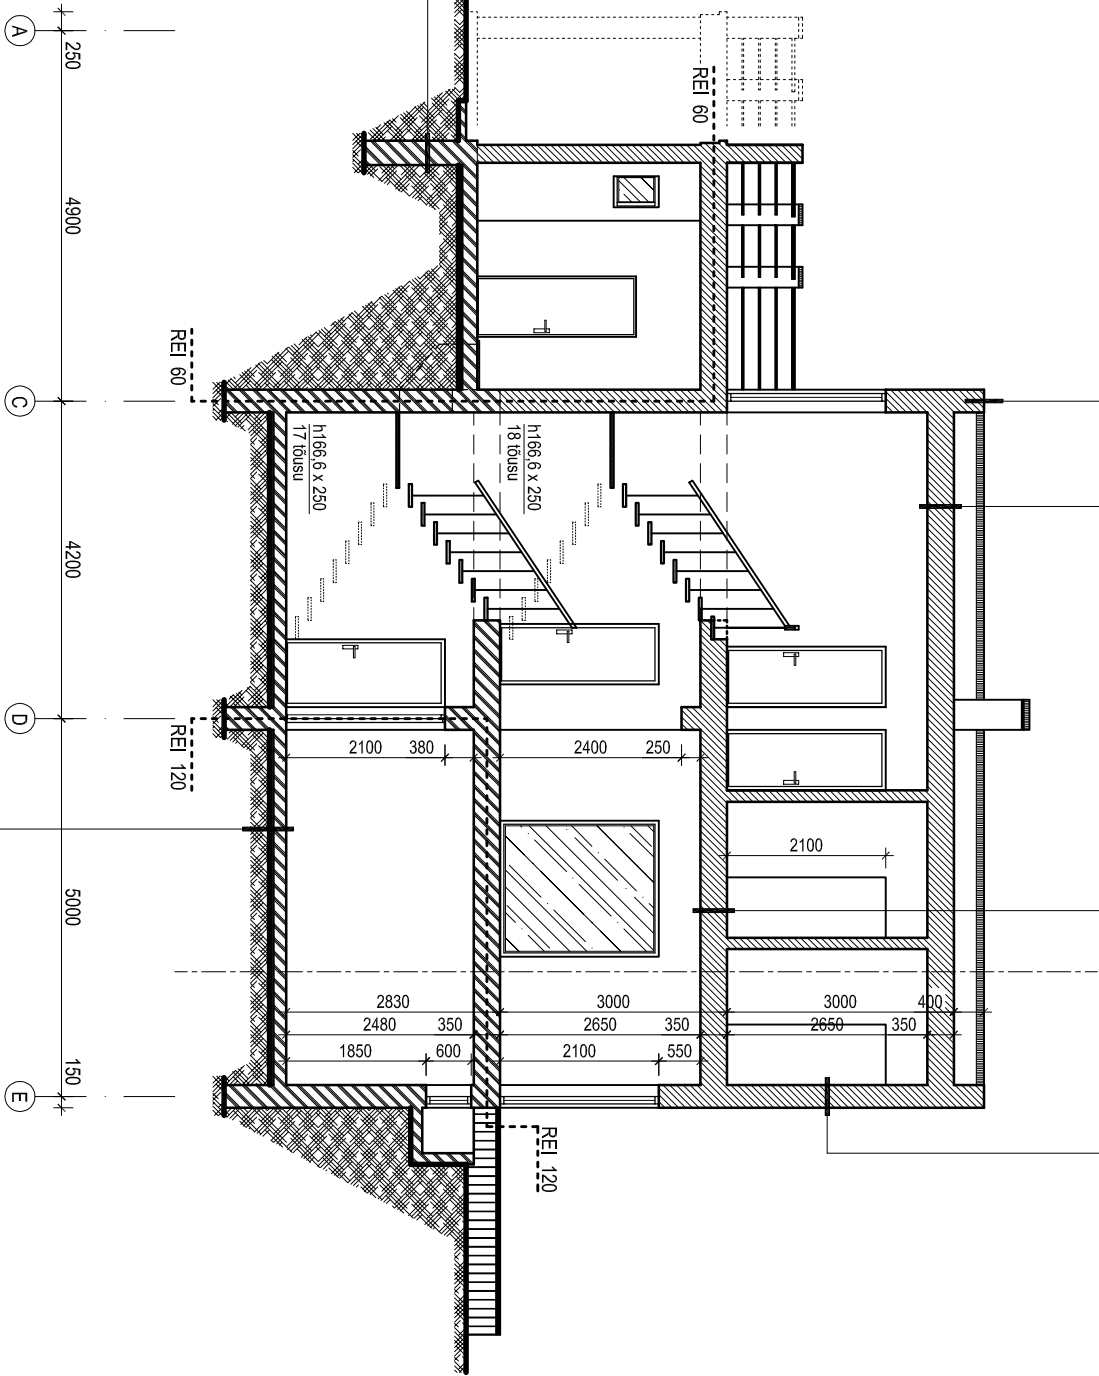

- PÕRAND:
- Tasanduskiht (la / või põrandakate)
 - Armeeritud betoon C 20 / 25 või terviskümbetoon 80 mm
 - Ehituskile, vuugid ülekattega, kinni sulatatud 0,1 mm
 - Soojusis kinniste poortidega (THERMOSOL EPS 100 F) 50 mm
 - Välis-seina ääres (1 m) soojusisuse paksus 100 mm
 - Tihendatud filv-sealis 100 mm
 - Tihendatud pinnas

+/- 0.000 = 65.450	
▽ - 0.350	
▽ - 1.000	
▽ + 2.650	
▽ + 3.000	
▽ + 5.650	
▽ + 6.000	
▽ + 6.400	