



VAADE A

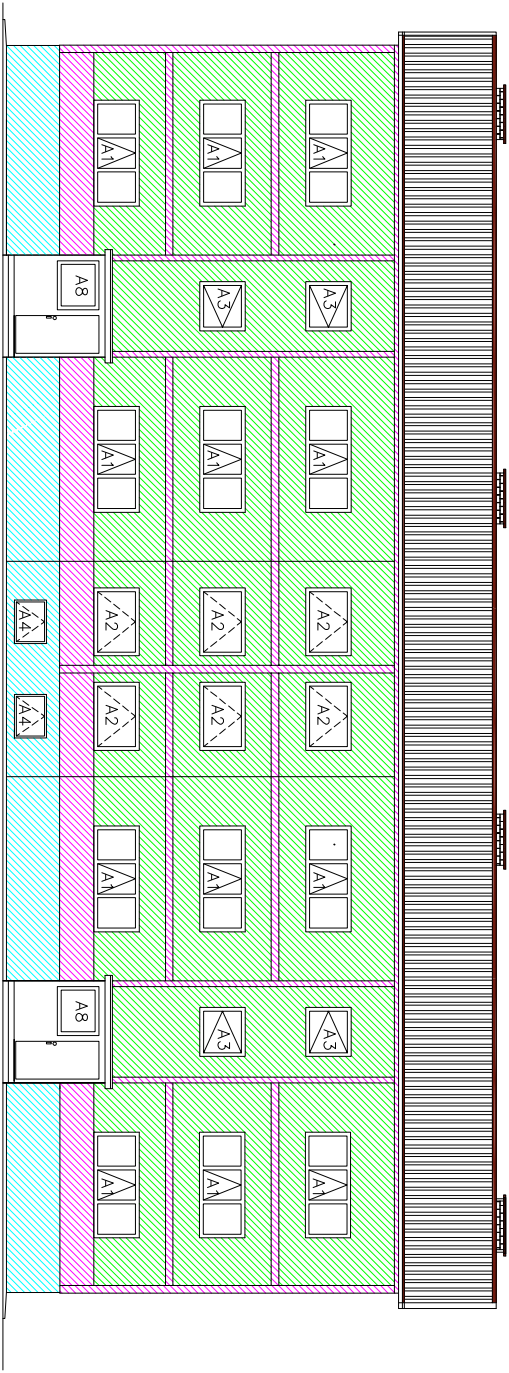


VAADE D

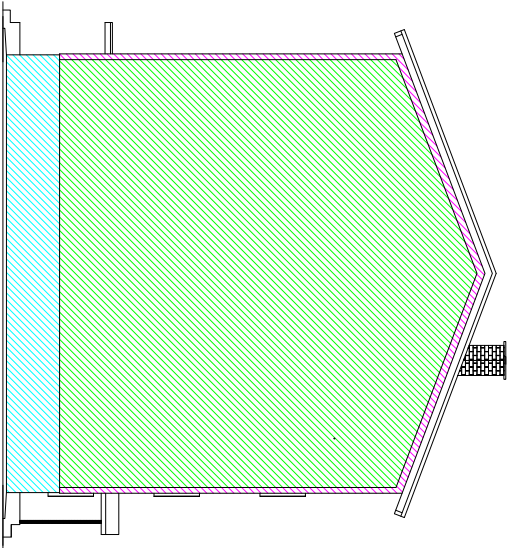


- Kivivill
- Niskuskindel polüstüreen
- Fassaadi polüstüreen

VAADE B

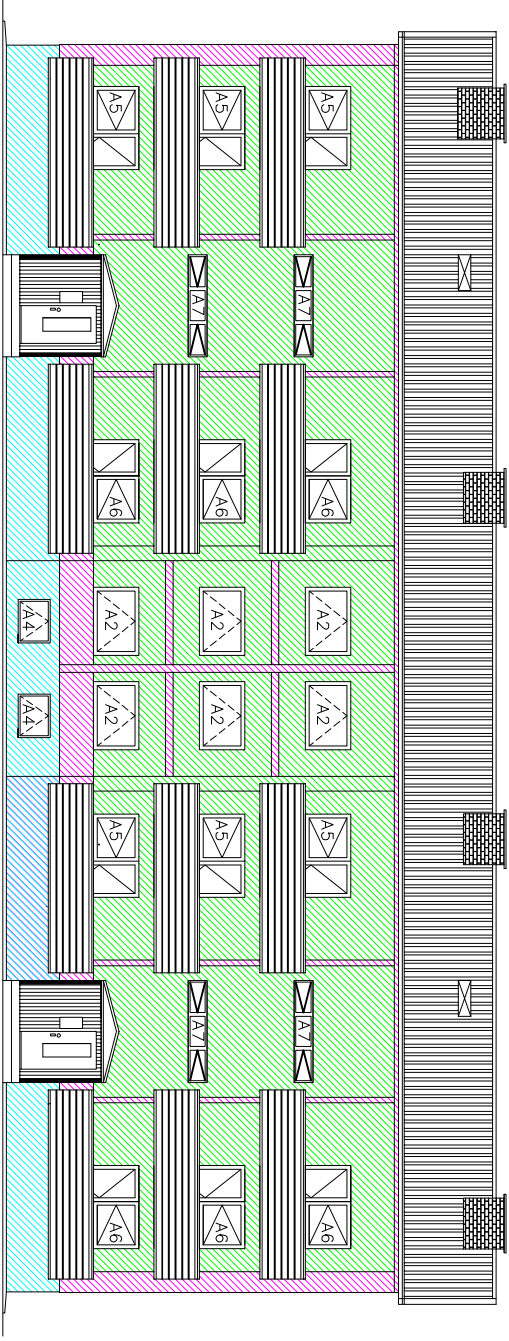

VAADE C

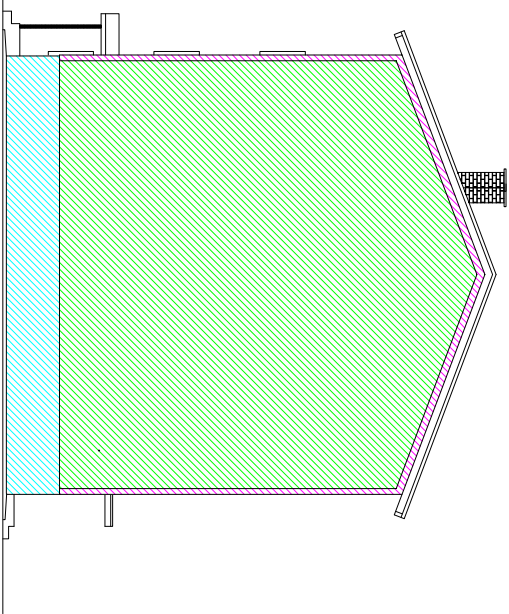

Fassaadi soojustamisel polüstüreeniga tuleb tule leviku takistamiseks tuletõkkesektsioonide piirpinnad ja seinad ülaserv katuse räästa all 200 mm laiusele soojustada kivivillaga.

Sokli kohal olev fassaadiosa tuleb kuni 2 meetri kõrguseni maapinnast soojustada kivivillaga.