
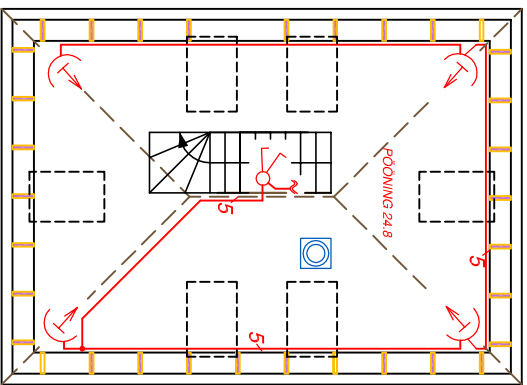


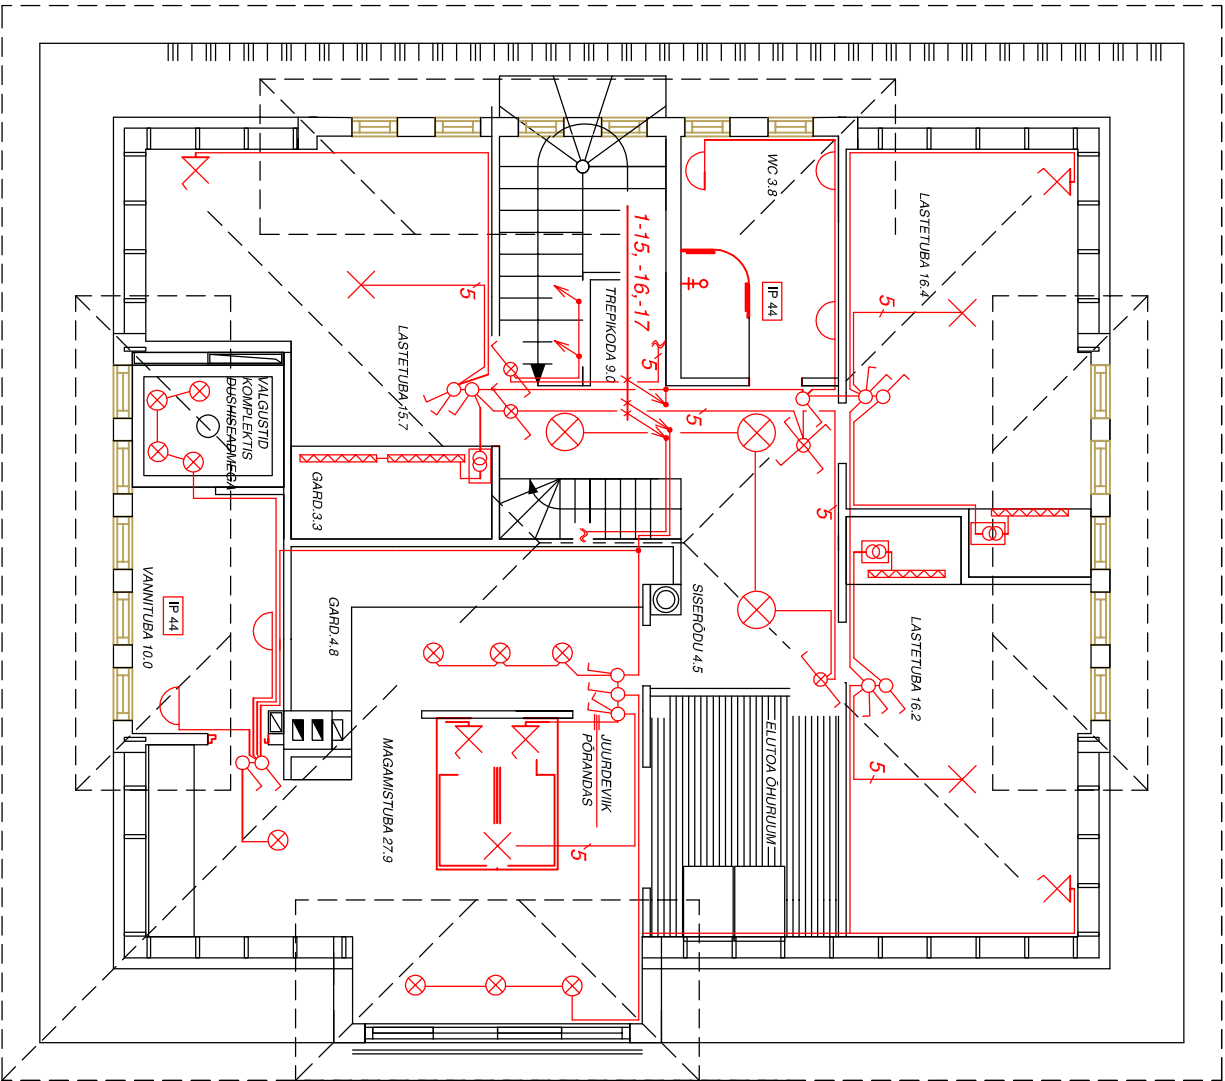

MÄRKUSED

1. Paigaldusviis süvistatud. Löbiviigud teostada toruga. Sütiivas piirdes kaitssta juhtmestik mittesüttiiva klni või –toruga.
2. Lülitid paigaldada soovitatavalt ukseingiga samale kõrgusele või kõrgemale
3. Valgustite ja lülitite asukohad täpsustada enne paigaldamist tellijaga lähtudes sisekujunduse lõplikust lahendusest, mööbli paigutusest jms.
4. Rühmaliinid 3–soonelised (L/N/PE) või joonisel eraldi tähistatud.