


PÕRANDALAUD	
LAAGID 100X50(h)	
ISOLATSIOON 200mm	
LAETALA 50X200(h)	
VINEER	
LAUD 25mm	
ÕHKVAHE 25mm (tuulutus)	
VINEER	
SOOJUSTUS 50...100mm	
PRUSSID 50X50...100mm	
VINEER	
FOOLIUM	
ÕHKVAHE 15...25mm	
HAVALAUDIS	

V6 FASSADILAUDIS	
ÕHKVAHE 25mm	
TULETÕKE 10...20mm	
SOOJUSTUS 150(või 200)mm	
PUITPRUSSID 50X150(või 200)mm	
SOOJUSTUS 50mm	
PUITPRUSSID 50X50mm	
MET. KÜBARPROFIL 25mm	
KIPSPLAAT 13mm	

V2 OL.OLEV MAKIVIMÜR	
PÜSTLAUD 25mm	
ÕHKVAHE 25mm (tuulutus)	
TULETÕKE 9...25mm	
SOOJUSTUS 100mm	
PRUSSID 100X50mm	
VINEER	
FOOLIUM	
ÕHKVAHE 15...25mm	
PÜSTLAUD 15mm	
HAVALAUDIS	

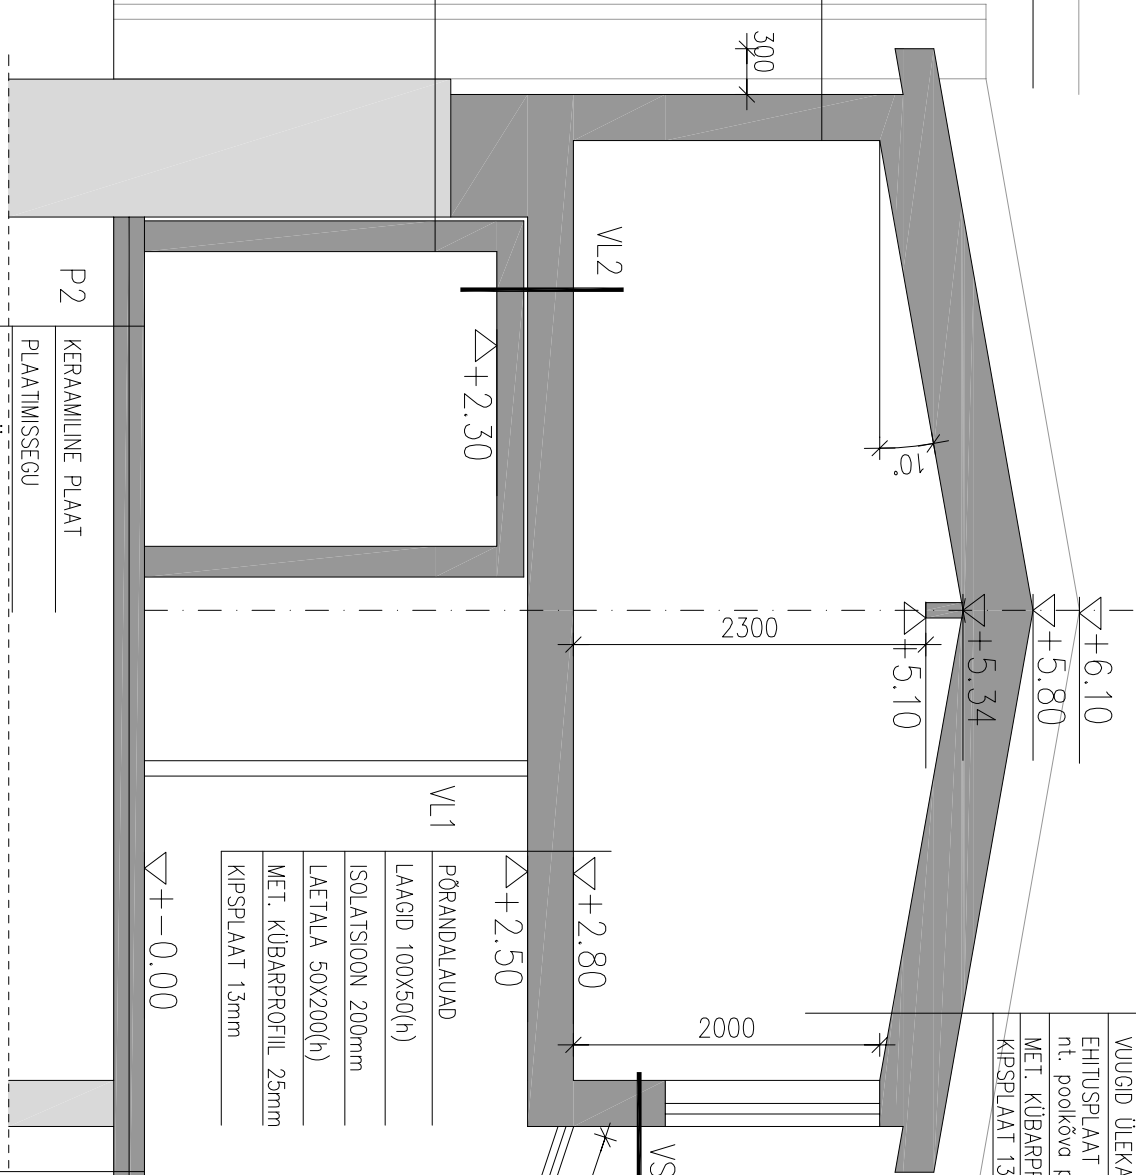

PROFILPLEKK	
ROOVID	
PIKILIST 50x25(h) (õhkvahe)	
ALUSKATE	
PRUSSID 50X100(h) (õhkvahe)	
TULETÕKKEPLAAT	
nt. niiskuskindel jaik puitkiudplaad	
λdesign =0.055W/mK	
SOOJUSTUS 300mm	
λn=0.041W/mK	
PUITPRUSS 50x100(h) PIKI TALA	
PUITTALA 50x200(h) S=600	
või PUITTALA 50x300(h) S=600	
SOOJUSTUS 50mm	
PUITPRUSS 50x50(h) RISTI TALA	
ÕHU- JA AURUTÕKE	
WUUGID ÜLEKATTEGA, TEIBITUD	
EHITUSPLAAT 9mm	
nt. poolköva puitkiudplaad λn=0.11W/mK	
MET. KÜBARPROFIL 25mm	
KIPSPLAAT 13mm	

variant:
SOOJUSTUS 200mm
variant:
PUITTALA 50x200(h) S=600

VEDEL HÜDROISOLATSIOONIMATERJAL, PÕRANDA-SEINA LIITEKOHTADES ISOLEERINT	
R/B PLAAT C25/30, PEALISPIND TERASHÕRDEGA, ARMEERITUD VÕRUGA 50–150B 500K või KIUGA, min 70mm (vastavalt kontr. osa lõhendusele)	
(el. küttekabel vastavalt el. osa lõhendusele)	
VAHAKARTONG	
VAHTPOLÜSTÜREEN 100mm KOGU PÕRANDAPLAADI ULATUSES	
HÜDROISOLATSIOON (2x PE-KILE), SERVAD ÜLEKATTEGA, KEEVITATUD	
THENDATUD KILUSTIKALUS (min. PAKSUSEGA 200mm)	

PÕRANDAKATE	
BETOONALUSPÕRAND C25/30, PEALISPIND TERASHÕRDEGA, ARMEERITUD VÕRUGA 50–150B 500K või KIUGA, 80...100mm (vastavalt konstr. osa lõhendusele)	
VAHAKARTONG	
VAHTPOLÜSTÜREEN 100mm KOGU PÕRANDAPLAADI ULATUSES	
HÜDROISOLATSIOON (2x PE-KILE), SERVAD ÜLEKATTEGA, KEEVITATUD	
THENDATUD KILUSTIKALUS (min. PAKSUSEGA 200mm)	

- MÄRKUSED
- KÕIK MOODUD TÄPSUSTADA KOHAPEAL
 - KUI EHTIUSE KÄIGUS TEKIB LAELUSEID RUUME, SIIS KÕIGISSE SULETUD LAELUSTESSE RUUMIDESSE, MILLE KÕRGUS ON SUUREM KUI 600 mm, TAGADA LIGIPÄÄS TULETÕRJEVOOLIKUGA min. 200X200mm SUURUSTE LUUKIDE KAUDU.
 - ÜMBER HOONE PERIMEETRI TEHA min.300mm LAUNE BET. PLAATIDEST SILUTISRIIBA KALDEGA HOONEST EEMALE (VARIANT: min. 30mm LAUNE KILLUSTIKSERV)
 - PÕRANDATE EL. KÜTTEKAABEL VASTAVALT EL. PROJEKTILE
 - PÕRANDAPLAAT ERALDADA PÜSTKONSTRUKTSIOONIDEST JA JAGADA MAHUKAHANEMISVUUKIDEGA ÜKSIKPLAATIDEKS.

	OL.OL. SEINAD
	PROJ. SEINAD