


LÜHIDALT:

Liitumispunktist (sügavus ca 2-2,5m) vesi ja kanal õigel sügavusel läbi „kukkumisega“ kaevu keldrisse tuua. Kukkumiskaevu ühendada olemas olevad majast väljuvad kanalisatsiooni torud (need on väga maapinna lähedal, tuleb viia sügavamale ja (ilmselt!?) soojustada. Vana solgikaev ja vana kanalisatsioonitrass likvideerida. Ülejäänud pinnas ära vedada. Vajalik liiv/kruus?/killustik? trassi ehitamiseks tuleb tuua. Kaevetööd miniekskavaatoriga – suurega lihtsalt ei mahu. Tagasitäiteks ei kasutata väljakaevatavat pinnast.

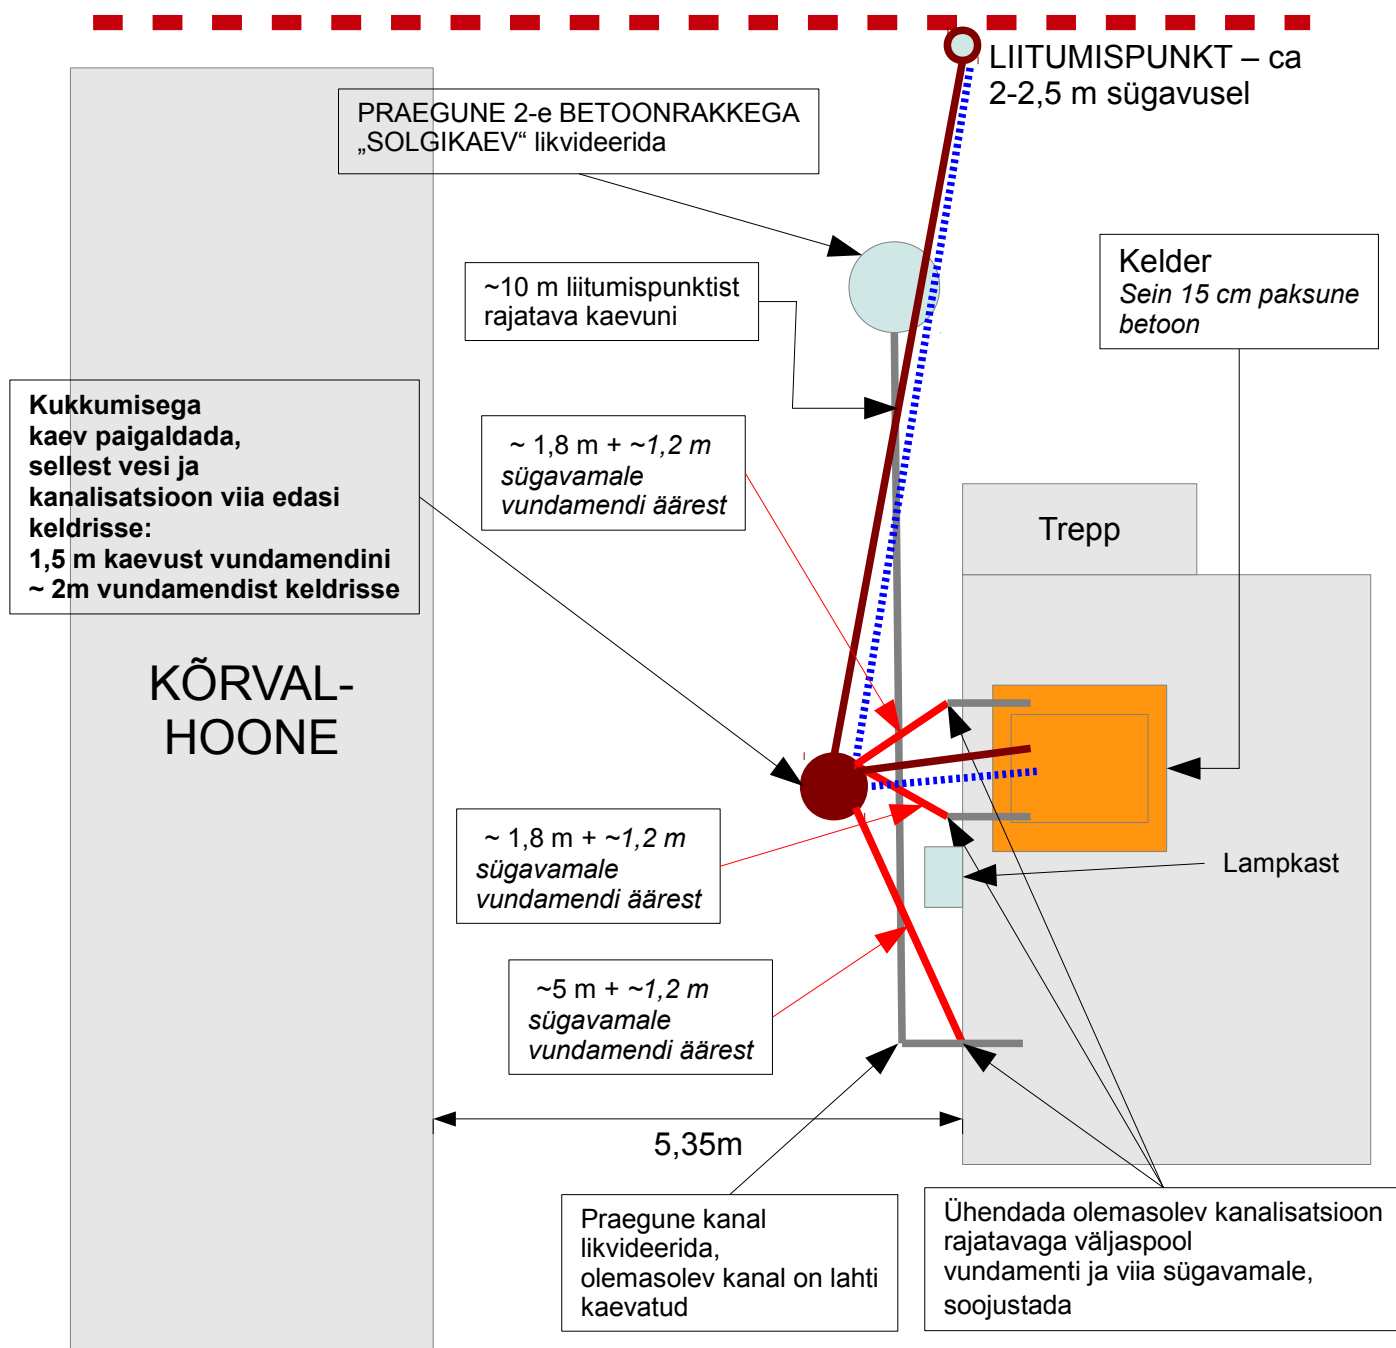

ILMSelt KÕIGE PROBLEMAATILISEM:

Kuidagi peaks saama ?puurima? vundamendist Keldrisse, ca 2m
Või saab selle lahendada kuidagi teisiti ...

- Ühendused majasisese kanalisatsiooniga - 110 kanal.toru
- Rajatav kanal. - 160 kanal.toru
- Vesi keldrisse
- Olemasolev kanalisatsioon