


- - - - - TULETÕKKESEKTSIOONI PIIR
 ■ PROJEKTEERITAVAD UUED KONSTRUKTSIOONID
 ▨ OLEMASOLEVAD SÄILITATAVAD KONSTRUKTSIOONID

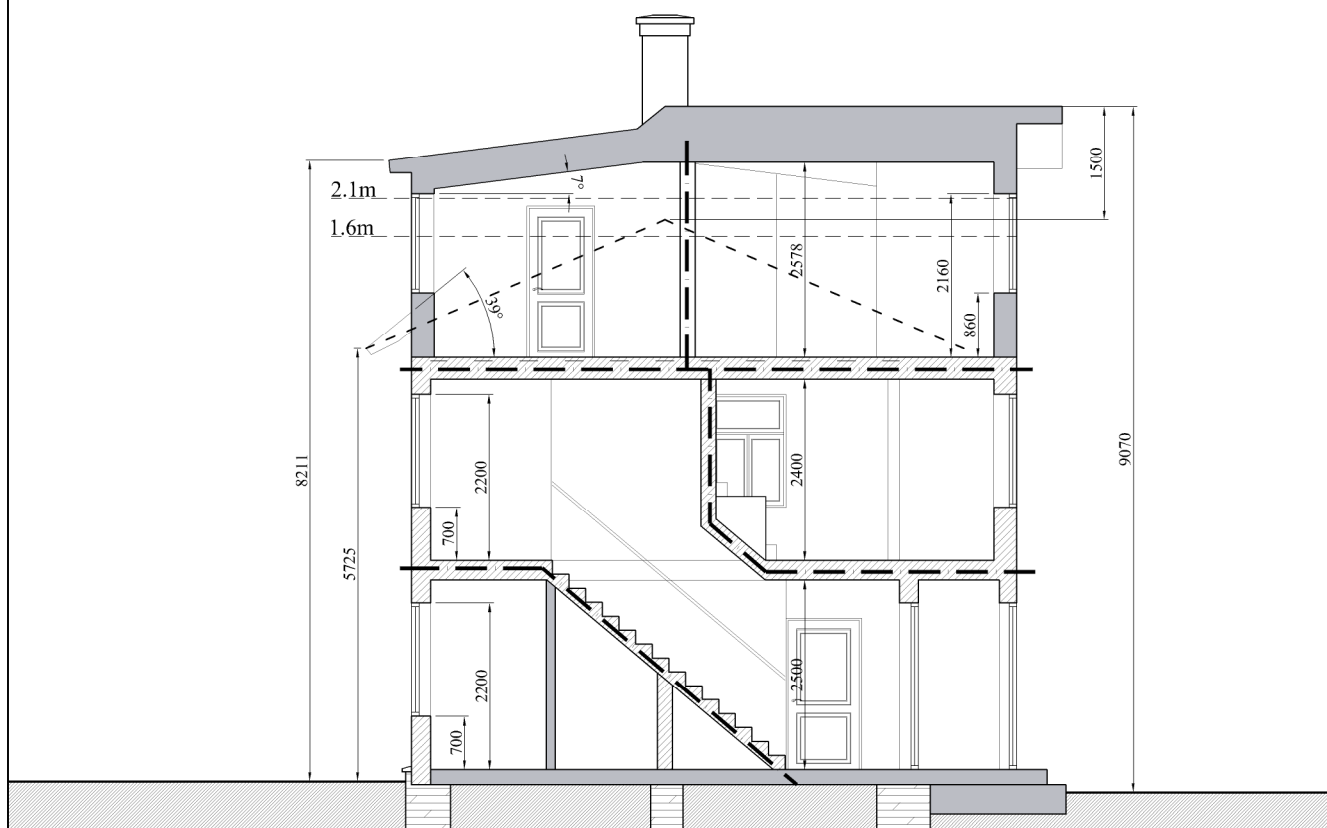

MÄRKUSED:

- Alusjoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid ja ajaloolisi arhiivijooniseid ning kohapealseid mõõdistusi.
- Käesoleva projektiga tõstetakse katuse põhimahu harja kõrgust 1500mm. Põhimahu räästa kõrgust ei muudeta. Väljaulatuv sissepääsu maht tõstetakse põhimahuga samale kõrgusele ning kaetakse viilkatusega. Pööning ehitatakse täiskorruseks.
- Hoovipoolsele fassaadile rajatakse kahele poole väljaulatuvat mahtu uued kahepoolse kaldega vintskapid. Tagumisele poole rajatakse ühekaldelise katusega vintskap.
- Hoone plaanilahendust muudetakse terves hoones selliselt, et korterite koguarvu vähendatakse kahe korteri võrra. Kokku on hoonesse planeeritud kuus korterit.
- Hoone soojapidavuse parandamiseks paigaldatakse fassaadile 50mm soojustust ning paigaldatakse tuulutusvahega puitlaudis. Soklile paigaldatakse 50mm soojustust, mis krohvitakse.
- Soojustuse lisamisel jälgida, et väljapoole ei tekiks aknapõski, st olemasolevad aknad nihutatakse väljapoole.
- Olemasolevad põhimahu korstnad säilitatakse ja puhastatakse ning laotakse alates katusekorrusest uuesti, taastades ajalooline korstnapitside kuju.