
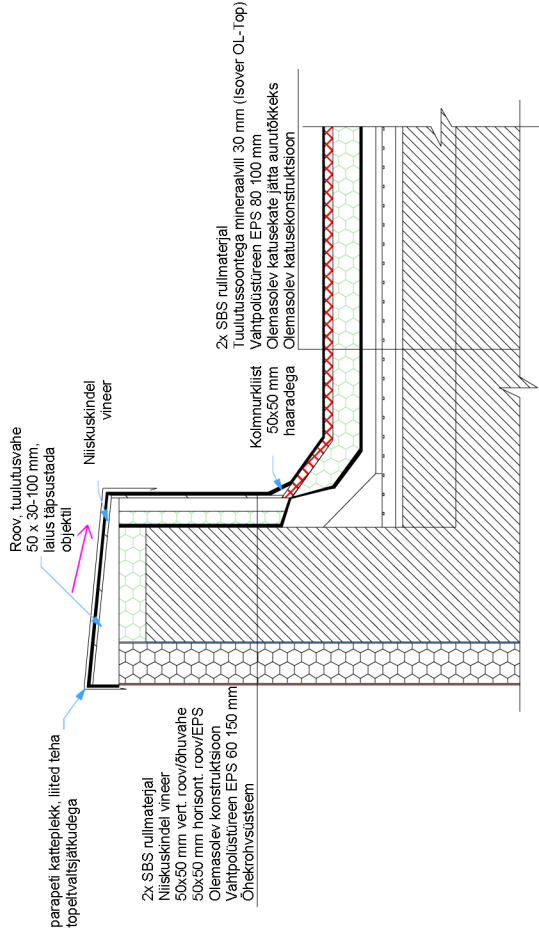


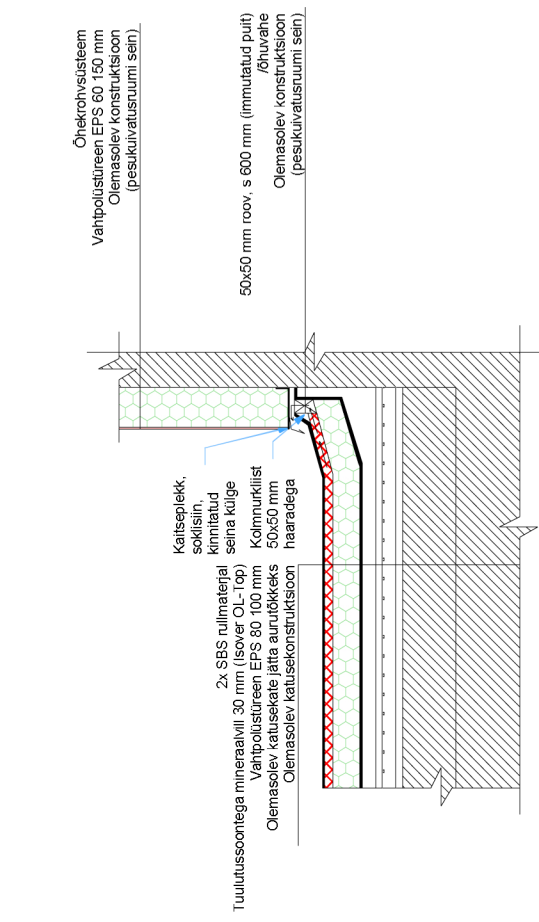

1. Hidroisolatsioonil ülespoorded vertikaalpindadele peavad olema varustatud tugevdusbadega (kasutada hidroisolatsioonibasiid). Vana katusekatte sees olevad lahtised kohad ja defektid tuleb enne soojustamist parandada ja katta SES-iga
2. Soojutuse ja hidroisolatsiooni kinnitamiseks tuleb kasutada katusekinnituseks ettenähtud plasttüüblid - vastavalt tootja juhistele
3. Hidroisolatsioon peab olema veetihed
4. Vuukide, liitekohtade ja muude katkestuskohtade tihedus peab olema ümbriseva põhisolatsiooniga sama tihed
5. Hidroisolatsiooni aluspind peab olema puhas ja kuiv
6. Rullimaterjal peab kinnituma alusele ja tiheduse külge nii, et nende vahele ei jää õhukotte ega vett
7. Hidroisolatsiooni põhikind peab ulatuma vähemalt 50 mm vertikaalpinna (parapeti, sein jms.)
8. Kanekihisel hidroisolatsiooni peab olema en kihilde paanide asetust selline, et ei tekiks kattuvaid vuuke
9. Parapetikihi välisserv peab ulatuma 70 mm seina ülemisest pinnast allapoole
10. Katuse soojutust nii, et lisasoojustust ei hakkaks takistama katuseuste lahtikäimist
11. Katuse olemasolevaid tuletuskanalid sulgeda juhul kui fassaad ja katuse soojutatakse ühes toojärgus. Kui eraldi etappidena, peab olemasolev kanal avatuks jääma kuni katuse renoveerimiseni. Ehitistööde käigus inspekteerida, kas olemasolev katuse ventilatsioon kohe sulgeda või on vajalik väljakuuvamine, mille puhul ventilatsioon suletakse pärast väljakuuvamist.

MUUDAT - KIRJELDUS		NIMI	ALLKIRI	KAUP.
 Imperial Project Projekti Henri Riive Joonis Henri Riive	Imperial Project OÜ Vapriamäe 12 50411 Tartu Eesti Reg. nr. 12543622 MTR reg. nr. EEP002785	Töö nr. 2014-05	Objekt	
	Projekti juht Henri Riive Vast. spetsialist Lauri Linnus	Staadium PP	Joonise nimetus	
		Tartu	Skaala	
		2.06.2014	1:20	Joonise nr 11

Solm S1 ja S4