


Lisa parkimiskoha ala allasõidu (kiige) juures.
Joonis1.

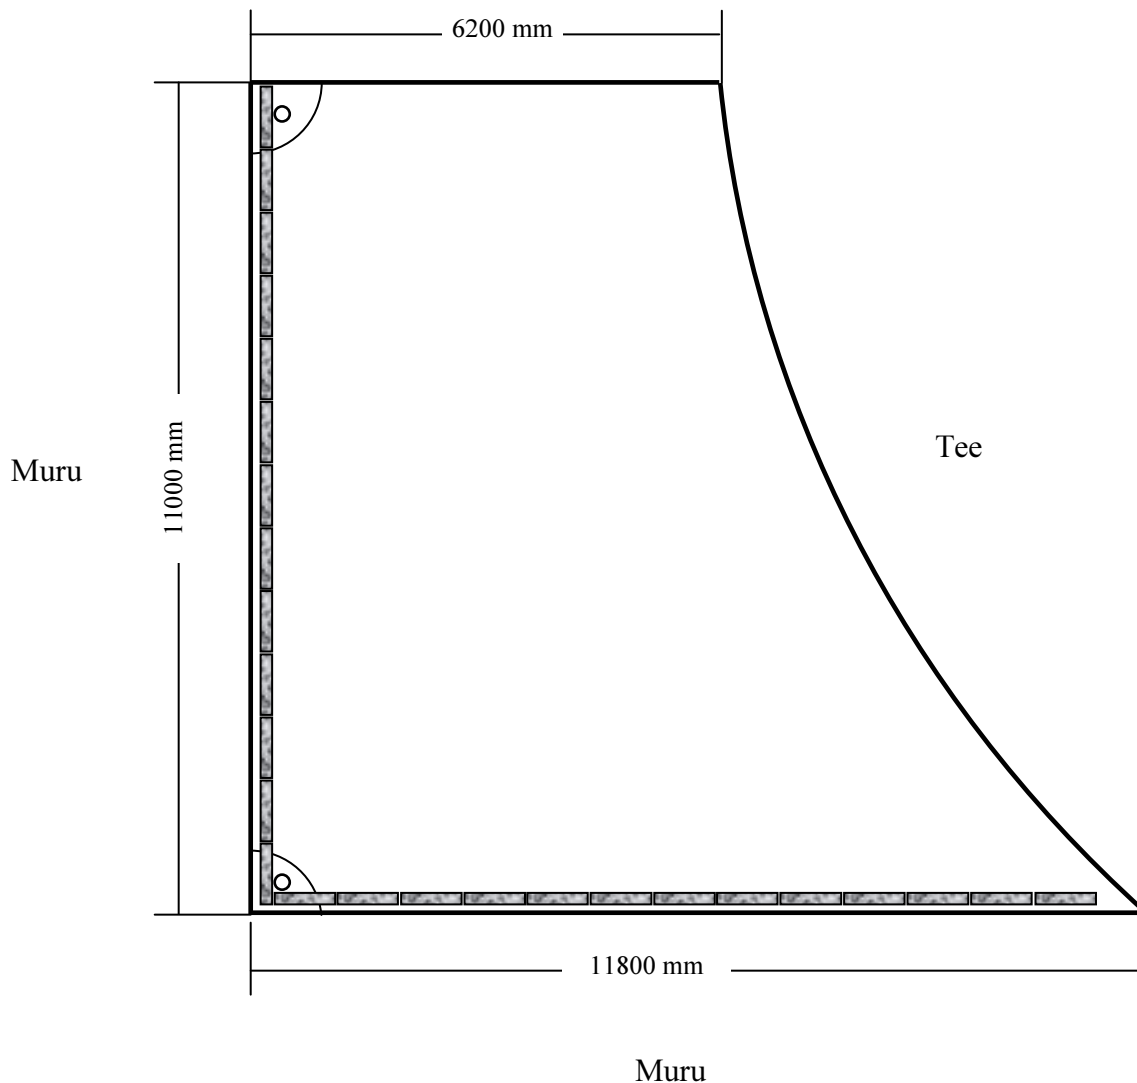

Tööde seletuskiri:

Koorida pinnas(muld) 300mm kõrguselt ära ,

Kooritud aladele panna geotekstiil.

Kahte serva paigaldada sõidutee äärekivid 800x290x150 26tk. (10cm freesitud asfaltipinnasekattest välja).

Tekstiili peale laotada killustik ning siluda .

Kogu alale killustikku kuskil 300mm paksuselt, sellele freesitud asfalt (kuskil 50mm) ning rullida.

Kooritud pinnasega tasandada muruala.

Antud joonise kabariitidesse on arvestatud ka umbes 400mm äärekivide paigaldusala.