




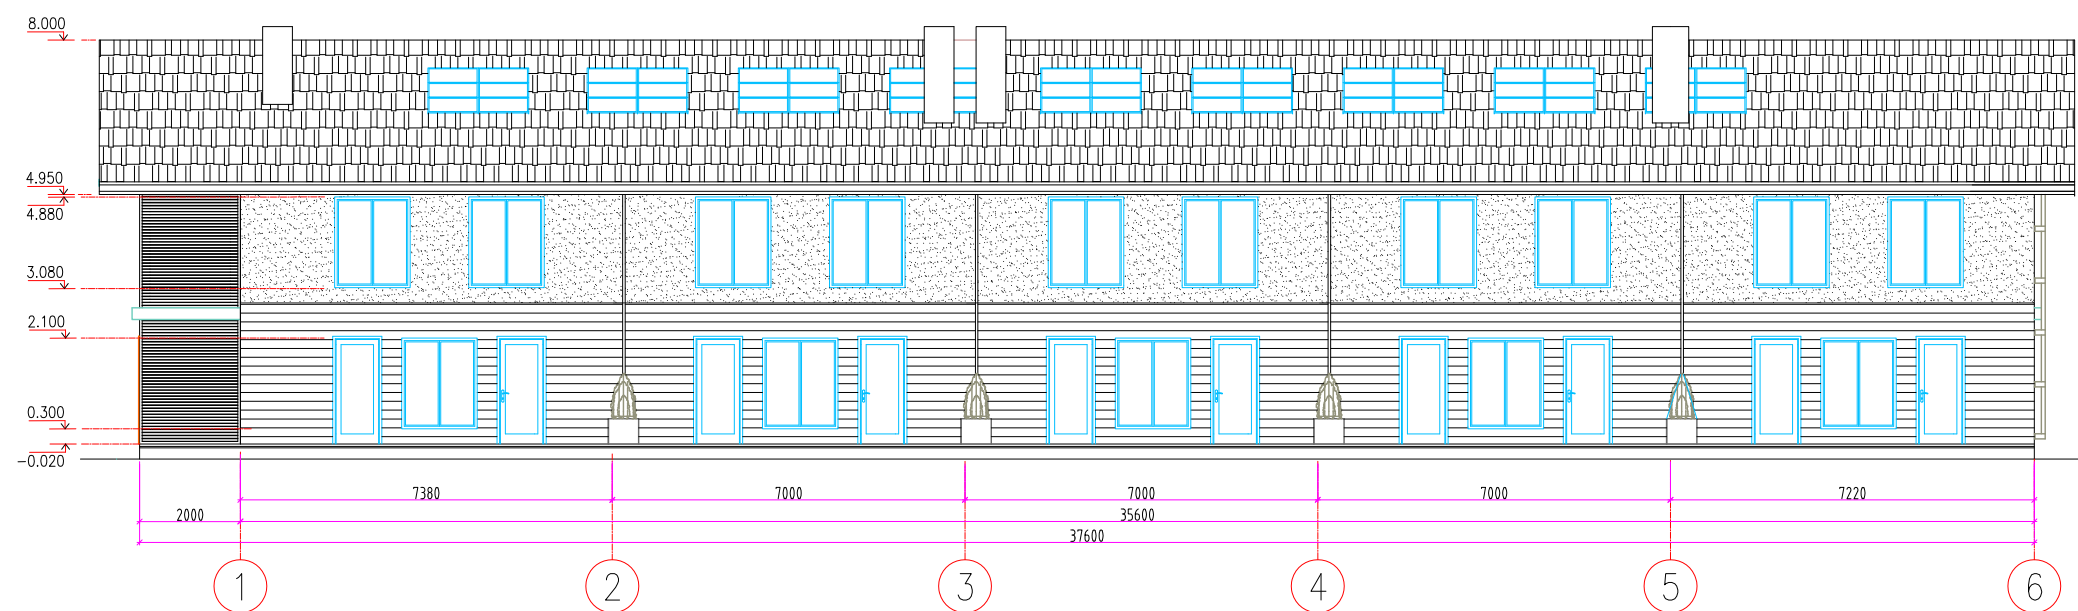


1. Katusekate – kivi, kiviprofiil
- 1.1. Korsten – 2-lõõriline moodulkorsten
- 1.2. Vihmaveetorud ja rennid – ümarad
2. Räästalaud – ja viilulaud – värvitud voodrilaud 21x120mm (toon täpsustatakse)
3. Tuulekastilaud – lai peensaetud voodrilaud 21x120mm (toon täpsustatakse)
4. Seinad – voodrilaud 21x120mm ja krohvitud
5. Aknaraamid ja rõduksed – puit
- 5.1. Akende veeninad ja veeplekid – anodeeritud alumiiniumist
6. Sokkel – paekivist
7. Terrass, rõdu ja välistrepid – terrassilaud 28x95, samm 100mm, sügavimmutatud (vaakumimmutusega), immutusvahend – TANALITH E (roheline, toon täpsustatakse)

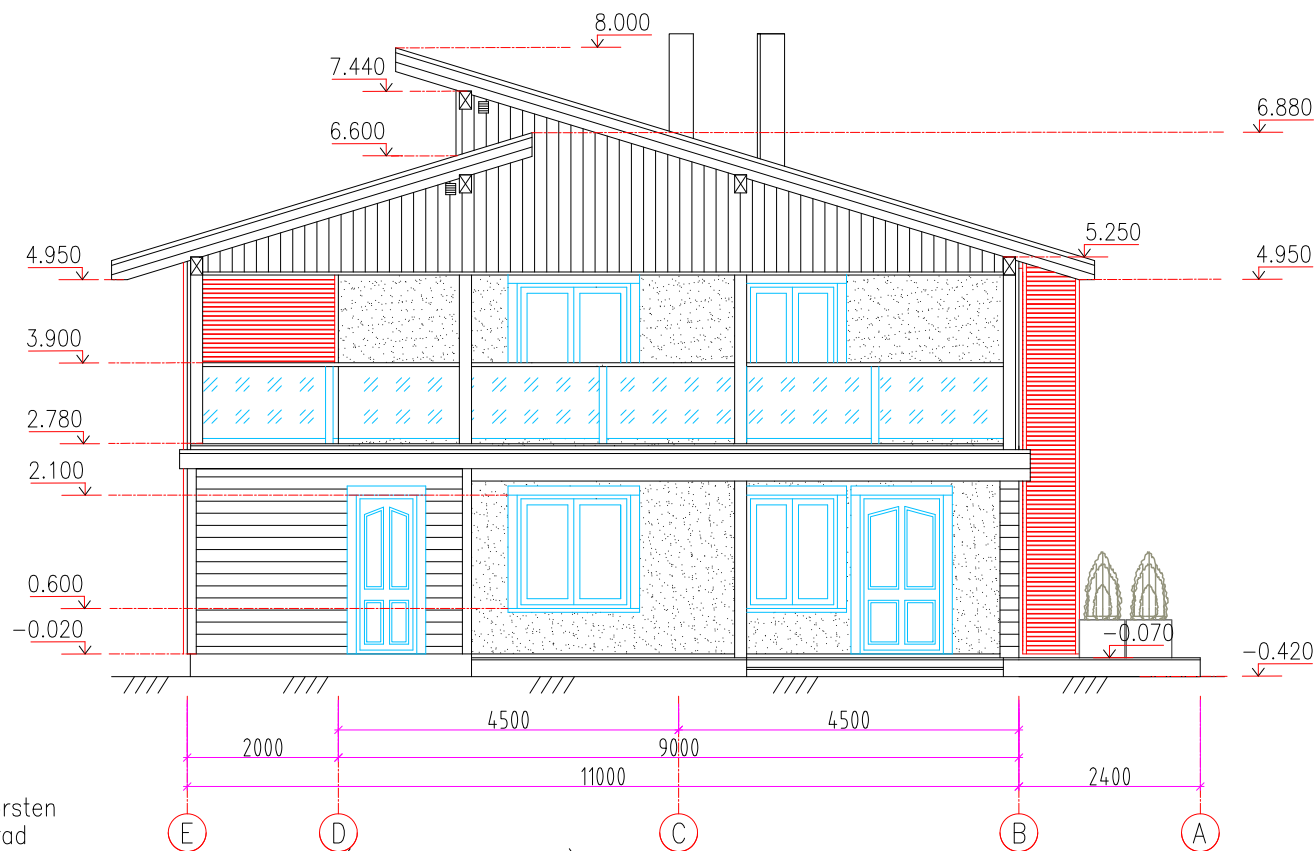

1. Katusekate – kivi, kiviprofiil
- 1.1. Korsten – 2-lõõriline moodulkorsten
- 1.2. Vihmaveetorud ja rennid – ümarad
2. Räästalauad – ja viilulauad – värvitud voodrilaud 21x120mm (toon täpsustatakse)
3. Tuulekastilauad – lai peensaetud voodrilaud 21x120mm (toon täpsustatakse)
4. Seinad – voodrilaud 21x120mm ja krohvitud
5. Aknaraamid ja rõduksed – puit
- 5.1. Akende veeninaid ja veeplekid – anodeeritud alumiiniumist
6. Sokkel – paekivist
7. Terrass, rõdu ja välistrepid – terrassilaud 28x95, samm 100mm, sügavimmutatud (vaakumimmutusega), immutusvahend – TANALITH E (roheline, toon täpsustatakse)

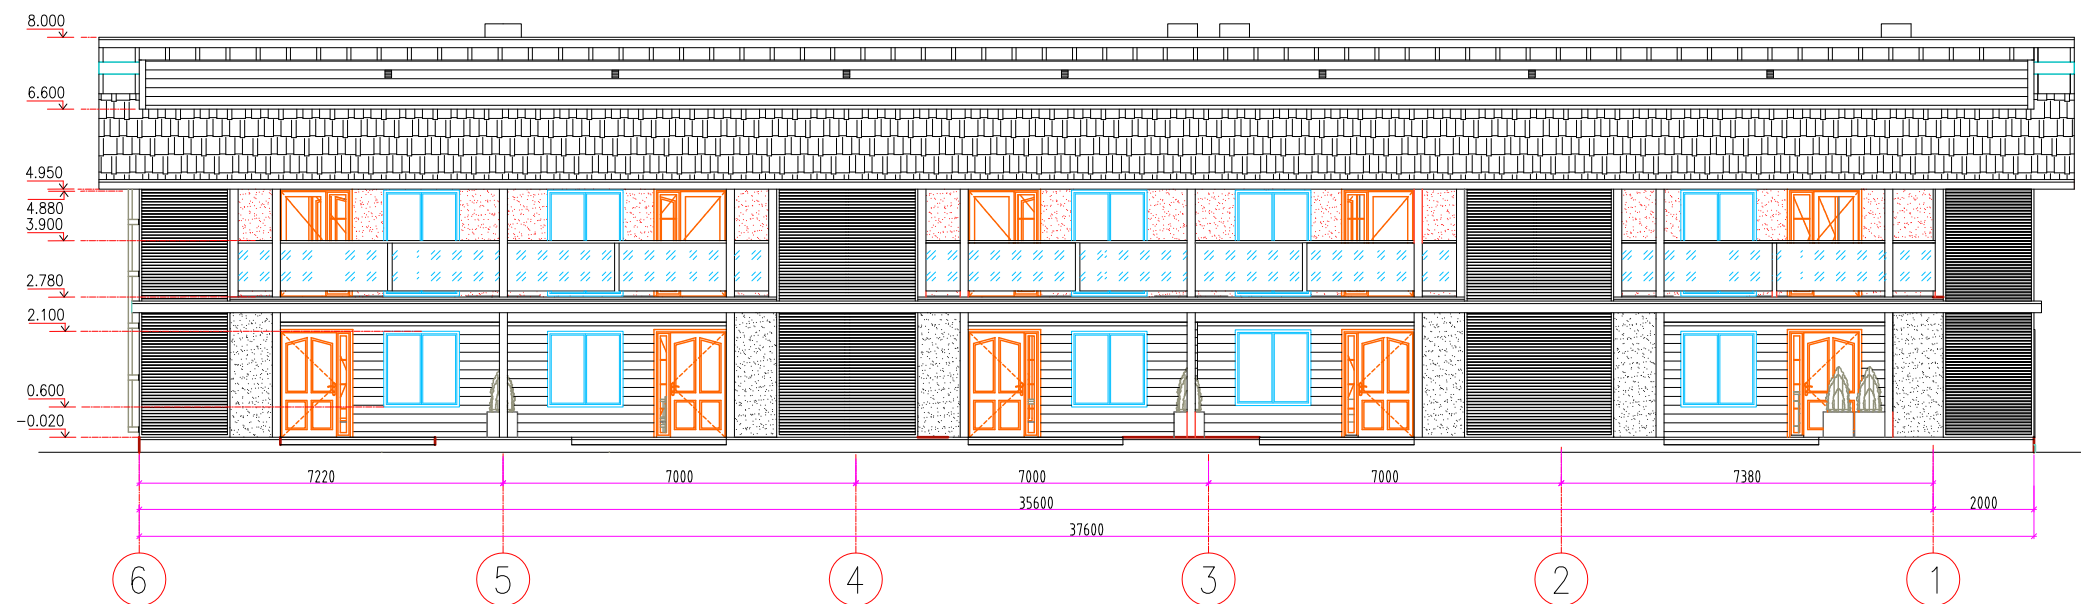

1. Katusekate – kivi, kiviprofiil
- 1.1. Korsten – 2-lõõriline moodulkorsten
- 1.2. Vihmaveetorud ja rennid – ümarad
2. Räästalauad – ja viilulauad – värvitud voodrilaud 21x120mm (toon täpsustatakse)
3. Tuulekastilauad – lai peensaetud voodrilaud 21x120mm (toon täpsustatakse)
4. Seinad – voodrilaud 21x120mm ja krohvitud
5. Aknaraamid ja rõduksed – puit
- 5.1. Akende veeninaid ja veeplekid – anodeeritud alumiiniumist
6. Sokkel – paekivist
7. Terrass, rõdu ja välistrepid – terrassilaud 28x95, samm 100mm, sügavimmutatud (vaakumimmutusega), immutusvahend – TANALITH E (roheline, toon täpsustatakse)

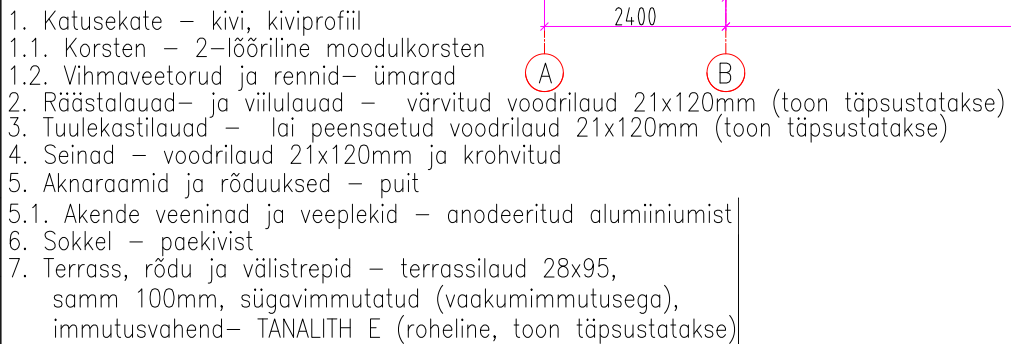

Katuslagi


katusekivi
roov 30x50mm
(samm vastavalt katusekivile)
vahelatt 50x50mm (s600)
aluskaate, tuuletõke
sarikas 45x195mm (s600), vahel soojustus 200mm
lisa-soojustuslatt 45x100mm, vahel soojustus 100mm
aurutõke
vahelatt 21x50mm (s400)
laelaud 18x88mm

tugevdatud savikrohv (4 kihti)
karkass 150x50x150mm
kõrgvaliteetne pressitud põhk,
paigaldatase serviti 350mm
Diagonaalsidemed
konstruktsiooni välisservas
aurutõke
Latt 50, s600
Fermacell 13mm
Viimistuskrohv või värv

voodrilaud 20mm
vahelatt 20mm
tuuletõkkeriie
kõrgvaliteetne pressitud põhk,
paigaldatase serviti 350mm
Diagonaalsidemed
konstruktsiooni välisservas
aurutõke
Latt 50, s600
Fermacell 13mm
Viimistuskrohv või värv

DRENEERIV HUDROISOLATSIOON	
SOOJUSTUSPLAAT (SININE)	100
HUDROISOLATSIOON	
KERGPLOKK 5 MPa	150
SOOJUSTUSPLAAT (SININE)	50
KERGPLOKK 5 MPa	200

Tihendatud killustik min. 200mm

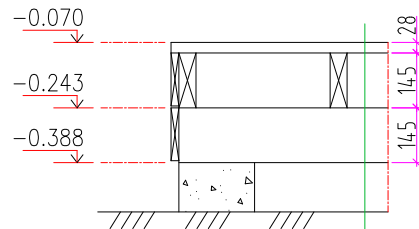

Immutatud terrassilaud 28mm
Immutatud terrassitala 45x145mm
s. 400mm
Immutatud alustala 45x145mm

Soojustuseta katus


katusekivi
roov 30x50mm
(samm vastavalt katusekivile)
vahelatt 50x50mm (s600)
aluskaate, tuuletõke
sarikas 45x195mm (s600)
räästas ja rõdu laudis 18mm


põrandalaud 21x95	s. 105 mm
tuuletõkkeriie	
tala 45x200+mineral wool	150 mm
metallvõrk/tulekaitse max. cc. 400 mm	
akustiline profiil s. 400 mm	
Fermacell 13 mm	
Fermacell 13 mm	

põrandalaud	22 mm
Fermacell põrandale	15 mm
mürasummutus	30 mm
põrandalaud 21x95	s. 105 mm
tala 45x200+mineral wool	150 mm
metallvõrk/tulekaitse max. cc. 400 mm	
akustiline profiil s. 400 mm	
Fermacell 13 mm	
Fermacell 13 mm	

Põrand


põrandaplaat
niiskustõke
r/b plaat + kütetorustik 80mm
soojuskiirguse tõke
soojustusplaat 100mm
hüdroisolatsioon
jäme liiv tihendatud 95%-ni 300mm
geotekstiil
alustäide

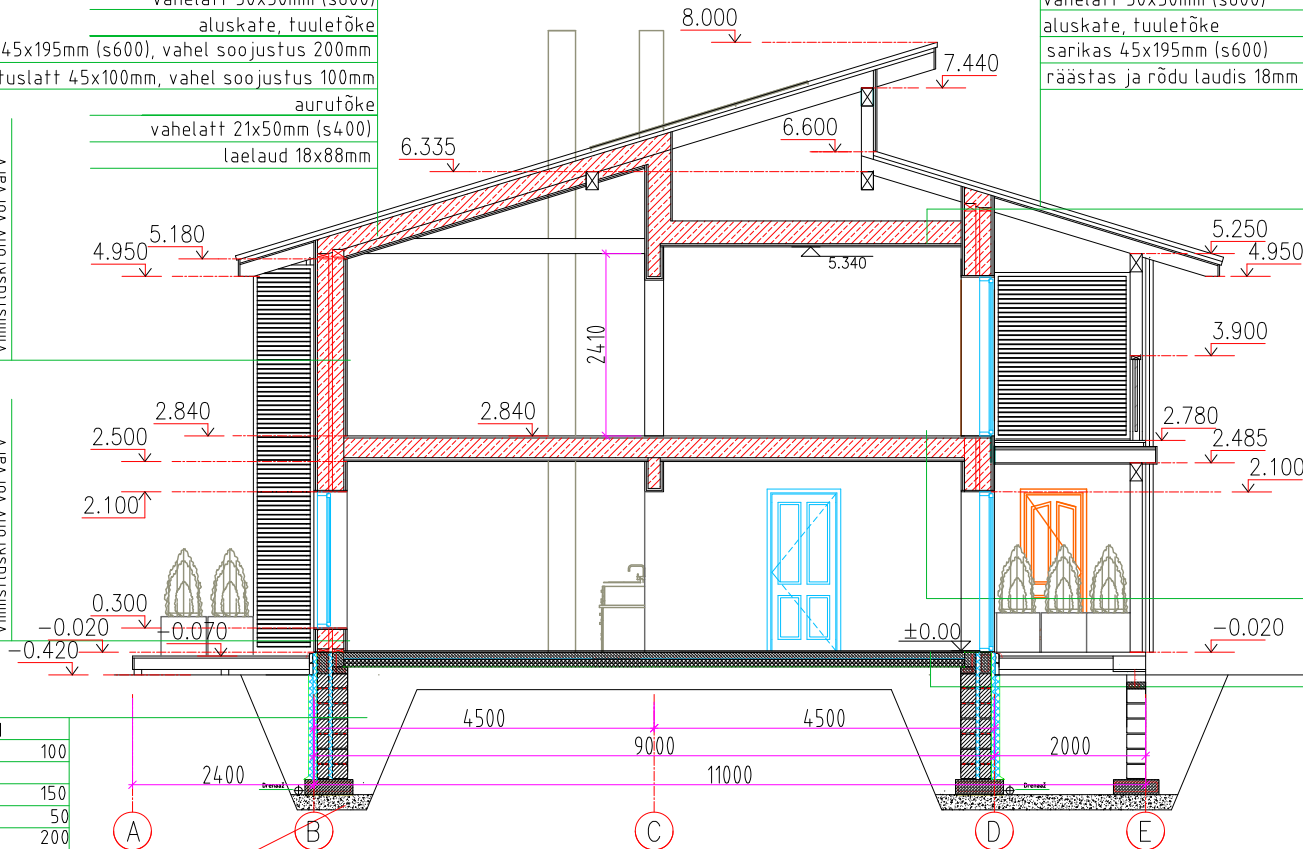

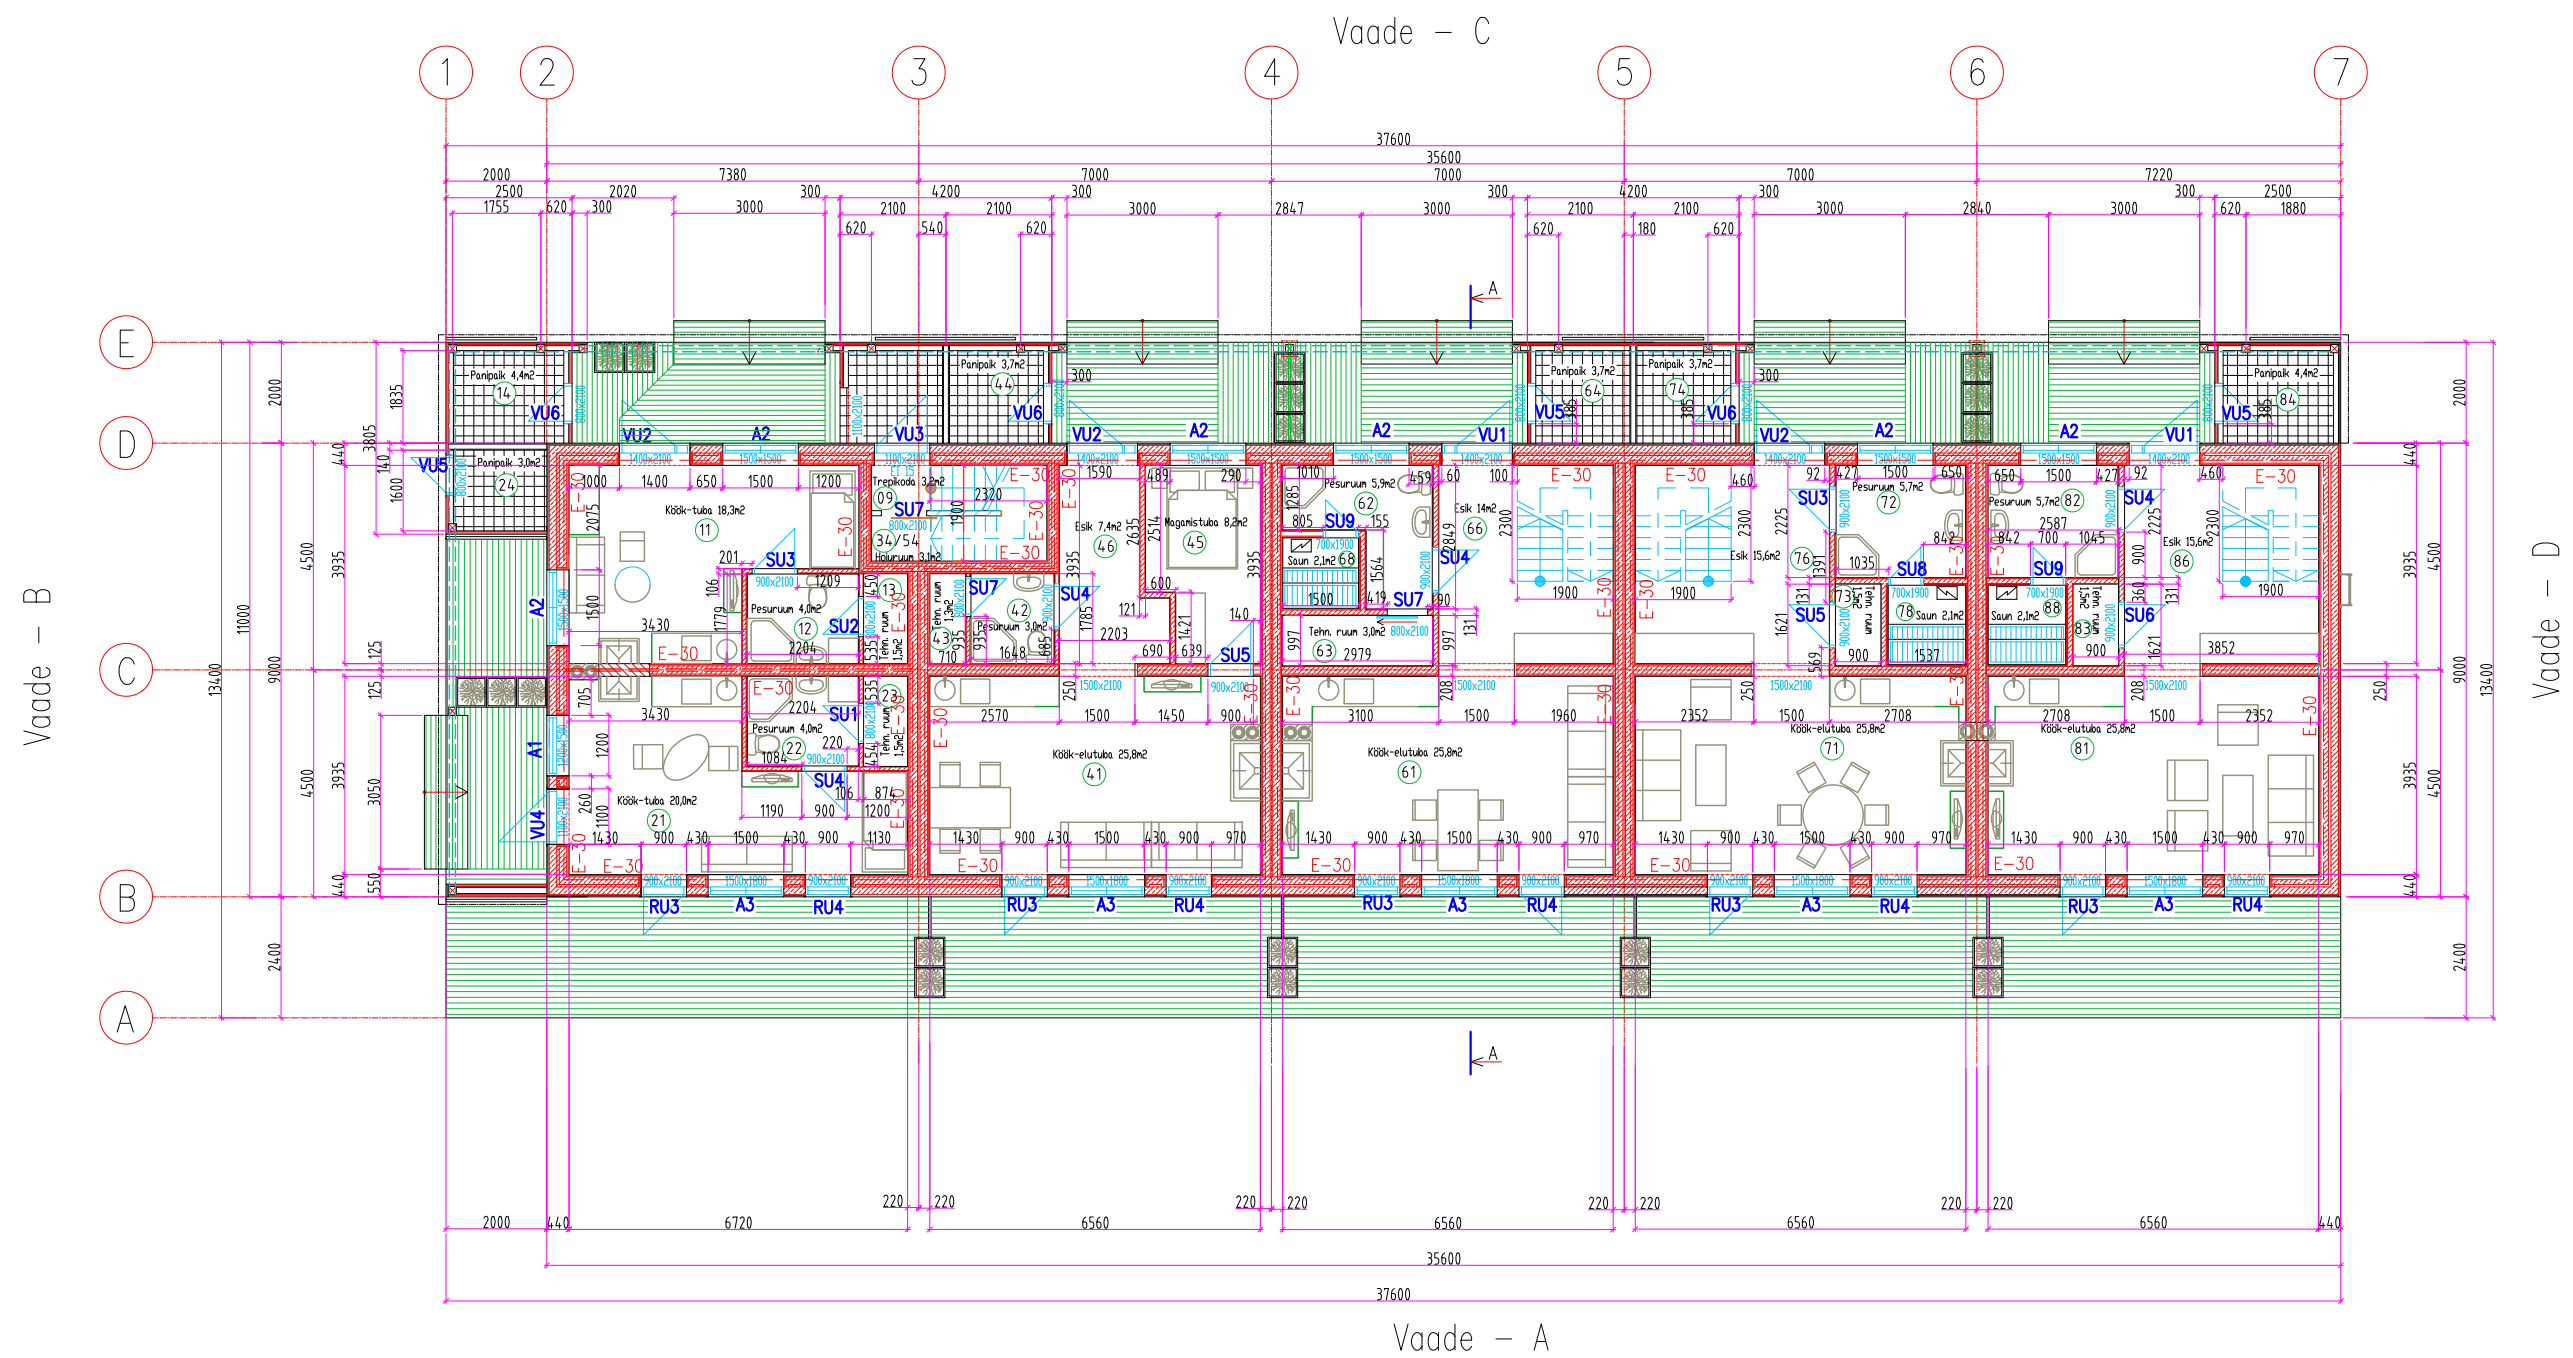







MÄRKUSED:

- JOONISTEL ON NÄIDATUD AVATÄIDETE MÕÕDUD.
- KORSTNA JA PUITKONSTRUKTSIOONIDE VAHELE PAIGALDADA TULETÖKKEISOLATSIOONI MATERJAL (KIVIVILL TULEOHUTUSE KLASSIGA A1).

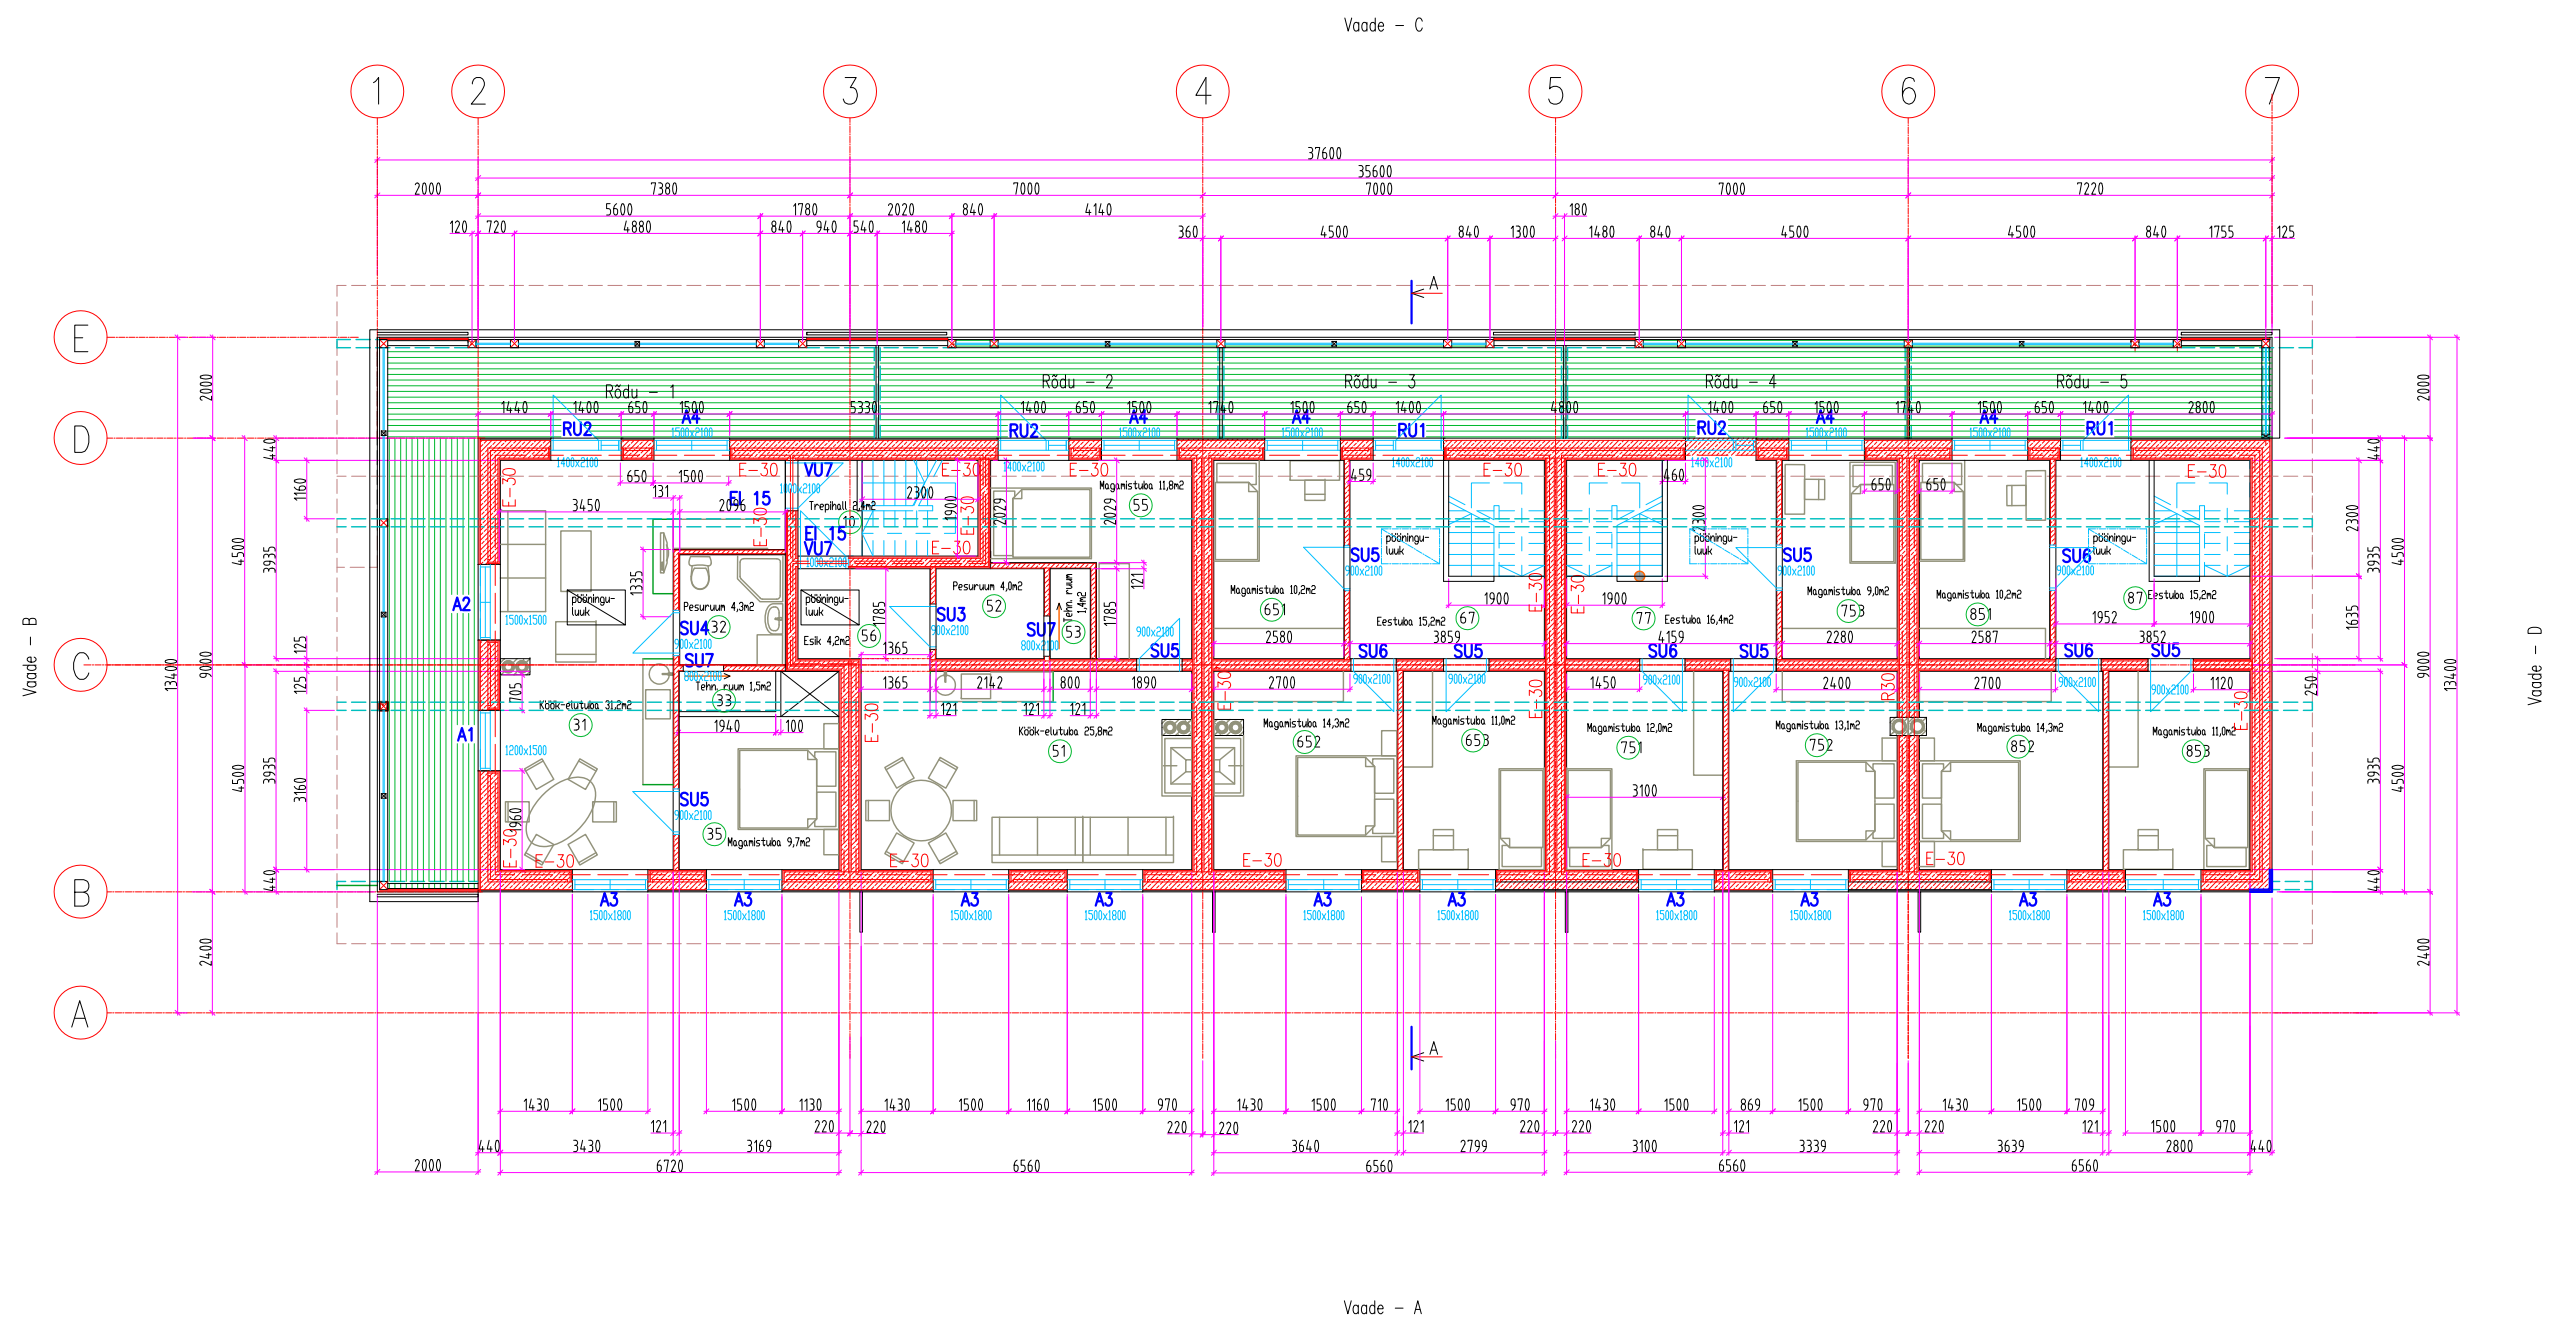


MÄRKUSED:

- JOONISTEL ON NÄIDATUD AVATÄIDETE MÕÕDUD.
- KORSTNA JA PUITKONSTRUKTSIOONIDE VAHELE PAIGALDADA TULETÖKKEISOLATSIOONI MATERJAL (KIVIVILL TULEOHUTUSE KLASSIGA A1).

Täite tähis	Avatäite skeem	Ava mõõt (BxH)mm	Kogus (tk)	Märkused	Täite tähis	Avatäite skeem	Ava mõõt (BxH)mm	Kogus (tk)	Märkused
A1 A2 A3 A4		1200x1500 1500x1500 1500x1800 1500x2100	2 7 15 5	1.Rõduukse-ja aknaraamid, välisüksed-puit, lendid täpsustatakse TOON: seest VALGE, väljast BEEŽ Siseüksed puidust, värvitoon ja lendid täpsustatakse. 2.Klaasistus – 2x klaaspakett, selektiivklaasiga, klaasid kirkad, klaaside vahe täidetud argooniga. 3.Avatavus vaata skeemilt. Mitteavatav osa tähistatud F-iga. 4.Sulused – ROTO NT metallsulused. 5.Aknad varustatud veeplekkide ja veeninadega.	RU3 RU4	 vasak F	900x2100 900x2100	5 5	1.Rõduukse-ja aknaraamid, välisüksed-puit, lendid täpsustatakse TOON: seest VALGE, väljast BEEŽ Siseüksed puidust, värvitoon ja lendid täpsustatakse. 2.Klaasistus – 2x klaaspakett, selektiivklaasiga, klaasid kirkad, klaaside vahe täidetud argooniga. 3.Avatavus vaata skeemilt. Mitteavatav osa tähistatud F-iga. 4.Sulused – ROTO NT metallsulused. 5.Aknad varustatud veeplekkide ja veeninadega.
VU1 VU2	 vasak parem	1400x2100 1400x2100	2 3	1.Rõduukse-ja aknaraamid, välisüksed-puit, lendid täpsustatakse TOON: seest VALGE, väljast BEEŽ Siseüksed puidust, värvitoon ja lendid täpsustatakse. 2.Klaasistus – 2x klaaspakett, selektiivklaasiga, klaasid kirkad, klaaside vahe täidetud argooniga. 3.Avatavus vaata skeemilt. Mitteavatav osa tähistatud F-iga. 4.Sulused – ROTO NT metallsulused. 5.Aknad varustatud veeplekkide ja veeninadega.	SU1 SU2 SU3 SU4 SU5 SU6	 vasak parem vas/pesuruum par/pesuruum vasak parem	800x2100 800x2100 900x2100 900x2100 900x2100 900x2100	1 1 3 5 9 5	1.Rõduukse-ja aknaraamid, välisüksed-puit, lendid täpsustatakse TOON: seest VALGE, väljast BEEŽ Siseüksed puidust, värvitoon ja lendid täpsustatakse. 2.Klaasistus – 2x klaaspakett, selektiivklaasiga, klaasid kirkad, klaaside vahe täidetud argooniga. 3.Avatavus vaata skeemilt. Mitteavatav osa tähistatud F-iga. 4.Sulused – ROTO NT metallsulused. 5.Aknad varustatud veeplekkide ja veeninadega.
VU3 VU4 VU5 VU6 VU7	 EI15vasak parem vasak parem EI15parem	1100x2100 1100x2100 800x2100 800x2100 1000x2100	1 1 3 3 2	1.Rõduukse-ja aknaraamid, välisüksed-puit, lendid täpsustatakse TOON: seest VALGE, väljast BEEŽ Siseüksed puidust, värvitoon ja lendid täpsustatakse. 2.Klaasistus – 2x klaaspakett, selektiivklaasiga, klaasid kirkad, klaaside vahe täidetud argooniga. 3.Avatavus vaata skeemilt. Mitteavatav osa tähistatud F-iga. 4.Sulused – ROTO NT metallsulused. 5.Aknad varustatud veeplekkide ja veeninadega.	SU7		800x2100	5	1.Rõduukse-ja aknaraamid, välisüksed-puit, lendid täpsustatakse TOON: seest VALGE, väljast BEEŽ Siseüksed puidust, värvitoon ja lendid täpsustatakse. 2.Klaasistus – 2x klaaspakett, selektiivklaasiga, klaasid kirkad, klaaside vahe täidetud argooniga. 3.Avatavus vaata skeemilt. Mitteavatav osa tähistatud F-iga. 4.Sulused – ROTO NT metallsulused. 5.Aknad varustatud veeplekkide ja veeninadega.
RU1 RU2	 vasak parem	1400x2100 1400x2100	2 3	1.Rõduukse-ja aknaraamid, välisüksed-puit, lendid täpsustatakse TOON: seest VALGE, väljast BEEŽ Siseüksed puidust, värvitoon ja lendid täpsustatakse. 2.Klaasistus – 2x klaaspakett, selektiivklaasiga, klaasid kirkad, klaaside vahe täidetud argooniga. 3.Avatavus vaata skeemilt. Mitteavatav osa tähistatud F-iga. 4.Sulused – ROTO NT metallsulused. 5.Aknad varustatud veeplekkide ja veeninadega.	SU8 SU9	 vasak parem	700x1900 700x1900	1 2	1.Rõduukse-ja aknaraamid, välisüksed-puit, lendid täpsustatakse TOON: seest VALGE, väljast BEEŽ Siseüksed puidust, värvitoon ja lendid täpsustatakse. 2.Klaasistus – 2x klaaspakett, selektiivklaasiga, klaasid kirkad, klaaside vahe täidetud argooniga. 3.Avatavus vaata skeemilt. Mitteavatav osa tähistatud F-iga. 4.Sulused – ROTO NT metallsulused. 5.Aknad varustatud veeplekkide ja veeninadega.

Vahelagi VL-1


Ver/hor. lõige

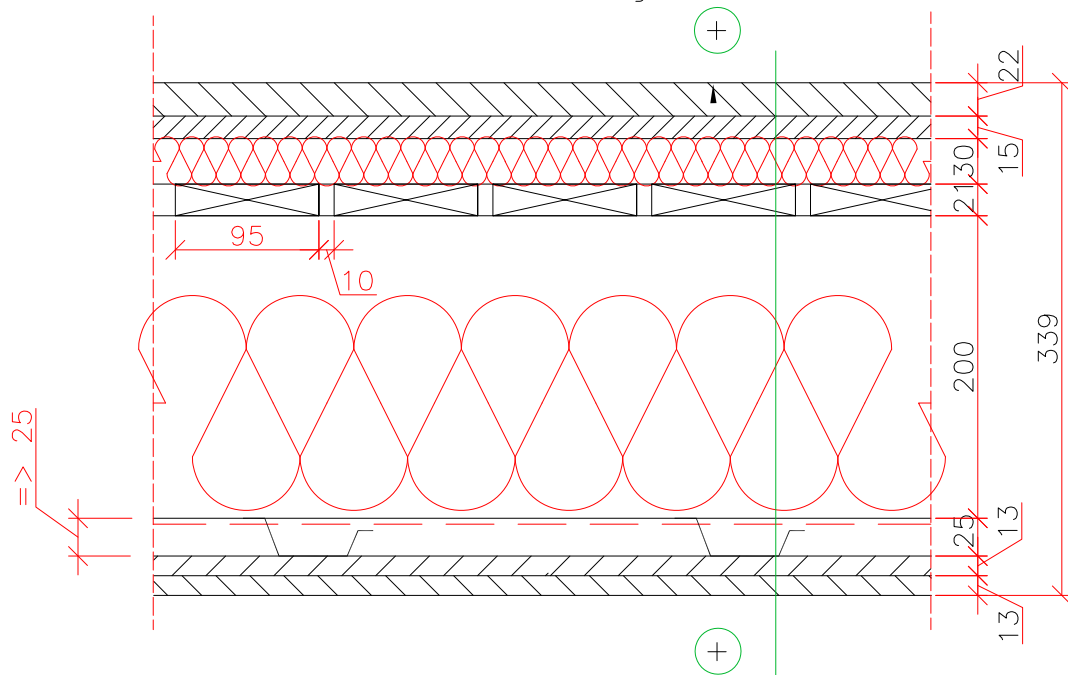

Põrandalaud	22 mm
Felmacell põrandale	15 mm
Mürasummutusplaat	30 mm
Põrandalaud 21x95. s.	105 mm
Tala 45x200+Steico vill	150 mm
Metallvõrk/tulekaitse max. cc.400 mm	
Akustiline profiil s. 400 mm	
Fermacell 13 mm	
Fermacell 13 mm	

Fermacell plaat- A2-sl d0


Tugevdatud savikrohv (4 kihti)	
Karkass, s850	150+50+150 mm
Kõrgkvaliteetne pressitud põhk, paigaldatakse serviti	350 mm.
Diagonaalsidemed konstruktsiooni välisservas	
Aurutõke	
Latt 50, s600	
Fermacell 13 mm	
Viimistlus krohv või värv	

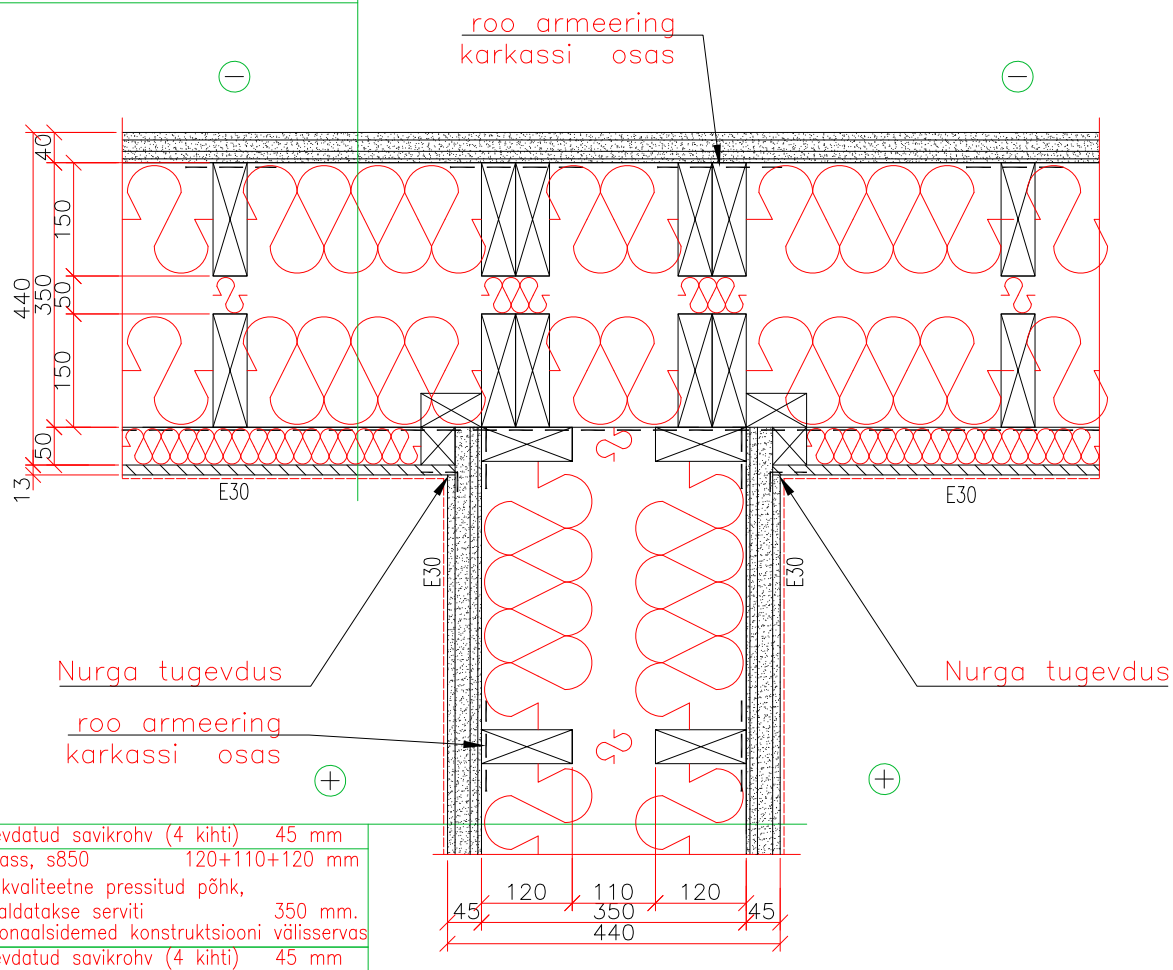

Tugevdatud savikrohv (4 kihti)	45 mm
Karkass, s850	120+110+120 mm
Kõrgkvaliteetne pressitud põhk, paigaldatakse serviti	350 mm.
Diagonaalsidemed konstruktsiooni välisservas	
Tugevdatud savikrohv (4 kihti)	45 mm

Fermacell plaat- A2-sl d0

Põrandalaud	22 mm
Felmacell põrandale	15 mm
Mürasummutusplaat	30 mm
Põrandalaud 21x95. s.	105 mm
Tala 45x200+ Steico vill	150 mm
Metallvõrk/tulekaitse max. cc.400 mm	
Akustiline profiil s. 400 mm	
Fermacell 13 mm	
Fermacell 13 mm	

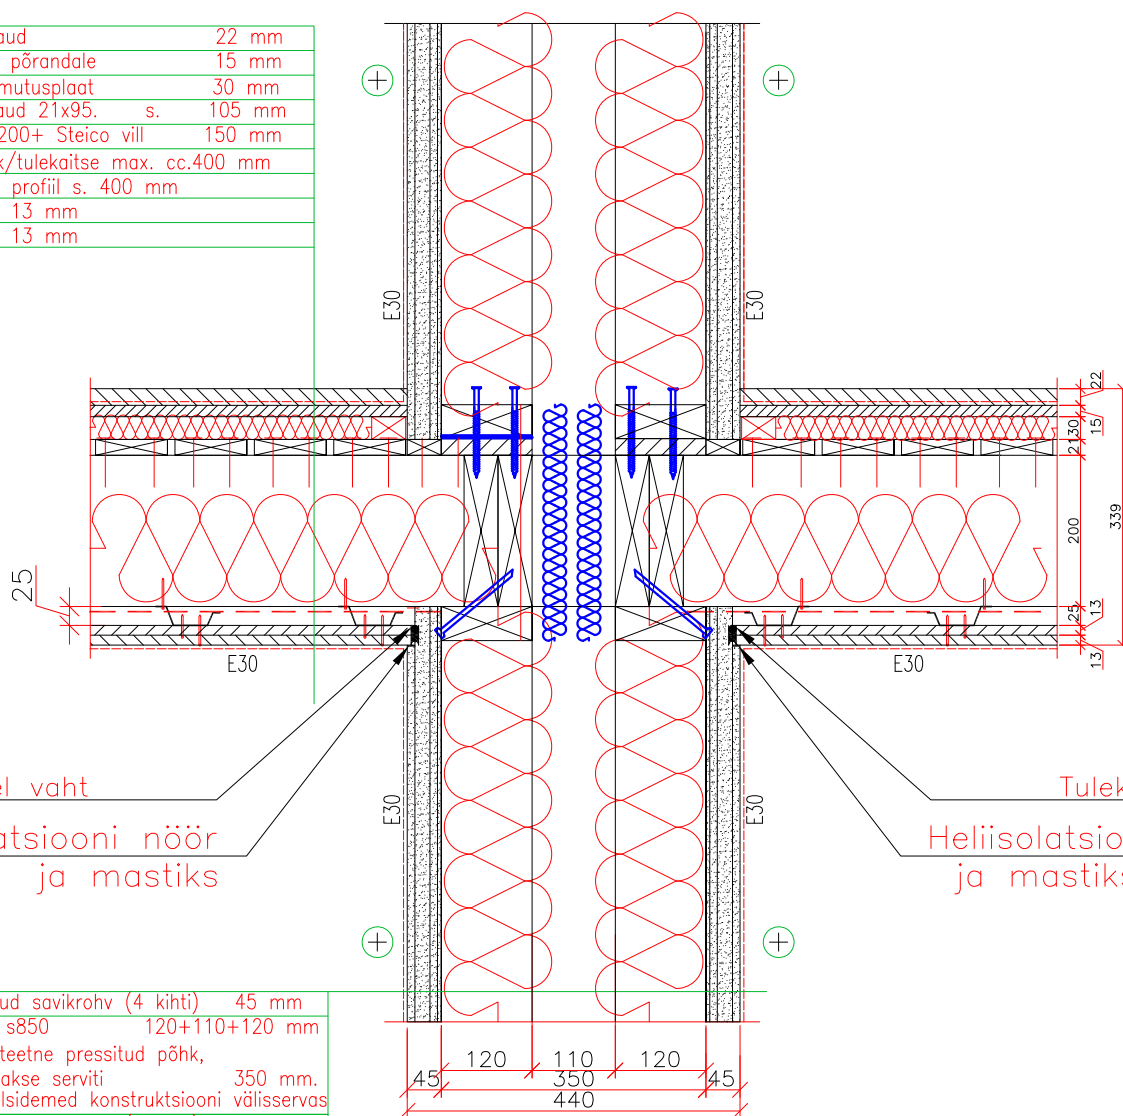


Tulekindel vaht
Heliisolatsiooni nöörid
ja mastiks


Tulekindel vaht
Heliisolatsiooni nöörid
ja mastiks

Tugevdatud savikrohv (4 kihti)	45 mm
Karkass, s850	120+110+120 mm
Kõrgkvaliteetne pressitud põhk,	
paigaldatakse serviti	350 mm.
Diagonaalsidemed konstruktsiooni välisservas	
Tugevdatud savikrohv (4 kihti)	45 mm

Fermacell plaat- A2-sl d0

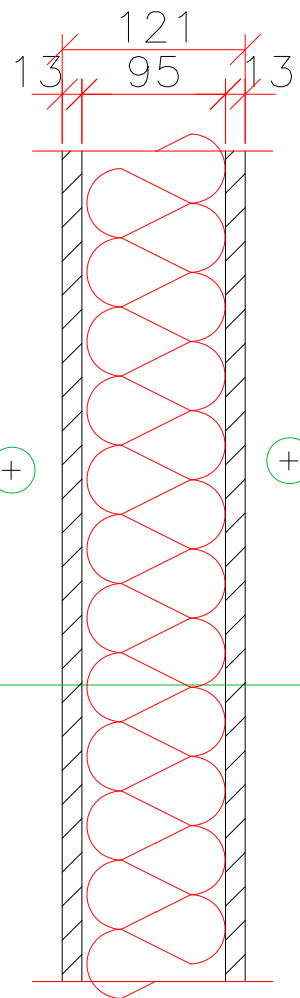

Fermacell 13 mm
Karkass 95 mm+ Steico vill 100mm
Fermacell 13 mm

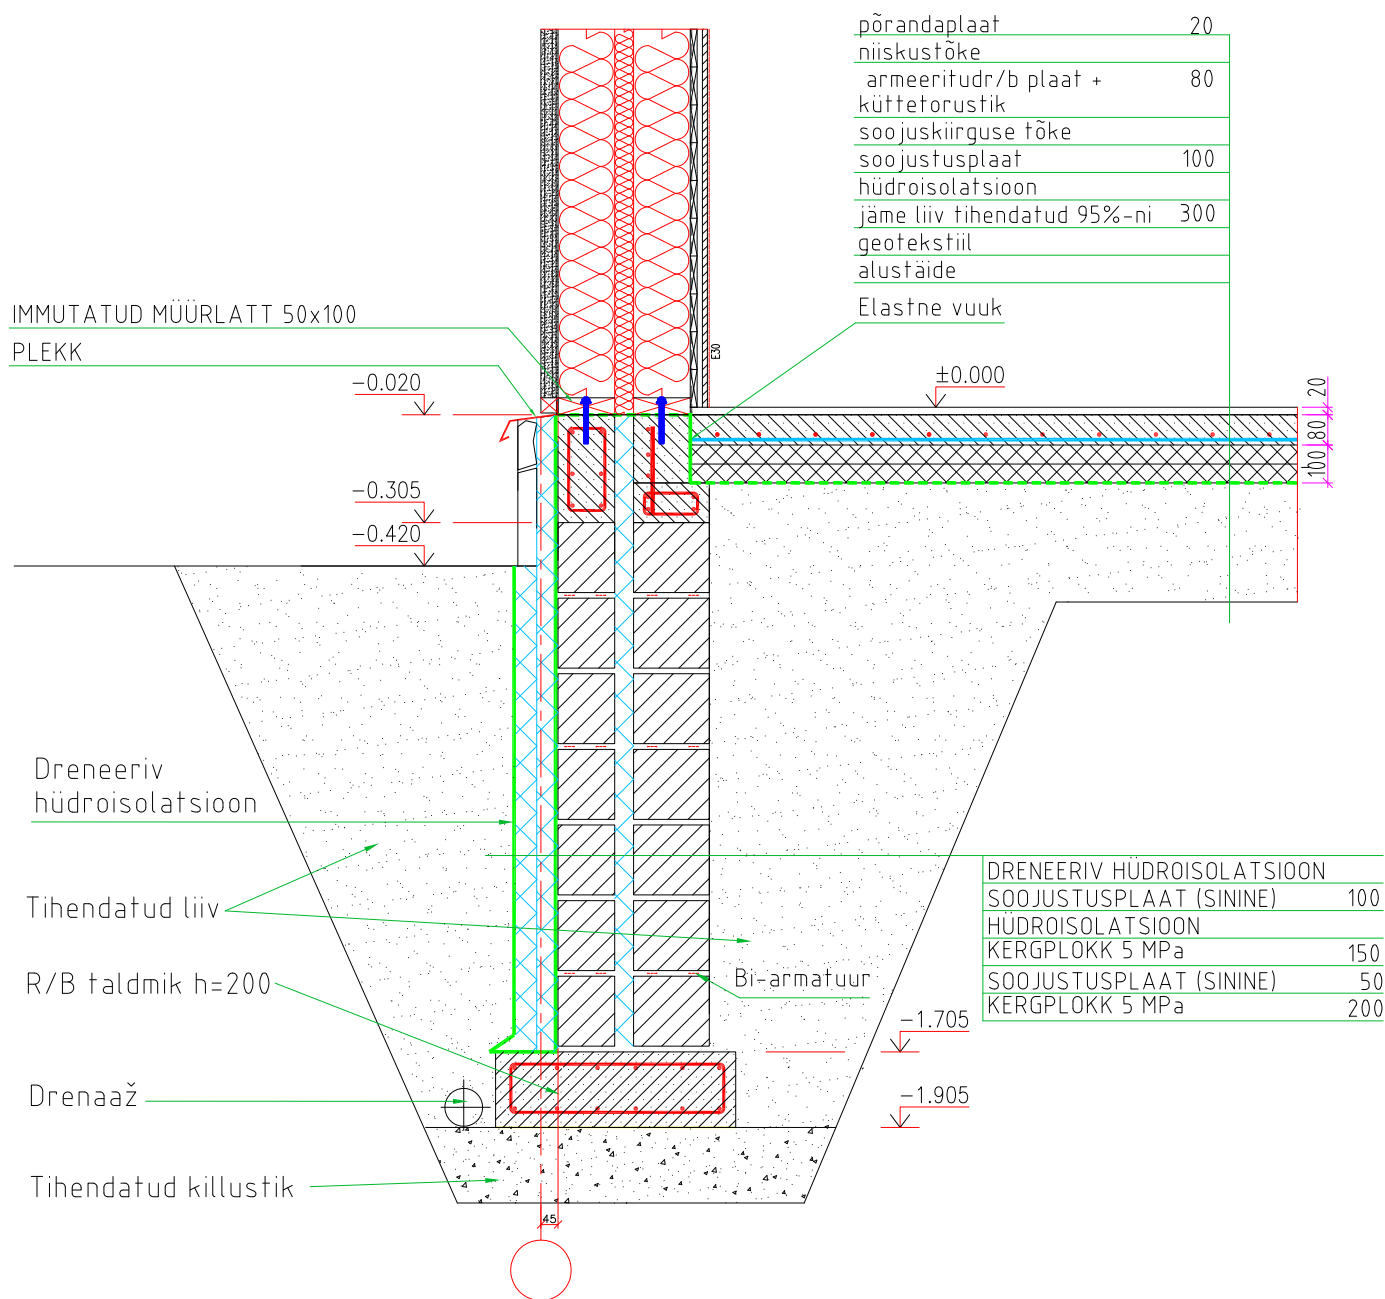

MÄRKUS:

- Kergplokkide ladumisel tuleb järgida valmistajatehase juhiseid.
- Taldmike mõõtmed ja armeerimine täpsustada pärast vundamendiaugu lahtikaevamist.