

NR	X	Y
1	6587026.309	533258.811
2	6587034.606	533265.724
3	6587035.950	533264.111
4	6587037.103	533265.071
5	6587039.151	533262.613
6	6587037.999	533261.653
7	6587039.343	533260.039
8	6587036.347	533257.543
9	6587037.307	533256.390
10	6587032.006	533251.973
11	6587029.798	533254.624
12	6587028.645	533253.663
13	6587026.405	533256.352
14	6587027.557	533257.312

- TINGMÄRGID**
- KRUNDI PIIR
 - DETAILPLANEERINGU JÄRGNE EHITUSKEELUALA
 - PROJEKTEERITAV ÜKSIKELAMU
 - PROJEKTEERITAV TREPP/TERRASS
 - OLEMASOLEVAD NAABERHOONED
 - PROJEKTEERITAV SILLUTATUD ALA (BETOOKIVIKATEND)
 - PROJEKTEERITAV HALJASTUS (MURU)
 - PRÜGIKONTEINER
 - OL.OL. VEETORU
 - OL.OL. KANALITORU
 - OL.OL. MPKAABEL
 - OL.OL. KP ÕHULIIN (SAX)
 - OL.OL. SIDEKANALISATSIOON
 - OL.OL. TÄNAVAVALGUSTUS
 - PLANEERITUD GAASITRASS
 - OLEMASOLEV KÕRGHALJASTUS
 - PROJEKTEERITAV MP KAABEL
 - PROJEKTEERITAV KANALISATSIOONITORU
 - PROJEKTEERITAV VEETORU
 - PROJEKTEERITAV SIDETORU
 - PROJEKTEERITAV MAAKÜTTETORUSTIK
 - PROJEKTEERITAV PUITPIIRDEAED
 - PROJEKTEERITAV VÕRKPIIRDEAED
 - OLEMASOLEV VÕRKPIIRDEAED
 - PROJEKTEERITAV ÄÄREKIVI 3cm (8x20cm)
 - SERVITUUDI ALA SÕIDUTEE RAJAMISEKS AASTA TEE 3 KINNISTULE

TEHNILISED NÄITAJAD (ELAMU)


KORRUSTE ARV	2
TULEPÜSIVUSKLASS	TP-3
HOONE SULETUD NETOPIND	121,5 m ²
s.h. elamisping	47,8 m ²
abiruumide pind	73,65 m ²
SULETUD BRUTOPIND	151,8 m ²
HOONE RUUMALA	315,0 m ³

KINNISTU NÄITAJAD

KRUNDI PIND	1434 m ²
EHITISEALUNE PIND	155,0 m ²
EHITUSALUNE PIND	100,3 m ²
TÄISEHITUSPROTSENT	7,0%

PARKIMISKOHTADE ARV

- HOONES	0
- KRUNDIL	2

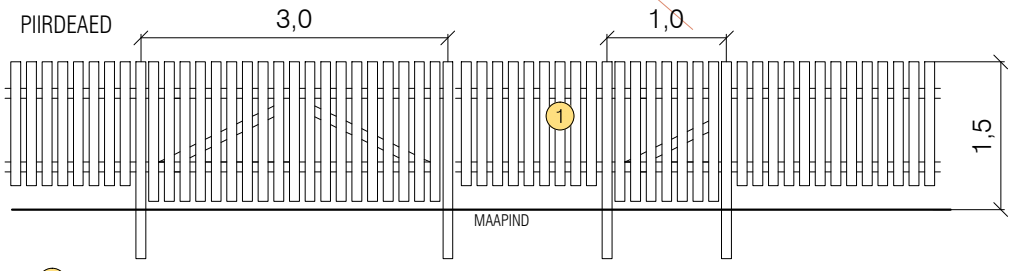

1 VERTIKAALSE LAUAGA PUITAED - TOON VALGE
Laudise laius 10 cm, laudise vahe min 3 cm

MÄRKUSED

- TOPOALUSENA ON KASUTATUD GEOPORT OÜ TÖÖD NÕMME TEE 12 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA, MÕÕDISTATUD 2014, TÖÖ NR 14008
- TULETÕRJEHÜDRANT ASUB HOONEST +m KAUGUSEL
- PARKLA KATENDI KONSTRUKTSIOONIS KASUTATAV KILLUSTIKUST ALUS VASTAVALT MAANTEE PROJEKTEERIMISNORMIDE JA NENDEGA SEOTUD MÄÄRUSTE KORREKTUUR 27.05.2005. TABEL NR. 4.12 PIDEVA TERAKOOSTISEGA TIHE KIVIMATERJALISEGU KATTES JA ALUSES, SEGU NR. 4
- ÄÄREKIVID PAIGALDADA BETOONALUSELE (BETON MARK C8/10), MILLE PAKSUS VÄHEMALT 8CM.
- KASVUMULLA HUUMUSESISALDUS PEAB OLEMA VÄHEMALT 3%. KASVUMULD PEAB OLEMA MINERAALMULD (PH 6,5-7), EI TOHI SISALDADA TAIMEDELEKAHJULIKKE JÄÄTMEID NING IN TIHENDATAV NII, ET EI TEKKIKS VAJUMISI JA VEELOHKUSID. EI TOHI KASUTADA KÜLMUNUD PINNAST.

Hoone ±0.000 = 8,70