



METALLDETAIL

M1:10 12tk

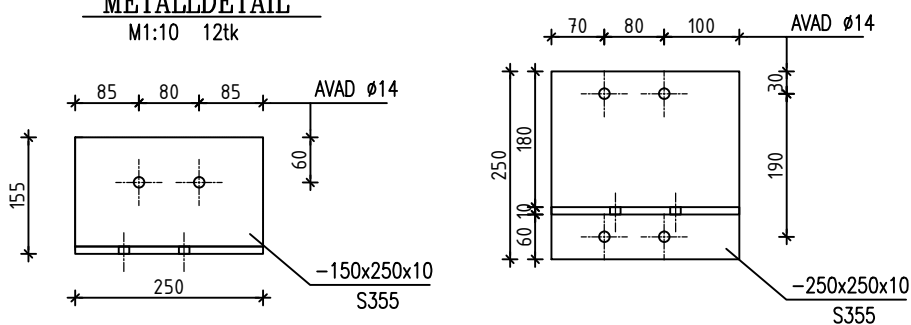

- Elementid ühendada pidevate keevisõmblustega, $a=2 \times 5 \text{ mm}$
- Elektroodi mark peab vastama liites olevate elementide terase margile
- Enne viimistlustöid tuleb teraspinnad puhastada roostest, õlist, rübust ja ebatasasustest
- Teraskonstruktsiooni hõlbed peavad vastama EPN-ENV 3T.1 nõuetele
- Elemendi viimistlus: Kuumtsink

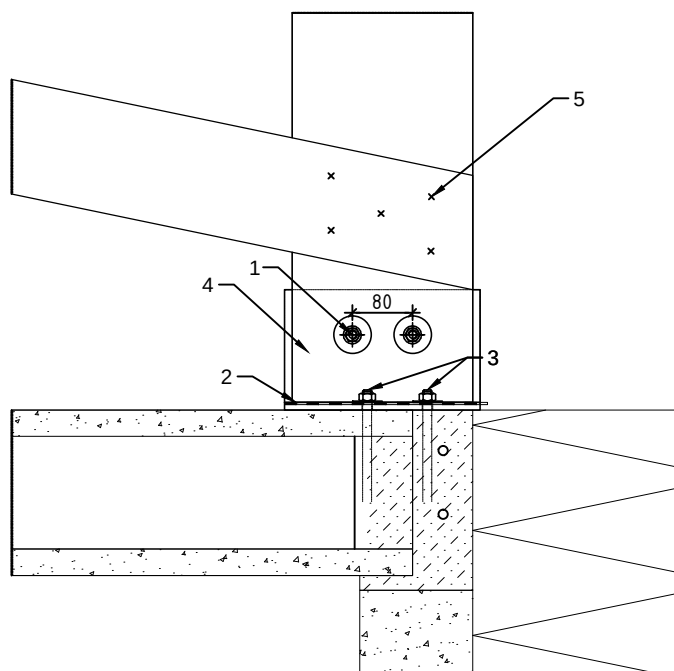

- 1 - Polt M12, Zn HOT, 2tk
- 2 - SBS rullmaterjal hüdroisolatsiooniks
- 3 - Kiilankur 12mm, Zn, L=150mm, 4tk
- 4 - Metalldetail, Zn HOT
- 5 - Terrassikruvi 5x90mm, Zn, 5tk

MÄRKUSED:

1. Kõik metalldetailid kuumtsingitud.
2. Puit- ja metalldetailid värvitud fassaadivärviga. Toon antratsiit.
Vältida betoonpindade määrdumist!
3. Juhul kui kiilankur satub betooni tühimikku, asendada keermevardaga M12 ja ankurdada jootebetooniga.
4. Puidu puurimisavad peavad vastama poldi läbimõõdule ilma lõtkuta.

Projekteerija

ARHITEKTID MURU & PERE OÜ

Endla tn. 3, Tallinn 10122,

tel./fax. 6442104 e-mail amp@vamp.ee

MTR EP 10091593-0001

Objekti nimi ja aadress **Abihooned, Harju maakond,**

Jõelähtme vald, Neeme küla, ----- maaüksus

Joonis

Abihoone 3 sõlm SM-016, M 1:10

Lehe nr.

SL-04