


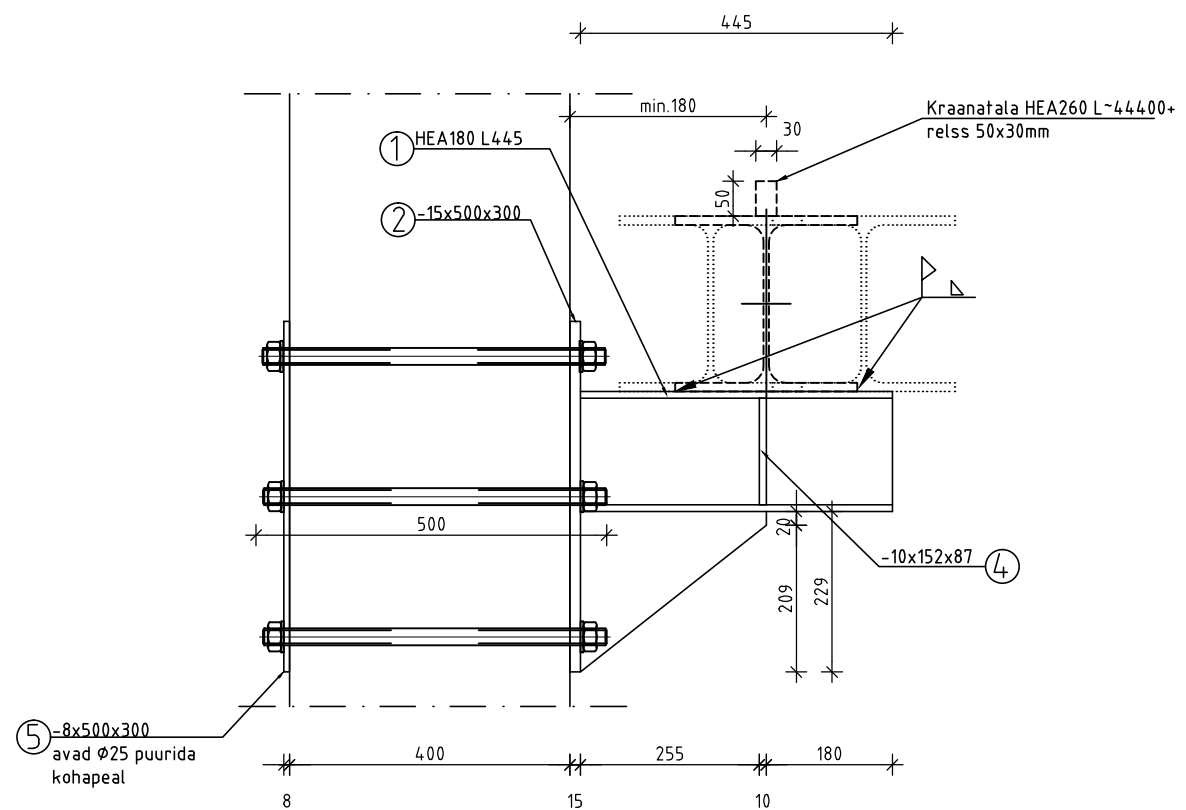

MATERJALID:
keermelatt M24 8.8 DIN 975 L500
mutter M24 DIN 934-8 NYLONLOCK, 2pcs/vardale
seib M20 DIN 7989, 2pcs/vardale
teras S355

1. KEEVISE KÕRGUS VÕETAKSE VASTAVALT ÕHEMA KEEVITATAVA ELEMENDI PAKSUSE JÄRGI, KUI JOONISEL EI OLE NÄIDATUD TEISITI.
KEEVITUSMATERJALID PEAVAD VASTAMA PÕHIMATERJALILE
2. TERASELEMENDID VÄRVITAKSE VASTAVALT ISO/FDIS 12944 SAASTEKLASSILE C-2. KINNITUSVAHENDID VASTAVALT SAASTEKLASSILE C-2.
KEERMELATI OTSAD VÄRVIDA VASTAVALT KESKONNASAASTEKLASSILE C-2.

Tunnus	Hulk	Muudatused ja nende sisu.	Nimi	Kuupäev