





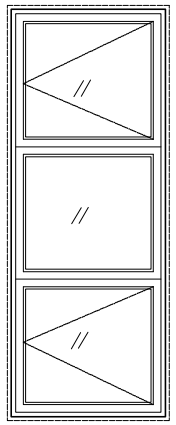
	SKEEM NÄHTUNA FASSAADIL	SEINAAVA MÕÕT B x H	HULK	VÄLIMINE VIIMISTLUS	KARBI PIND m2	PIND KOKKU m2	MÄRKUSED
A-1		1250x1600	5	Hall puitaken	1,92	9,60	
A-2		900x1600	1	Hall puitaken	1,44	1,44	
A-3		750x900	1	Hall puitaken	0,68	0,68	
A-4		1050x1600	2	Hall puitaken	1,7	3,4	
A-5		1000x2080	36	Hall puitaken	2,08	74,88	
A-6		1000x2080	1	Hall puitaken	2,08	2,08	
A-7		1000x2745	1	Hall puitaken	2,75	2,75	
KOKKU			47			94,26	

MÄRKUSED:
- Akende paigaldamine vastavalt sõlmejoonistele.
- Aknad on ette nähtud ühe raami ja 3x klaaspaketiga plastakendena avatavatena sissepoole.
- Aknaraamid ja lengid katta seest ja väljast helehalli ilmastikukindla värviga ning varustada vargakindlate sulguritega.
- Projekteeritud akende soojajuhtivuseks on maksimaalselt U=1,2 W/m²K (koos raamidega). Aknaklaasidel maksimaalselt U=1,0 W/m²K.
- Aknalengi ja -raami vahel 2x tihend, 2x sünteetilisest komposiitmaterjalist klaasi vaheliist, 2x argoontäidis.
- Klaaspaketi (3 kihiline) paksuseks on 42mm (4mm kirgas/sel+4mm kirgas+4mm kirgas/sel).
- Akende sulgurid tehakse matt messingi värvi (täpsustatakse enne tellimist).
- Lengi ja karkassi vahele jääv pilu tihendada. Tihendamisel tagada õhupidavus ning vältida liigniiskuse pääs tihendusmaterjali.
- Enne akende tellimist kontrollida seinaavade mõõtmeid ja koguseid.
- Akende osad, mis pole avatavad teha sama profiili ja tegumoega nagu avatavad aknad.
- Akende õhu- ja veepidavus ning vastupidavus tuulekoormisele peavad vastama EN 14351-1:2006+A1:2010 nõuetele.
- Kõik lisanõuded materjali ja tööde kvaliteedile vt ehituskirjeldusest.
- Kõik aknaavade mõõdud täpsustatakse enne tellimist.

Olemasolevate avade mõõdud on ligikaudsed. Akende mõõdud ja arv täpsustatakse enne uute akende tellimist.
Tellimise aluseks on tootejoonised.

Töö nimetus: TEENINDUS- JA BÜROOHOONE Hoone rekonstrueerimine ja laienemine				Tellija: Via Prima Milliardum OÜ Tornimäe tn 7-32, 10145, Tallinn Tel: 6608108 , E-mail: info@ere.ee	
Aadress: Kauba tn 10, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harjumaa				Töö nr: 13-33	Töö staadium: Põhiprojekt
Joonis: AKENDE SPETSIFIKATSIOON	Joonise nr: AE-13	Muudatus:	Mõõtkava: 1:50	Kuupäev: 09.2014	
Projekteerija: Apex Arhitektuuribüroo OÜ Roosikrantsi tn. 16-3, 10119 Tallinn TEL: 56 56 0020, E-POST: janar@apexab.ee MTR EEP000533, 24.11.2005	Koostas: Elis Kostabi			Allkiri:	
	Kontrollis: Ove Oot			Allkiri:	
	Kontrollis:			Allkiri:	