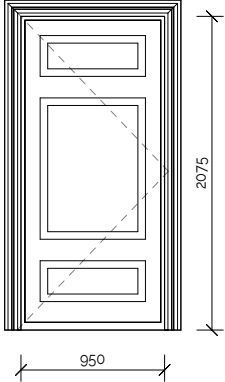
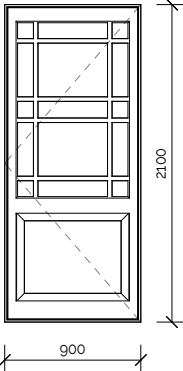
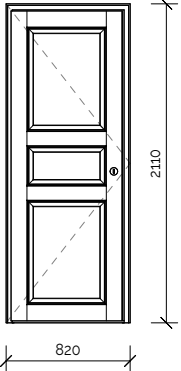
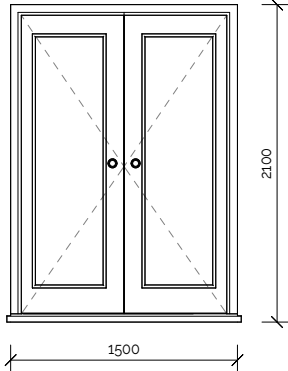


TÄHIS	VU-1	SU-1	SU-2	SU-3
UKSE TÜÜP	Välisuks	Uus 1. korruse klaasiga tahveluks	Uus tahveluks	Kaheleheline klaasiga siseuks
VAADE				
Helipidavus R'tr,s,w	-	-	-	-
Tulepüsivus/suitsupidavus	-	-	-	-
Valgusava laius min.	900x2100 mm	900x2100 mm	800x2100 mm	1500x2100 mm
Klaas	-	Karastatud klaas	-	Karastatud klaas
Lävepakk	Roostevaba, max h=20 mm	Tootja standard	Tootja standard	Tootja standard
Lengi sügavus	Max 354 mm	Max 225 mm	Max 126 mm	Max 100 mm
Ukse konstruktsioon	Puituks	Puituks (või vastavalt tootja spetsifikatsioonile)	Puituks (või vastavalt tootja spetsifikatsioonile)	Puituks (või vastavalt tootja spetsifikatsioonile)
Lengi viimistlus	Täpne viimistluslahendus on antud joonisel AR-7-06	Puit, valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Puit, valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Puit, valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt
Ukselehe viimistlus	Täpne viimistluslahendus on antud joonisel AR-7-06	Puit, valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Puit, valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt	Puit, valge F497 Paper Tikkurila Symphony värvikaardilt
Sulused/ käepidemed	Lihtlukk, toon matt messing. Link ASSA Epok 1956, matt messing	Lihtlukk, toon matt messing. Link ASSA Epok 1956, matt messing	Lihtlukk, toon matt messing. Link ASSA Epok 1956, matt messing	Lihtlukk, toon matt messing. Link ASSA Epok 1956, matt messing
Hinged	Peithinged. Täpne toode ja paiknemine täpsustatakse ukse tootja poolt. Toon võimalikult sarnane ukse viimistlusele.	Standardhinged. Täpne toode ja paiknemine täpsustatakse ukse tootja poolt.	Standardhinged. Täpne toode ja paiknemine täpsustatakse ukse tootja poolt.	Standardhinged. Täpne toode ja paiknemine täpsustatakse ukse tootja poolt.
Märkused	- Valitud komplektne toode kooskõlastada eelnevalt arhitekti ja tellijaga - Ukseliistud valitakse vastavalt sisekujunduse projektile	- Valitud komplektne toode kooskõlastada eelnevalt arhitekti ja tellijaga - Ukseliistud valitakse vastavalt sisekujunduse projektile	- Valitud komplektne toode kooskõlastada eelnevalt arhitekti ja tellijaga - Ukseliistud valitakse vastavalt sisekujunduse projektile	- Valitud komplektne toode kooskõlastada eelnevalt arhitekti ja tellijaga - Ukseliistud valitakse vastavalt sisekujunduse projektile

MÄRKUSED:
-Välisukse paisumis-ja paigaldusvarud ning konstruktsioon täpsustatakse tootja poolt
-Kõik metallist elemendid tuleb teha ühte tooni, kui pole märgitud teisiti
-Välisukse stopperid paigaldatakse selliselt, et avatav ukseleht ei lõhuks seina ega sein ukse detaile.
-Evakuatsiooniteedel paiknevad ukсед peavad olema lihtsasti ja ilma lisavahenditeta avanevad
-Niisketes ruumides viimistetakse ukсед vastavalt
-Välisukse VU-1 värvilahendus vt joonis AR-7-06
-Välisukse soojusjuhtivus olgu kuni U=1.1W/m2K
-Siseuste lengi ja seinaava vahele jääv pilu tihendada
-Siseuste furnituur täpsustatakse sisekujundusega
KÕIKIDE USTE JA SEINAAVADE MÕÖDUD, KÄELISUS NING HULK TÄPSUSTATAKSE ENNE USTE TELLIMIST.
EELPROJEKTI SPETSIFIKATSIOON EI OLE TELLIMISE ALUSEKS.

Siseuksed				
Ukse tähis	Kogus	Käelisus	Ava laius	Ava kõrgus
SU-1	4	P/V	900	2100
SU-2	8	P/V	800	2100
SU-3	1	P/V	1500	2100

Uksi kokku: 13

Välisuksed				
Ukse tähis	Kogus	Käelisus	Ava laius	Ava kõrgus
VU-1	1	V	1000	2100

Kokku uksti: 1