


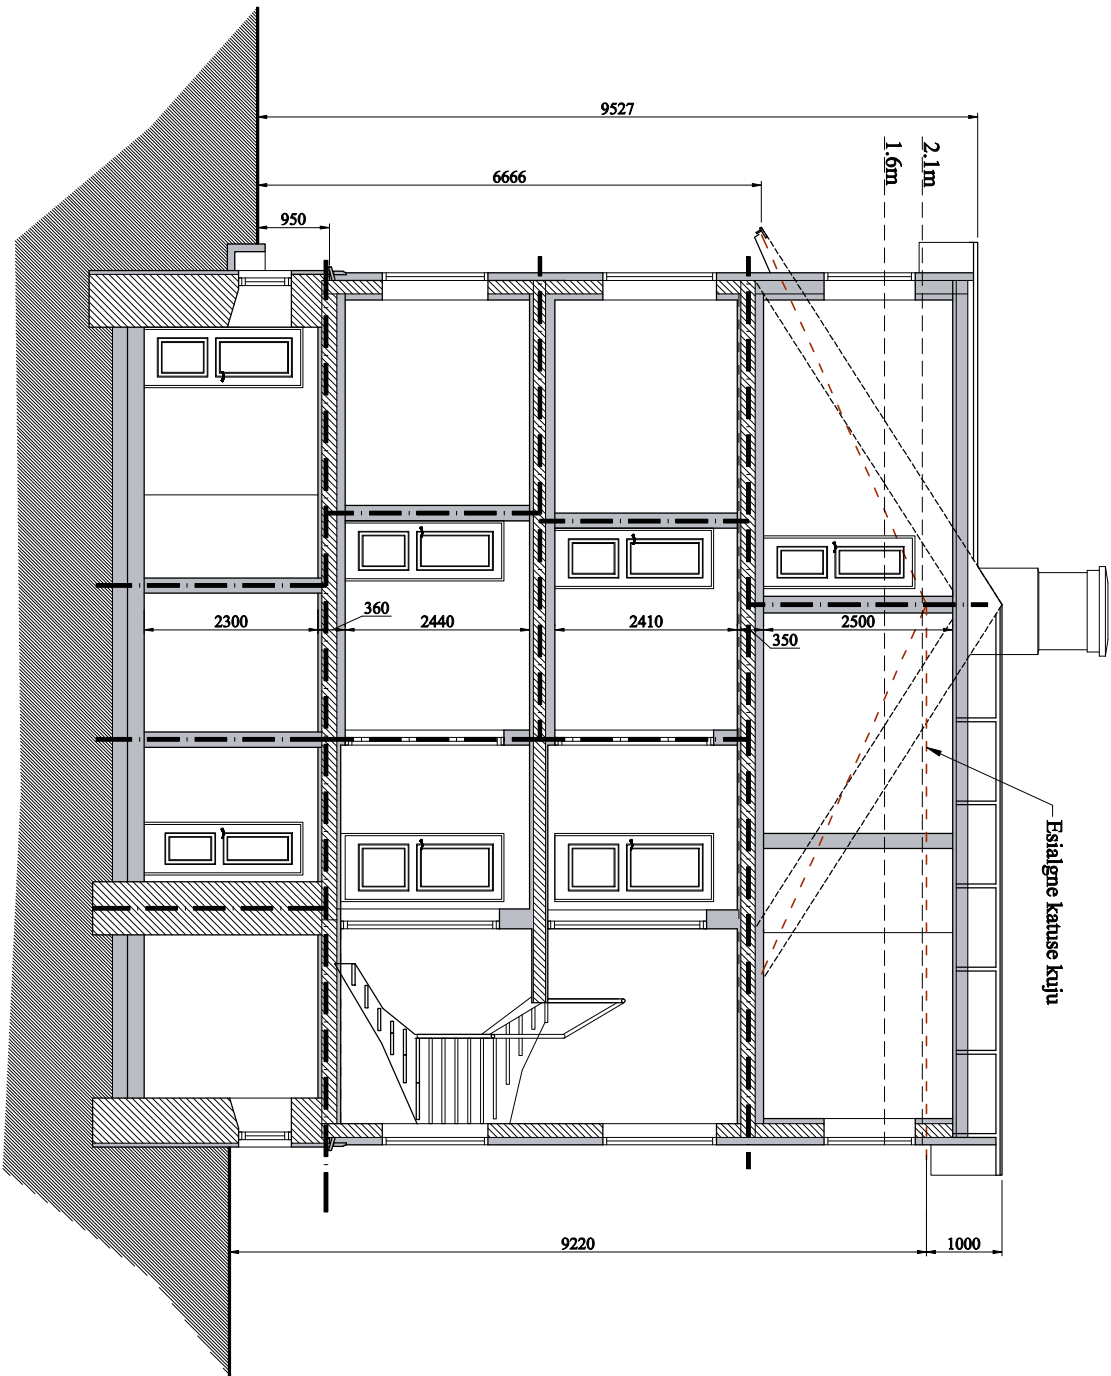

- TULETÖKKESEKTSIOONI PIIR
- PROJEKTEERTAVAD UUED KONSTRUKTSIOONID
- OLEMASOLEVAD SÄILITATAVAD KONSTRUKTSIOONID

- MÄRKUSED:
- Alusjoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid ja ajaloolisi arhivijooniseid.
 - Kässoleva projektiga tšestatakse kanuse põhinahnu harja kõrgust koos trepikoja kanusega 1000mm. Põhinahnu räästa kõrgust ei muudeta. Madalama lisamahnu põõning ehitatakse tšiskorruseks ning kaetakse madalataidelise keelpkanusega.
 - Hoovipoolsele fassaadile rajatakse kabele poole trepikoda uued ühepoolise kaldega vintskapid. Tänava poole rajatakse ajalooliste jooniste eeskujul vintskap. Tänava fassaadile rajatakse ka kanuseaknad taganaks kanusekorrusel nõutud insulatsioon.
 - Hoone plaanilahendust muudetakse terves hoones selliselt, et korterite koguarvu ei muudeta. Hoonesse jääb 9 korteri.
 - Hoone soojapidavuse parandamiseks paigaldatakse fassaadile 50mm soojusnust ning paigaldatakse tultutsvahelaga puitlaudis. Sokkile paigaldatakse 50mm soojusnust, mis krohvatakse.
 - Soojustuse lisamisel jälgida, et väljapoole ei tekiks aknapõski, st olemasolevad aknad nihutatakse väljapoole.
 - Olemasolevad põhinahnu korrtnad säilitatakse ja puhastatakse ning laetakse alates kanusekorrusest uuesti, taastades ajalooline korstnapiside kiju.