


Olukorra kirjeldus.

Garaaž saab voolu kõrval asuva garaaži kilbist, kuhu on paigutatud meie garaaži voolumõõtja ja kaitsmed 3x100A (liitumispunkt). Garaaži elektrivarustus on organiseeritud kõrval asuva garaaži kilbist maakaablite kaudu. Paigaldatud on kaks kaablit, mõlemad on vigastatud. Momendil on teostatud elektrivarustus, kombineerides kahte kaablit. Kaablite pikkus ca. 200m, millest ca. 30m kulgeb ruumis, paigutatud garaaži lakke. Kaablite vanus ca. 40 aastat. Maakaablite täpne kulgemine on teadmata (**Fotod 1 ja 2**). Kaablite ligikaudne kulgemise suund on tähistatud alloleval **joonisel** ja **failis: kaablitrassid** punase joonega. Kaablitrass ristub kahe garaaži Ehitajate tee poolsete sissesõiduteedega (**Foto 3**). Elektritoite saavad kõik kolm garaaži alajaamast (**Foto 3**) **failis: kaablitrassid** (sinine nool).

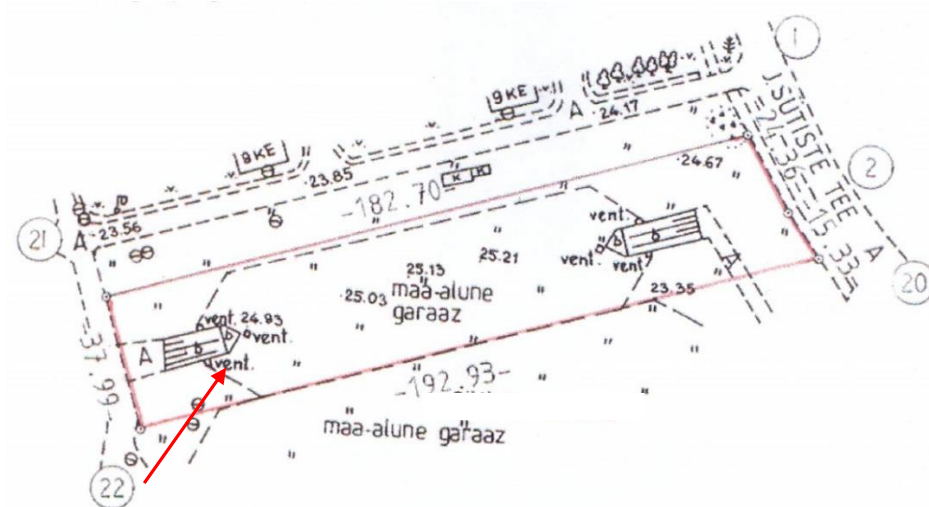

Joonis. Garaaži maaala plaan ja maakaablite sisend



Foto 1. Vaade kaabli sisenemise suunas (parempoolne vent. korsten)



Foto 2. Vaade kaabli kulgemise suunas



Foto 3. Kõrval asuva garaaži sissesõidutee. Taamal, keskel alajaam

Tööde kirjeldus, pakkumuse sisu.

Hinnapakkumus peab sisaldama järgmisi töid koos maksumusega (sisaldab KM):

1. Kaablitrassi projekteerimist, koos vajalike kooskõlastuste hankimisega.
2. Kaevetöid kaabli paigaldamiseks, koos haljastuse ja gaaraažide sissesõiduteede taastamisega.
3. Kaabli paigaldamist koos vajalike elektriühenduste teostamisega liitumiskilbis ja garaaži kilbis.