


VAADE KIRDEST



VAADE KAGUST

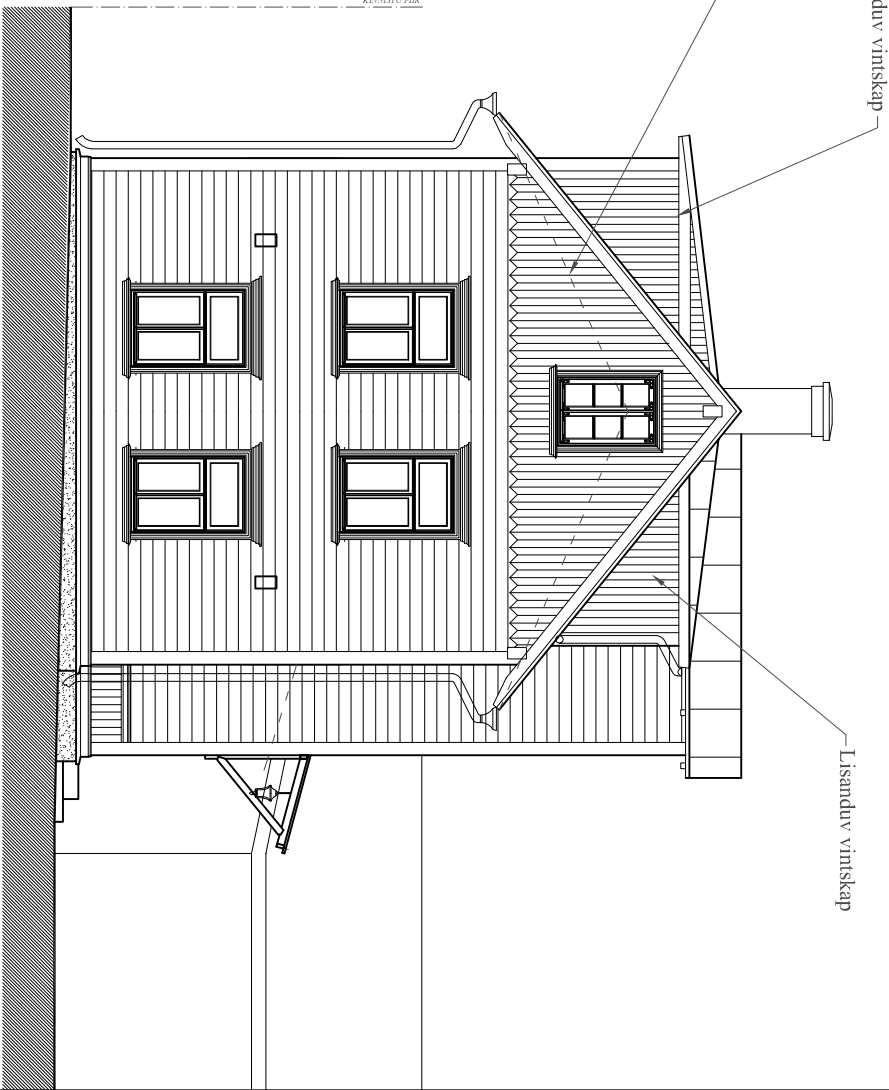

- VÄLISVIIMISTLUS:
- KATUS KAETAKSE TUMEHALLI (TOON: RR23) TSINK-VALTSPLEKIGA.
 - HOONE PÕHIMAHT VIIMISTLETAKSE HELEKOLLASE (TOON: A/2 H392 Kimuvõl) LAUDISEGA.
 - SOKKEL KROHVIITAKSE ILMASTIKUKINDLA HALLI SOKLIKROHVIGA (TOON: Tikkuria Facade 4983).
 - PUUDUST AKNA PIIRDELISTUD, VEEAUD JA KARNIISILAUD KAETAKSE PRUUNI VÄRVIGA (TOON: Tikkuria Facade 4967).
 - AKNARAAMID JA LENGID KAETAKSE VALGE VÄRVIGA.
 - SOKLIVÕÕ KAETAKSE PRUUNI VÄRVIGA (TOON:Tikkurila Facade 4967).
 - VEETORUD JA VEERENNID TEHAKSE KATUSEGA SAMAS TOONIS VALTSPLEKIST.
 - VARIKATUSE METALLDETAILED VIIMISTLETAKSE TUMEHALLI ILMASTIKUKINDLA VÄRVIGA

- MÄRKUSED:
- Alusjoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid ja ajaloolisi arhivijooniseid ning kohapealseid mõõdistusi.
 - Käesoleva projekti raames on kaetud põhinahat haria kõrgust 1500mm. Põhinahat räästa kõrgust ei muudeta. Väljaulatuv sissepääsu maht tõstetakse põhinahaga samale kõrgusele ning kaetakse viikatussega. Põõning ehitatakse täiskõrguseks.
 - Hoovipoolsele fassaadile rajatakse kahele poole väljaulatuvat mahtu uued kahepoolse kaldega vintskapid. Tagumisele poole rajatakse tihedaltelise katusega vintskap.
 - Hoone plaanilendust muudetakse terves hoones seliselt, et korterite koguarvu vähendatakse kahe korteri võrra. Kokku on hoonesse planeeritud kuus korteri.
 - Hoone soojapidavuse parandamiseks paigaldatakse fassaadile 50mm soojustust ning paigaldatakse tuulutusvahaga purtandis. Sokkile paigaldatakse 50mm soojustust, mis krohviatakse.
 - Soojustuse lisamiseks jälgida, et väljapoole ei tekiks aknapõski, si olemasolevad aknad nihutatakse väljapoole.
 - Olemasolevad põhinahat kortsind rajatakse ja puhastatakse ning laotakse alates katusekõrgusest uuesti, taastades ajalooline kortsmapside kuju .