

EP134040

Värv, külgmine piirdeaed ja tänavapoolne madal aed

TÖÖ NR.

TELLIJA:

OMANIKE ESINDAJA:

KOOSTAJA:

Tallinn, 05.veebruar 2014.a

SISUKORD

1. Seletuskiri. LISA 1
2. Fotod
3. Värava lahendus
4. Piirdeaia skeem
5. Asendiplaan
6. KELDRIKORRUSE PLAAN
7. KORTERIDMANIKE KOUSKOLASTVUSE LEHT

SELETUSKIRI

kinnistul asub 3 elamut: (12 korterit)
(5 korterit) ja (1 korter). Majades ja l on
olemasolev fonoluku süsteem. Majade vahel on olemasolev sidekanalisatsioon
mis on ehitatud \ renoveerimise käigus v.t. Lisa1.

VÄRAV



Värava kuju loomisel on arvestatud hoone rajamisaega ja arhitektuuri.
Värav valmistatakse nelikantprofiilterasest ja värvitakse. Värava vertikaalne
varbadepaigutus raskendab üleronimist. Värava hõredus jätab kerge mulje ja
hoiab ära lumevaalude tekkimise. Värava kõrgus on 1,4m maapinnast.
Värav paigaldatakse olemasolevate kivipostide vahele. Postide vahe on 3,95 m.
Värav avaneb hoovi poole ja sulgub automaatselt.
Värava automaatika ja elektriline magnetlukk varustatakse elektriga Koidula 22
keldris asuvast elektrikilbist v.t. keldrikorruse plaan.
Kahepoolse tiibvärava pikema poole sees on eraldi võtmega avatav jalgvärav
laiusega 1,0 m, mis asub värava keskel.
Jalgväravale paigaldatakse elektriline magnetlukk ja sulgur mis kindlustab
jalgvärava sulgemise elektrilise magnetlukuga. Fonoluku kutsepaneel
paigaldatakse majapoolse värava postile ja majapoolse väravaposti
hoovipoolsesse külge paigaldatakse jalgvärava avamiseks lüliti.
Kahepoolne tiibvärav on avatav puldiga ja mobiiltelefoniga.
Lapsevankriga hoovi pääsemiseks avatakse tiibväravad puldiga või telefoniga.
Väral on turvakiireandurid, ajamid IP klassiga 54, kasutustemperatuuriga -30C
Elektrikatkestuse korral on võimalus avada tiibväravat võtmega.
Värava pinnakatte värvitoon on grafiitmust RAL9011.
Värav valmistatakse vastavalt lisatud eskiisile.


KÜLGMINE PIIRDEAED



Ehitatakse olemasolevale soklile metallpostidel puitaed pikkusega 25,0 m, aia
kõrgus 1,4 m, sellest olemasolev sokkel 0,1-0,2 m. Sokli laius on 0,5 m. Sokli
sees on endiste puitpostide augud kuhu paigaldatakse metallist postid. Sokkel
parandatakse ja puhastatakse samblast. poolne sokli ca 60 cm
kõrguse seina krohv parandatakse. Puitaia värvitoon on vastavalt värvi passile
4825 NCS s 0711-Y23R (beežvalge).


TÄNAVAPOOLNE MADAL AED


Paigaldatakse uued aiaposti mütsid ja müüripealsed plaadid parandatakse Üks
postidevaheline müüritis õgvendatakse. Müüridel teostatakse krohvparandused
ja kaetakse grafiithalli mosaiikkrohviga. Torupiire värvitakse värvitooniga RAL
3009.
Territooriumil kaevetöid ei ole vaja teostada

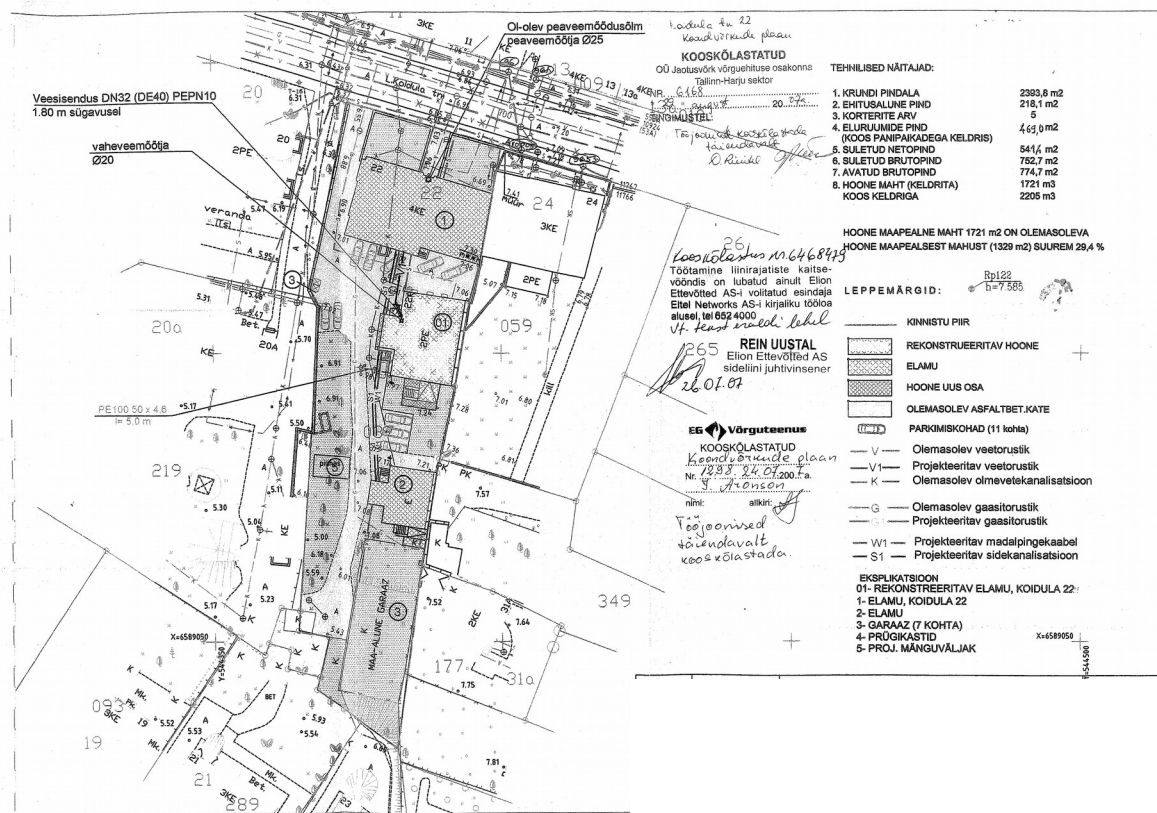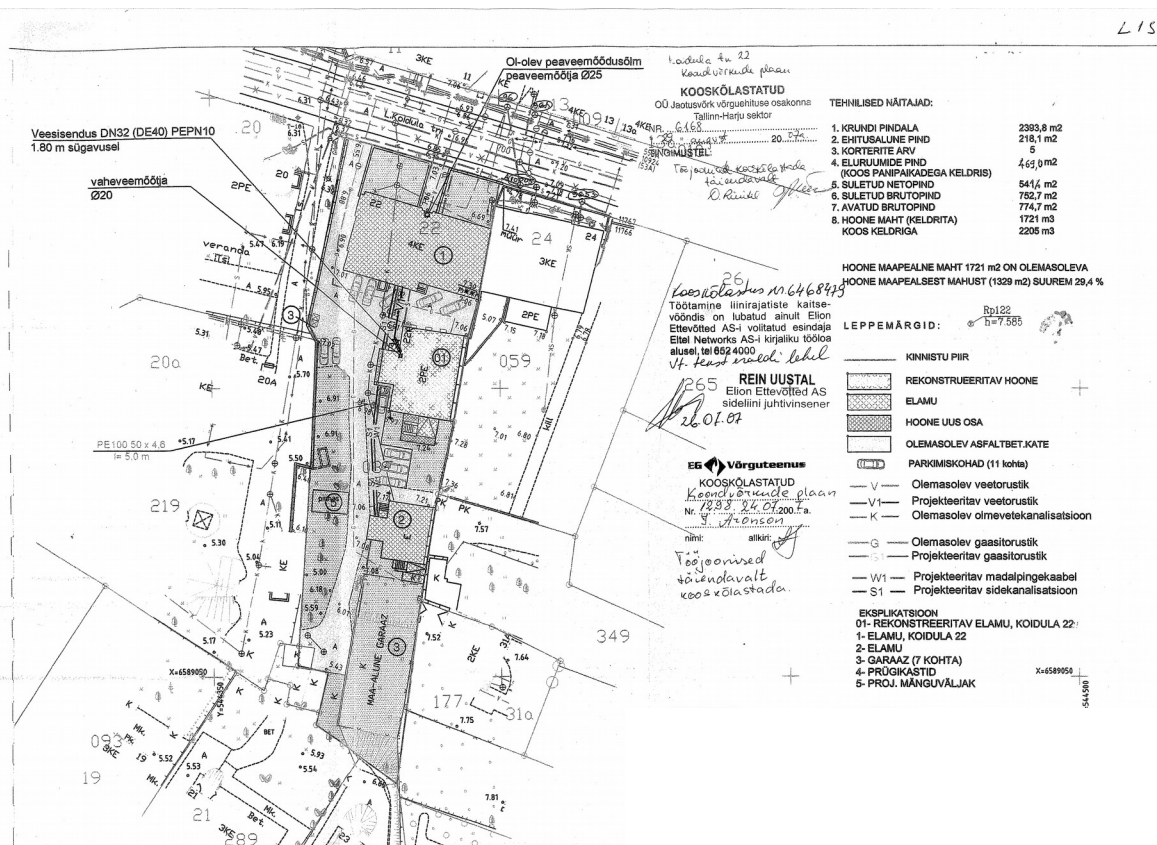

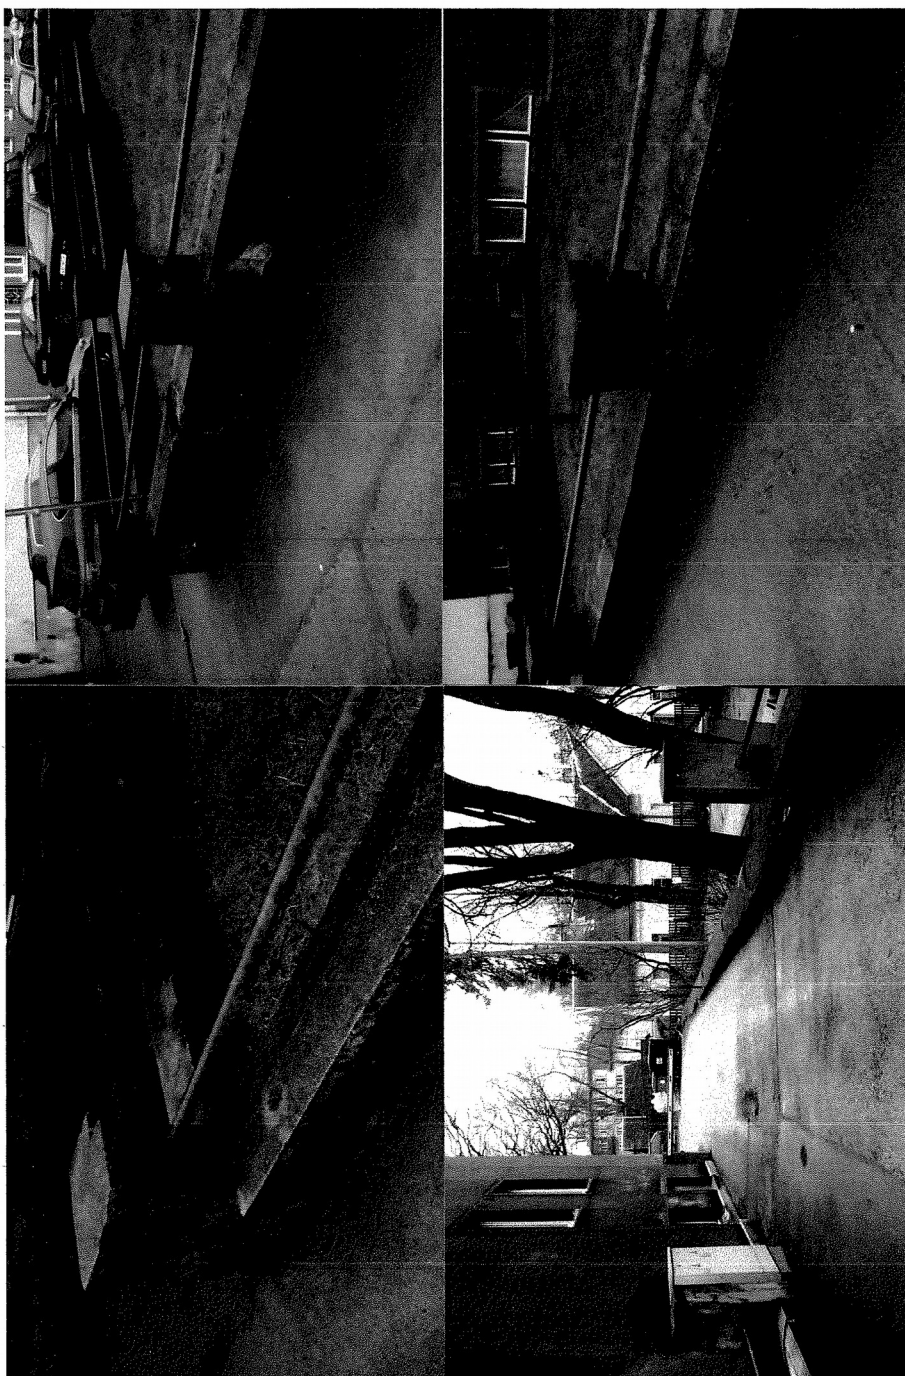

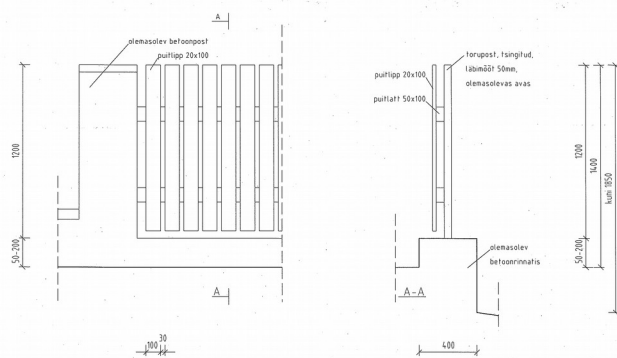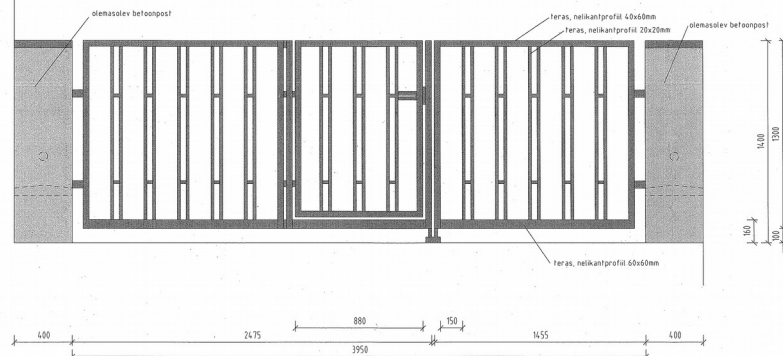

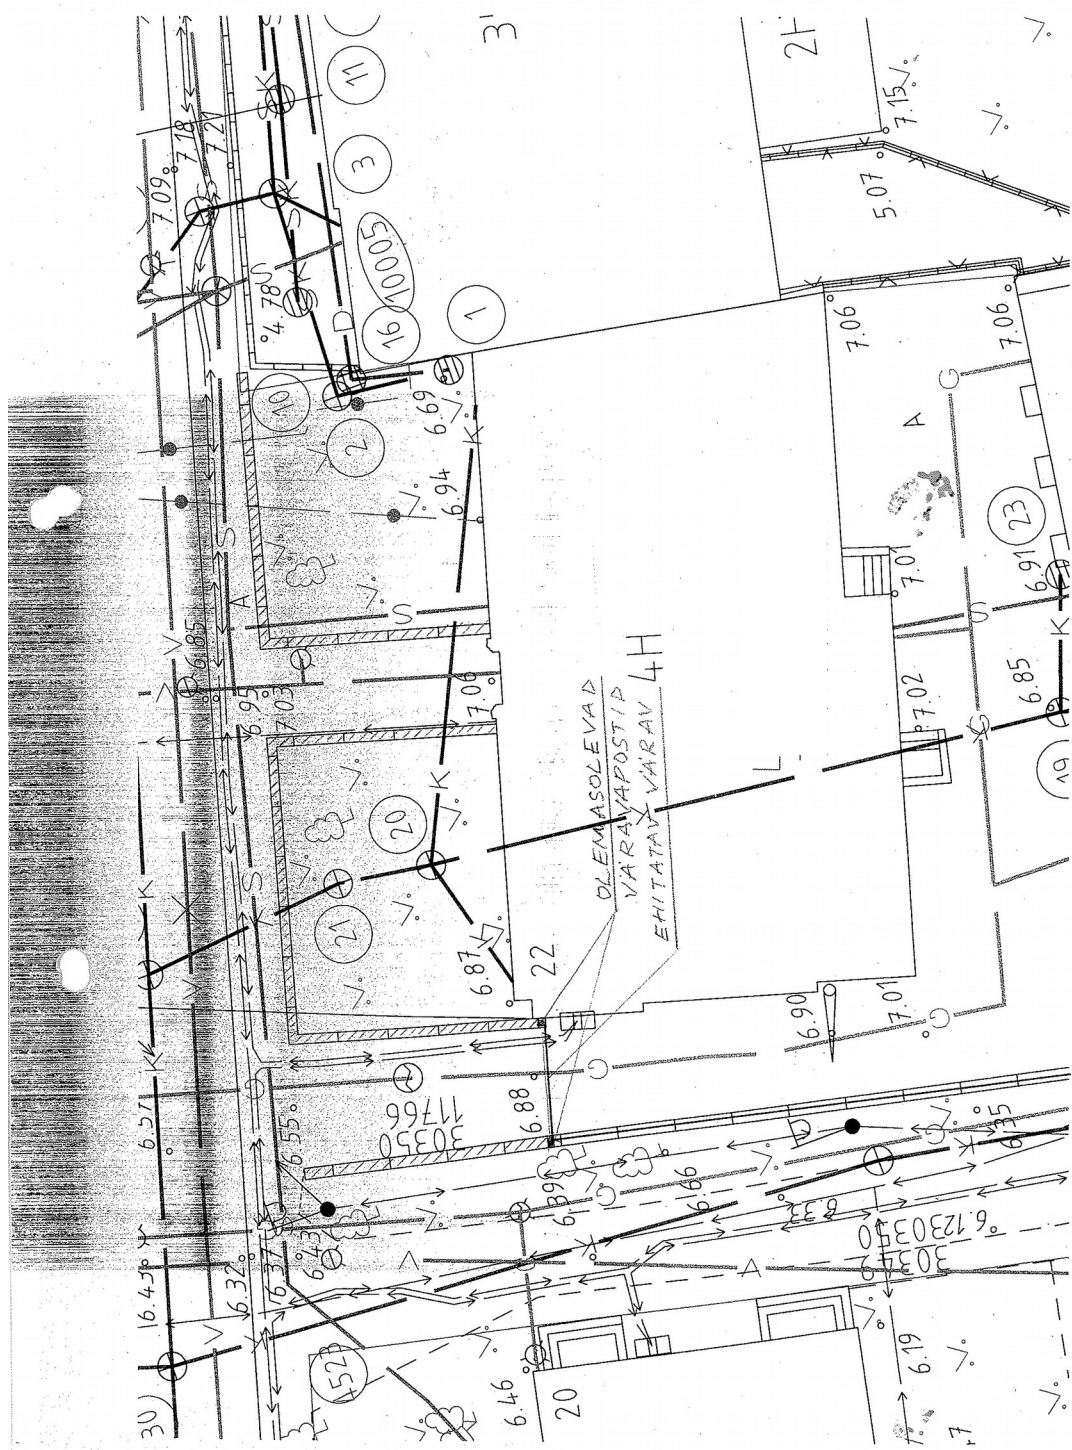

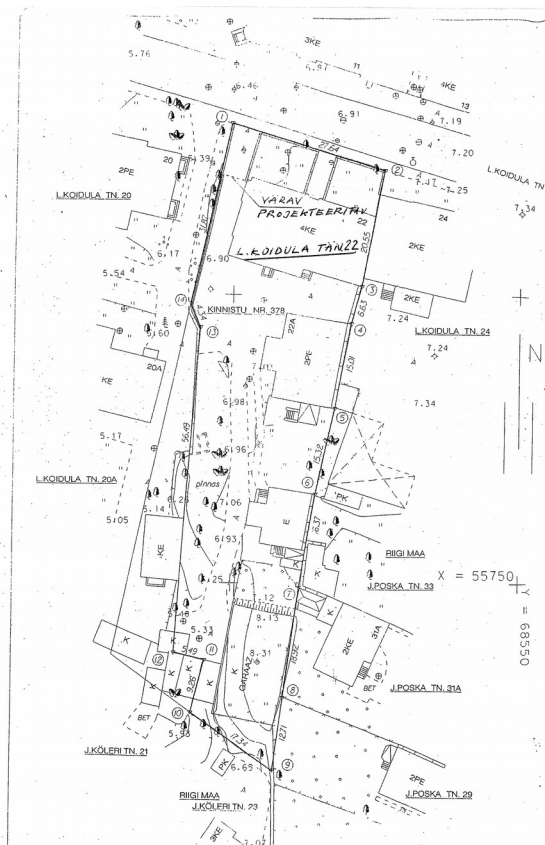

KRUNDI TAGASTAMISE ALUS: Tallinna Linnavalitsuse korraldus
"30" juuni 1998 a. Nr. 2151-k

MÄRKUS: 1. Koordinaadid kohalikus kõrguses Balti süsteemis

KRUNDI PINDALA: 2398 m²

EKSPLIKATSIOON

KINNISTU NR.	KRUNDI PINDALA KOKKU	SELLEST				MUUD
		EHITISED				
		HOONED	RAJATISED			
		RUUTMEETRID				
	2398	854	730		814	
1	2	3	4		5	

— E H I T A T A V P I I R D E A D
R E M O N D I T A V M A D A L P I I R

KOOSKOLASTATUD
Tallinna Linnavalitsuse Amet

17.02.98 14 461

Detailplaneeringute loomise direktor
Ehitusubade peakonstruktor
Vaneminspektor

PIIRIANDMED

Punkti Nr.	Nurk	Direktsioon nurk	Joon	X	Y
1	85°45'	106°21'	27.64	55229.55	68499.37
2	95°47'	190°34'	20.55	55821.77	68525.89
3	175°21'	195°13'	6.63	55801.57	68522.12
4	185°12'	190°01'	15.01	55795.17	68520.38
5	178°09'	190°01'	15.01	55780.39	68517.77
6	182°27'	191°52'	15.32	55765.40	68514.62
7	181°35'	189°25'	16.37	55749.25	68511.98
8	180°00'	187°50'	18.92	55730.51	68509.36
9	62°54'	187°50'	17.71	55717.92	68507.63
10	110°52'	304°56'	17.14	55727.85	68493.41
11	271°07'	14°04'	9.26	55736.83	68495.66
12	98°48'	282°57'	5.49	55738.06	68490.31
13	207°21'	4°09'	56.49	55794.40	68494.40
14	144°42'	336°49'	4.34	55798.39	68492.69
1		12°06'	31.87		

A.

L

A

JUH.

GBO

* 05.09.2006 *

Adrian

Tatiana Leonidovna
Ehtishabek

Venuespécialité:
LIA LÖWKE

