


SOOJAJUHTIVUS
0.12 W/m2*K
TULEPÜSIVUS
>R60
ÕHUMÜRA ISOLATSIOONI INDEKS R'w
—
LÖÖGIMÜRA ISOLATSIOONI INDEKS L'nw
>55 dB

KATUSLAGI VL–3

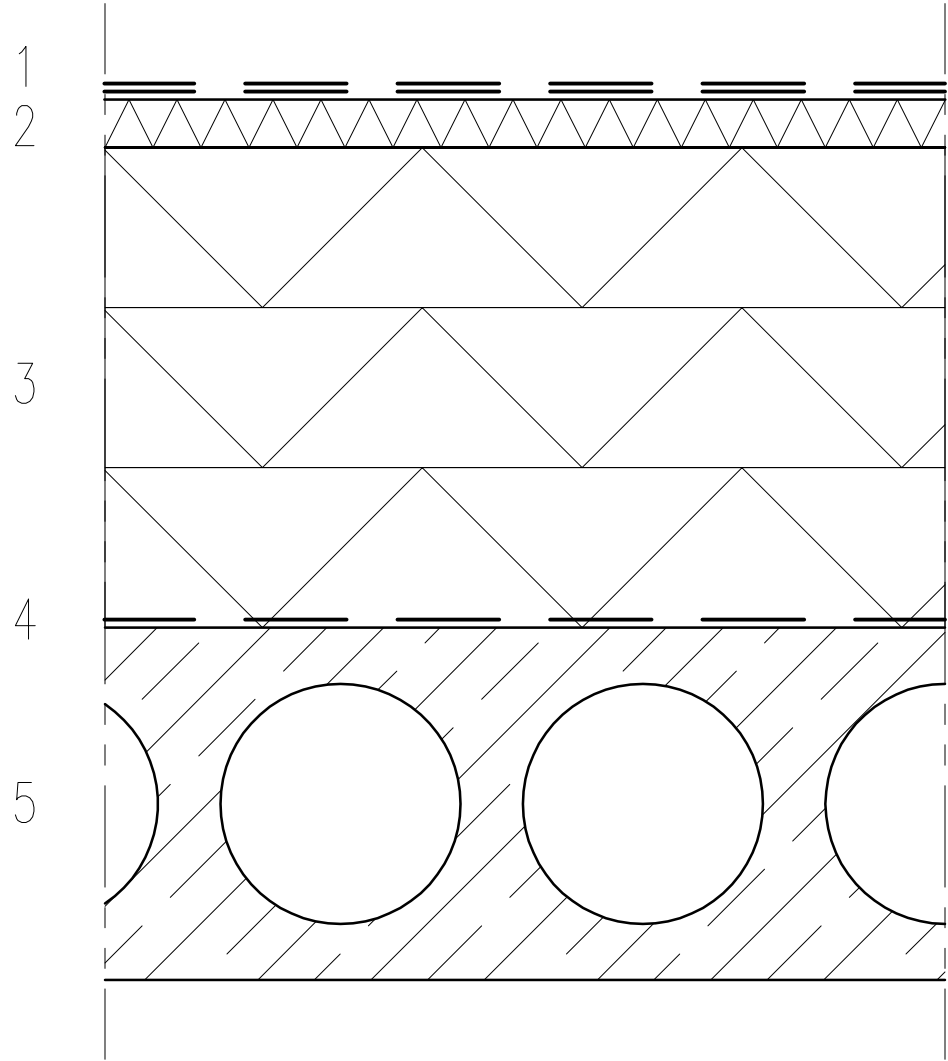

KONSTRUKTSIOON:

1. SBS–RULLMATERJAL ,2 KIHTI.
2. JÄIK MINERAALVILLAPLAAT 30mm
3. VAHTPOLÜSTÜROOL min. 300mm.
4. AURUTÖKKEKILE.
5. MONTEERITAV VAHELAEPANEEL 265mm.

KONSTRUKTSIOONI PAKSUS: >550 mm.

MÄRKUSED:

UUPÄEV	MUUDATUS	TEOSTAS	ALL-KIRI	MUUDATUSTE SISU