

Eramu katuse vahetuse tööd

KATUSE KIRJELDUS

Pindala ~450 m².

Katus koosneb kahest omavahel ühendatud eri kõrgusega kelpkatusega hoonest.

Terve katuse ulatuses on vana alumiinium laineplaadist(1tk ca 90x150) plekkkatus, mis on kinnitatud ca 4 punkti kruvikinnitusega (kuuskant kruvi). Katuse kandekonstruktsioon: sarikad keskmise vahekaugusega 60-80 cm , sarika ca 50x200, sarikatele kinnitatud laudis ning kaetud ruberoidiga ,roovitus.

Peale täiendustöid jääb katusele üks korsten.


Katuse ehitamiseks vajalikud materjalid ei kuulu hanke koosseisu!

Võib pakkuda eraldi vana alumiiniumpleki realiseerimist!



1. VANA KATUSE KATTE EEMALDAMINE

- a) Vana alumiiniumist laineplaadi mahavõtmine,
- b) Kahe vintskapi konstruktsiooni eemaldamine

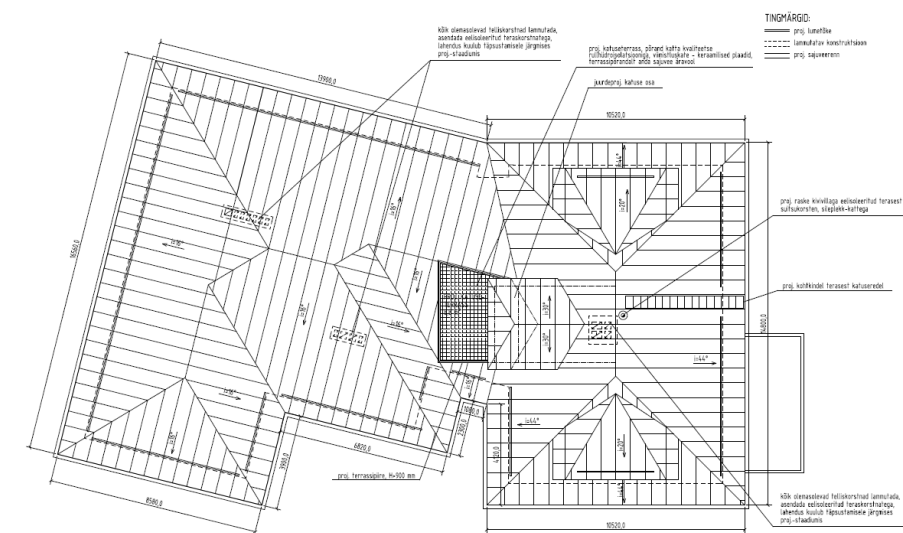

2. KATUSEKONSTRUKTSIOONI TÄIENDAMINE

2.1 katusekonstruktsiooni täiendamine vastavalt vt joonist ca 50m2:

2.1.1 katusekonstruktsiooni tugevuse hindamine

2.1.2 lisada sarikad ja prussid vastavalt uuele katuse kujule(ca 12 tk)

2.1.3 katuse aluskatte ja laudise paigaldamine täiendatud katusele



My Project



3. KATUSEKATTE PAIGALDAMINE:

3.2 tuulutusliistu ja roovituse paigaldamine

3.3 neelupleki paigaldus

3.4 betoonkivi paigaldamine(Est-Stein Elegant, või Aura)

3.5 lumetõkkekompaktsi paigaldus

3.6 katuseastme ja käigusilla paigaldus

Reakivi 460 m2	4540 tk.
Äärekivi	28 tk
Kaldharja alguskivi	11 tk
Harjakivi 74 m	206 tk
Y-harjakivi	4 tk
Lumetõkketoru	10-12 m
Neeluplekk 2000x 500	60 m

Roovitus 50 x 50 x 5300	1745 jm
Tuulutusliist 22x 50 x 5100	830 jm

Hinnapakkumises palun tuua eraldi välja lammutamise, katuse konstruktsiooni täiendamise ja katuse paigaldamise hind.