


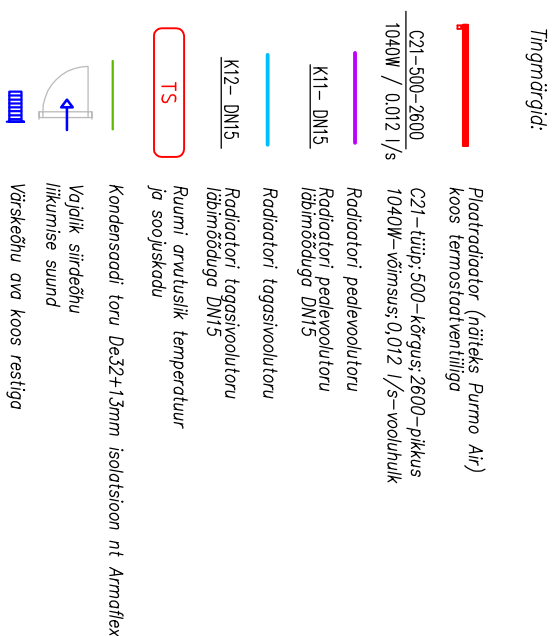

Märkused:

1. Jooniseid tuleb käsitleda koos ülejäänud projekti materjaliga.
2. Kütetorustike kõrgematesse kohtadesse on ette nähtud paigaldada automaatsed õhurästasventiilid.
3. Süsteemi tühjenduse ja läbipesemise ventiilid paigaldada igale kütetahurile.
4. Kütetorud, mis läbivad seinu ja vahelagesid paigaldada hülsidesse.
5. Radiatori küttesüsteemi soojuskandjaks on vesi arvutuslike parameetritega 70/50°C.
6. Magistraalorustik ja ühendustorustik monteertakse komposiitkorust.
7. Radiatorid tellida koos õhurüsterajajitega, termostaatventiilidega ja kinnistustega.
8. Magistraalorustikele tuleb anda kaalle $i=0,003$ tühjenduse suunas.
9. Torustiku asukoht ja ukude puurimine täpsustada maja omanikuga kohapeal.
10. Pellet-hidrukel tuleb tarnida ja paigaldada katta segamissõlmega, tielikul juhtimis- automaatikaga ning kütte segamissõlmega.
11. Akumulaatorid mahuvi tuleb tarnida tehases täielikult valmistatuna ning isoleerituna.
12. Hoonesse on projekteeritud PURMO AIR radiatorid, va ruumidesse 4 ja 16.
13. Väljatõmbe ventilatsioon toimimiseks peavad olema uste sisse paigaldatud siirdõhurestiaicad või eemaldatud uste lõppepakud.
14. Väljatõmbeventilaator paigaldatakse põõnigule. See peab olema külmakindel ning seda peab olema võimalik reguleerida vähemalt 3 erineva tootluse peale.
15. Väljatõmbe ventilatsiooni õhukanallid paigaldatakse müraummunuta ja siseruumide poole.

Muudatus	Arv	Kirjeldus	Nimi
			Kuupäev