


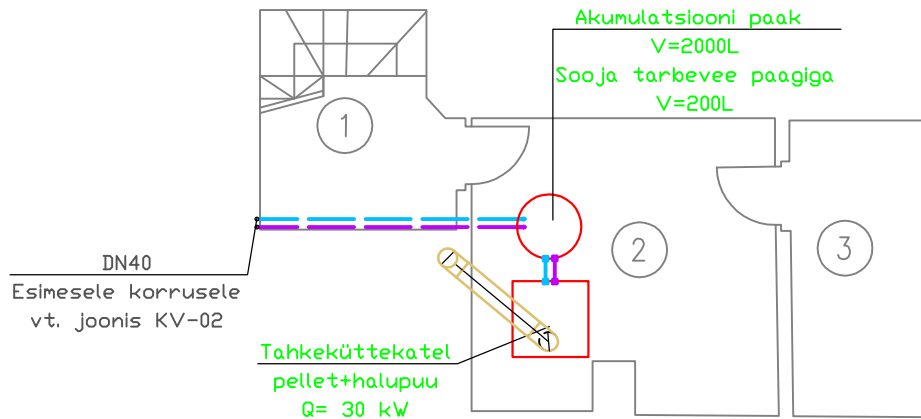

Märkused:

1. Jooniseid tuleb käsitleda koos ülejäänud projekti materjaliga.
2. Küttestorustike kõrgematesse kohtadesse on ette nähtud paigaldada automaatsed õhuärastusventiilid.
3. Süsteemi tühjenduse ja läbipesemise ventiilid paigaldada igale kütteharule.
4. Küttestorud, mis läbivad seinu ja vahelagesid paigaldada hülssidesse.
5. Radiaatori küttesüsteemi soojuskandjaks on vesi arvutuslike parameetritega 70/50°C.
6. Magistraaltorustik ja ühendustorustik monteeritakse komposiittorudest.
7. Radiaatorid tellida koos õhutuseniplitega, termostaatventiilidega ja kinnitustega.
8. Magistraaltorustikele tuleb anda kalle $i=0,003$ tühjenduse suunas.
9. Torustiku asukoht ja aukude puurimine täpsustada maja omanikuga kohapeal.
10. Pelleti-halukatel tuleb tarnida ja paigaldada katla segamissõlmega, täieliku juhtimis-automatikaga ning kütte segamissõlmega.
11. Akumulaatsiooni mahuti tuleb tarnida tehakes täielikult valmistatuna ning isoleerituna.
12. Hoonesse on projekteeritud PURMO AIR radiaatorid, va ruumidesse 4 ja 16.
13. Väljatõmbe ventilatsiooni toimimiseks peavad olema uste sisse paigaldatud siirdeõhurestid või eemaldatud uste lävepakud.
14. Väljatõmbeventilaator paigaldatakse pööningule. See peab olema külmakindel ning seda peab olema võimalik reguleerida vähemalt 3 erineva tootlikuse peale.
15. Väljatõmbe ventilatsiooni õhukanali paigaldatakse müramummutaja siseruumide poole.

Tingmärgid:

	Plaatradiaator (näiteks Purmo Air) koos termostaatventiiliga
C21-500-2600 1040W / 0.012 l/s	C21-tüüp; 500-kõrgus; 2600-pikkus 1040W-võimsus; 0,012 l/s-vooluhulk
	Radiaatori pealevoolutoru
K11- DN15	Radiaatori pealevoolutoru läbimõõduga DN15
	Radiaatori tagasivoolutoru
K12- DN15	Radiaatori tagasivoolutoru läbimõõduga DN15
	Ruumi arvutuslik temperatuur ja soojuskadu
	Kondensaadi toru De32+13mm isolatsioon nt Armaflex
	Vajalik siirdeõhu liikumise suund
	Värskeõhu ava koos restiga

Muudatus	Arv	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev