



## Akende spetsifikatsioon - A8

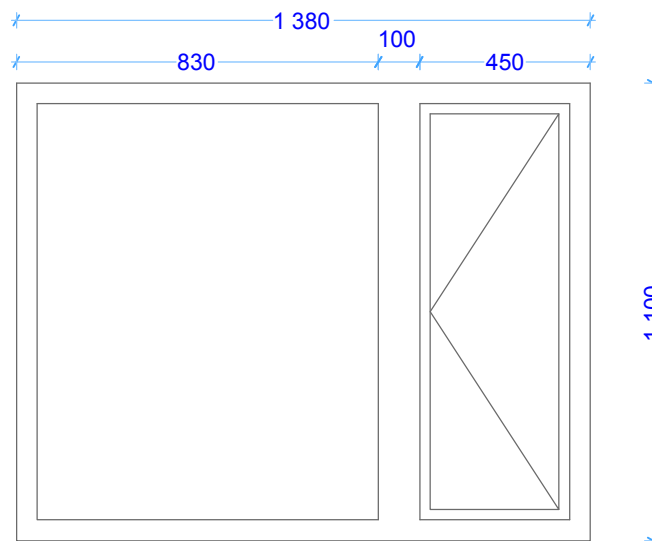

## Akende spetsifikatsioon - A9

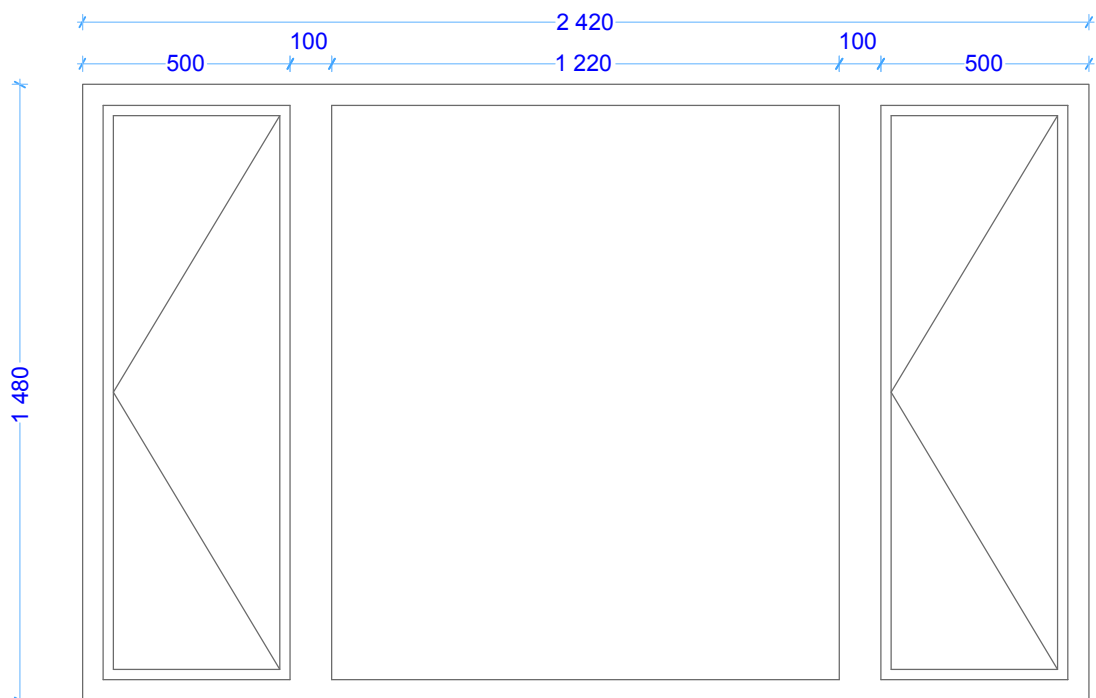

### Märkused:

- \* Klaaspakett  $U \leq 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  ( kolmekordsed, madala emissiivsusega, argoontäidis)
- \* Klaaspaketi vaheliist - "soe serv", SGG Swisspacer/TGI vaheprofiil
- \* Raami/lengi profiil  $U \leq 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- \* Avatäidete vahelised ühendused tuleb teostada tuule-, vihma- ja aurukindlalt
- \* Kõik avatäiteid paigaldada spetsiaalseid montaažiteipe kasutades
- \* Akende montaažiteibid CONTEGA SL/EXO (Proclima) või FOLIENBAND INSIDE/OUTSIDE (Soudal)
- \* Aknaraami värv naturaalne valge
- \* Avatäite kompleksne soojusjuhtivus paigaldatuna on  $U \leq 1,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

AKENDE MONTAASIKESKUS OÜ

AKENDE

AKENDE

AKENDE