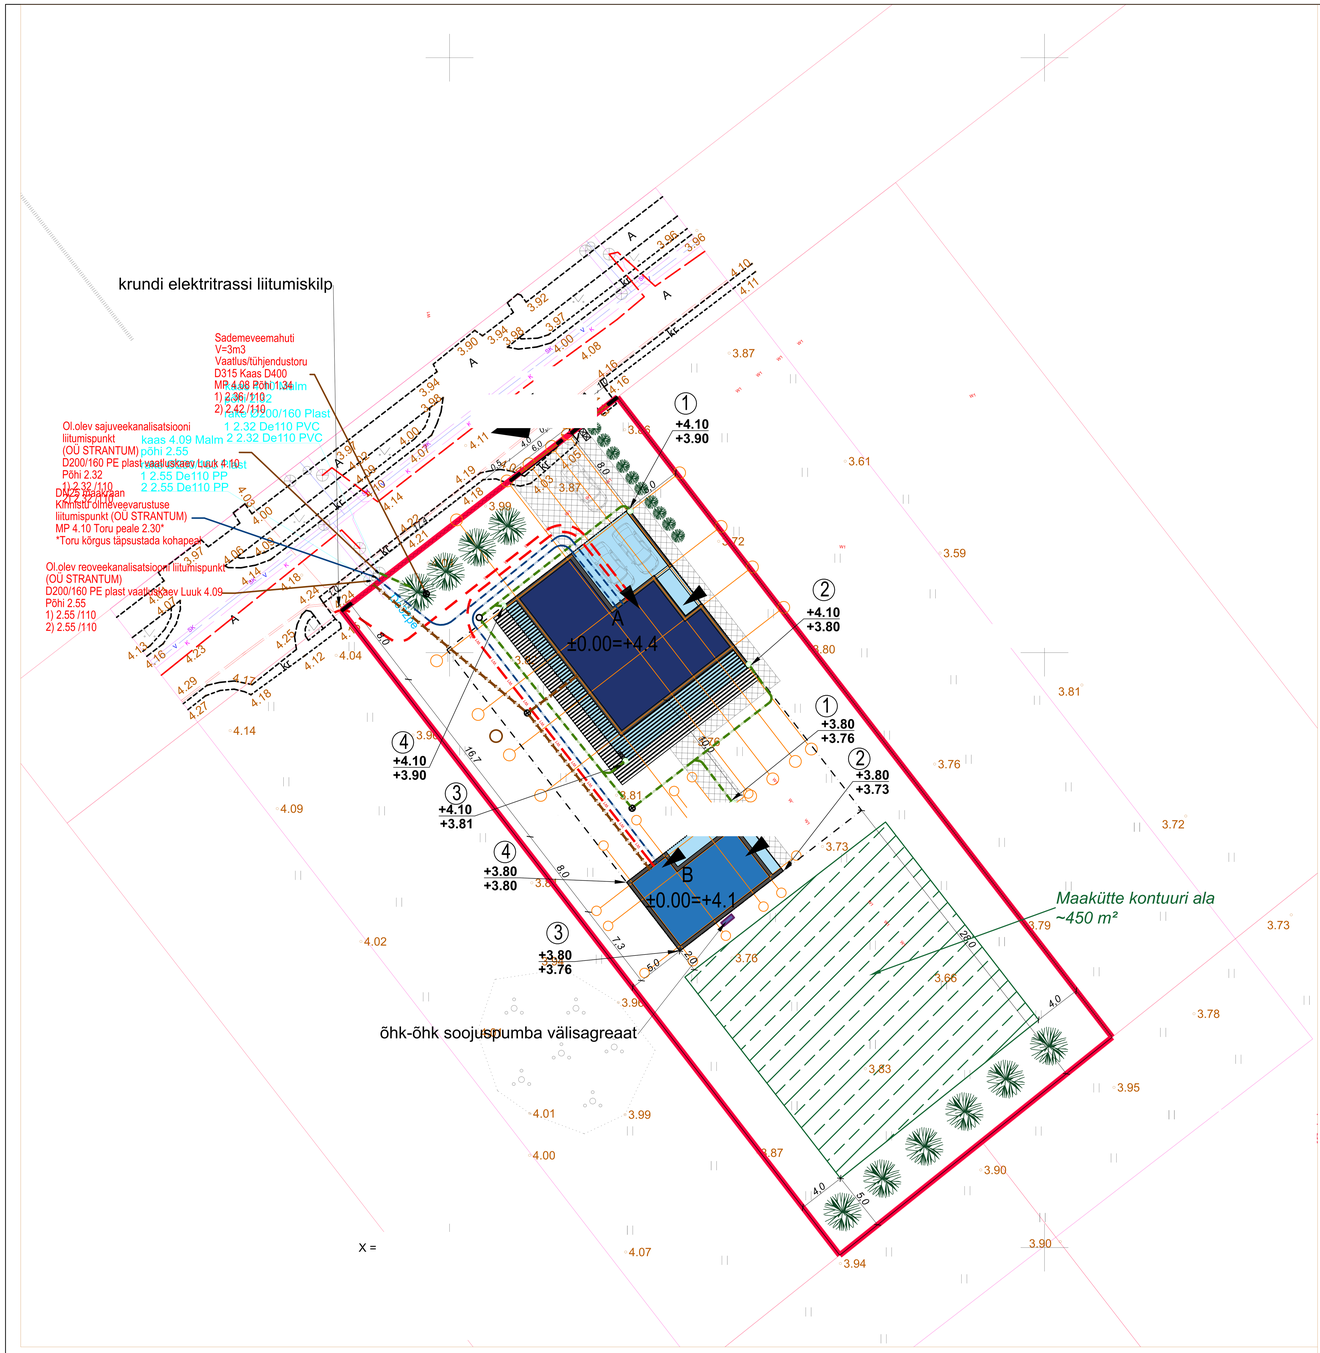

TEHNILISED NÄITAJAD:

KRUNDI PINDALA	2000 m2
A ÜKSIKELAMU	
EHITISEALUNE PIND	222,1 m²
222,1 m²	
MAAPEALSE KORRUSTE ARV	
MAA-ALUSTE KORRUSTE ARV	0
HOONE ABSOLUUTNE KÕRGUS	8,0 m
HOONE KÕRGUS maapinnast	3,9 m
PIKKUS	16,7 m
LAIUS	13,3 m
NETOPIND	113,8 m²
113,8 m²	
TOATEMPERATUURIGA PIND	113,8 m²
TEHNOPIND	6,1 m²
ELURUUMIDE PIND	107,7m²
TUBADE ARV	3
HOONE TULEPÜSIVUS	TP3
MAAPEALNE MAHT	525 m³
B ABIHOONE	
EHITISEALUNE PIND	80,3 m²
80,3 m²	
MAAPEALSE KORRUSTE ARV	
MAA-ALUSTE KORRUSTE ARV	0
HOONE ABSOLUUTNE KÕRGUS	7,7 m
HOONE KÕRGUS maapinnast	3,6 m
PIKKUS	11,5 m
LAIUS	6,5 m
NETOPIND	48,3 m²
- m²	
TOATEMPERATUURIGA PIND	38,9 m²
TEHNOPIND	- m²
MITTEELURUUMIDE PIND	48,3 m²
HOONE TULEPÜSIVUS	TP3
MAAPEALNE MAHT	220 m³

MAAPEALSE OSA ALUNE PIND
1
KÕETAV PIND +26.65 / +26.93

MAAPEALSE OSA ALUNE PIND
1
KÕETAV PIND

TINGMÄRGID:

- KATASTRIÜKSUSE PIIR
- HOONESTUSALA PIIR
- PROJ. ÜKSIKELAMU/ ÜKSIKELAMU KATUSEALUNE
- PROJ. ABIHOONE
- PROJ. SILLUTATUD ALA
- PROJ. TERRASSI ALA
- PROJ. LIPPAED, H=1,25M, Vt. AS-4-02 PIIRDEAED
- PROJ. KEEVISVÕRKAED, H=1,25M, Vt. AS-4-02 PIIRDEAED
- PÄÄS HOONESSE/ KRUNDILE
- PROJ. PARKIMISKOHTADE ASUKOHT
- PRÜGIKONTEINERITE ASUKOHT
- MADAL- JA KÕRGHALJASTUSE PÕHIMÕTTELINE ASUKOHT
- PROJ. MAAPINNA KÕRGUSMÄRK
- OL.OL MAAPINNA KÕRGUSMÄRK
- PROJ. VEETRASS, vt A2Projekt OÜ töö nr 2025-25
- PROJ. KANALISATSIOONITRASS, vt A2Projekt OÜ töö nr 2025-25
- PROJ. KRUNDISISENE ELEKTRITRASS (ELEKTRIKILP TEHNORUUMIS)
- PROJ. SADEMEVEE KANALISTASIOONITRASS JA LEHTER vt A2Projekt OÜ töö nr
- PROJ. MAAKÜTTE KONTUURI ALA
- PROJ. ÕHK-ÕHK SOOJUSPUMBA VÄLISAGREGAAT

1 NURGAKOORDINAADI ASUKOHT

A_ÜKSIKELAMU

POS	X	Y
1.		
2.		
3.		
4.		

B_ABIHOONE

POS	X	Y
1.		
2.		
3.		
4.		

MÄRKUSED:

1. Asendiplaani aluseks on:
- topo-geodeetiline mõõdistus töö nr 25-G334 (08.2025)
- Apametsa IV kvartali detailplaneering
- Vee-, kanalisatsiooni- ja sademvee osas vt. töö nr 2025-25 "Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaan"
2. Üksikelamu on krundile seotud geodeetiliste koordinaatidega hoone nurkades;
3. Koordinaadid L-Est. '97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis;

Projekti nimetus	ÜKSIKELAMU JA ABIHOONE
Projekti staadium	Eelprojekt
Aadress	Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond
Tellija	Eraisik
Joonis	Asendiplaan
Töö nr	2508
Leht	AS-4-01
Kpv	27.10.2025
Mõõt	1:500