




R/B KONSTRUKTSIOON TELJEL "E"  
M 1:50

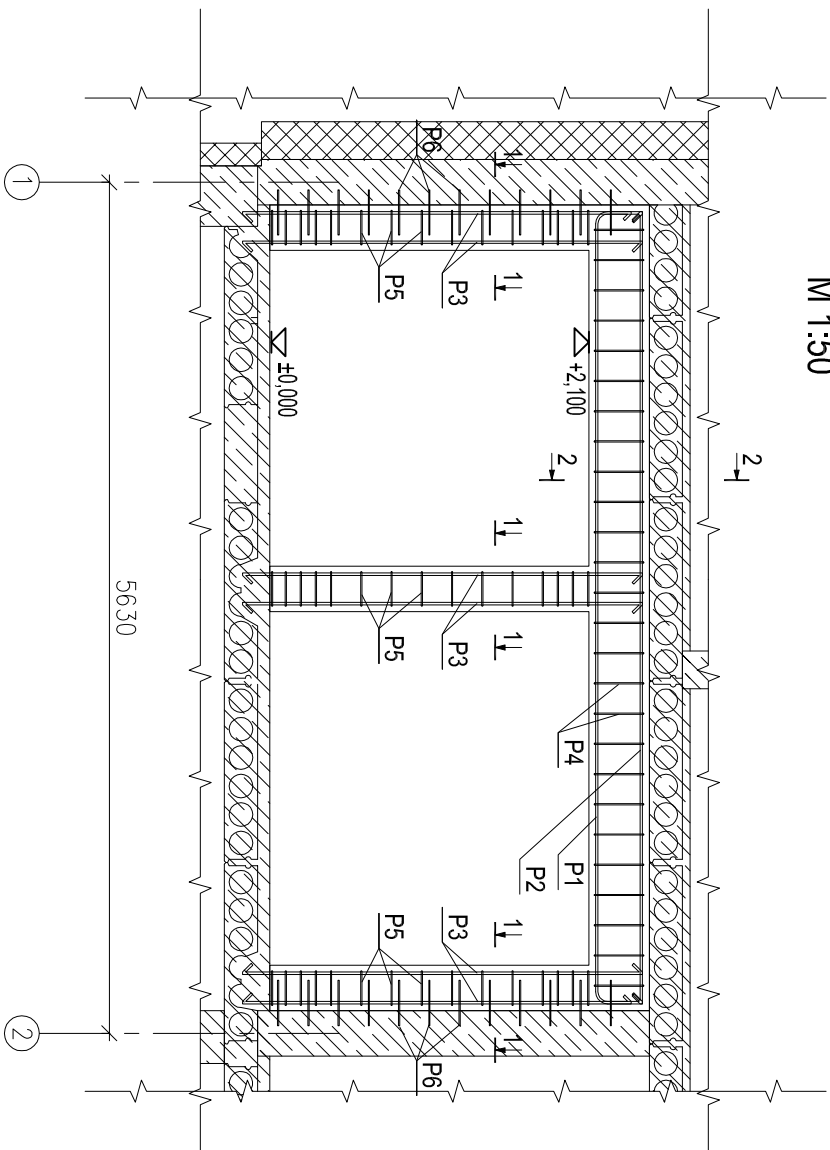

LÕIGE 1-1  
M 1:10

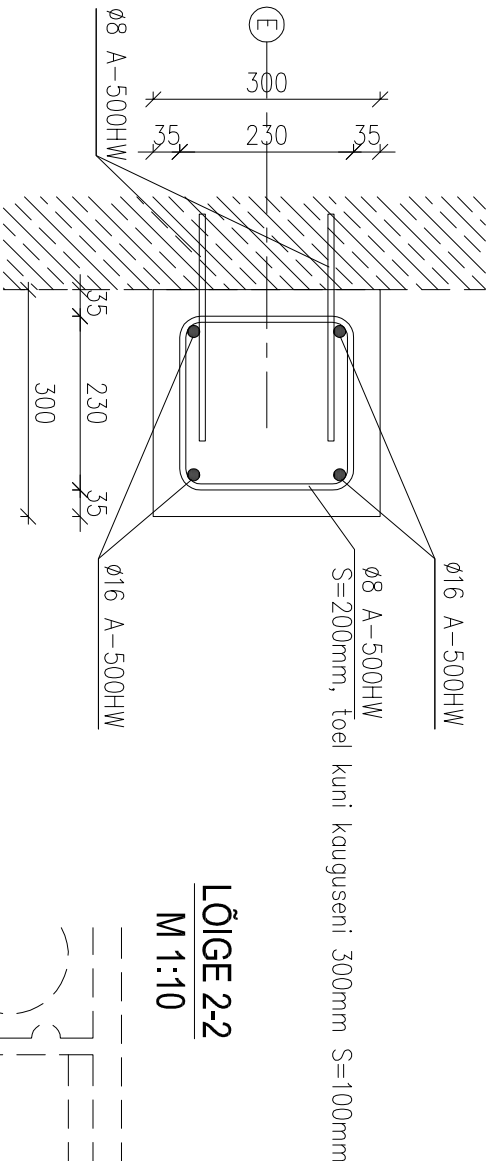

LÕIGE 2-2  
M 1:10

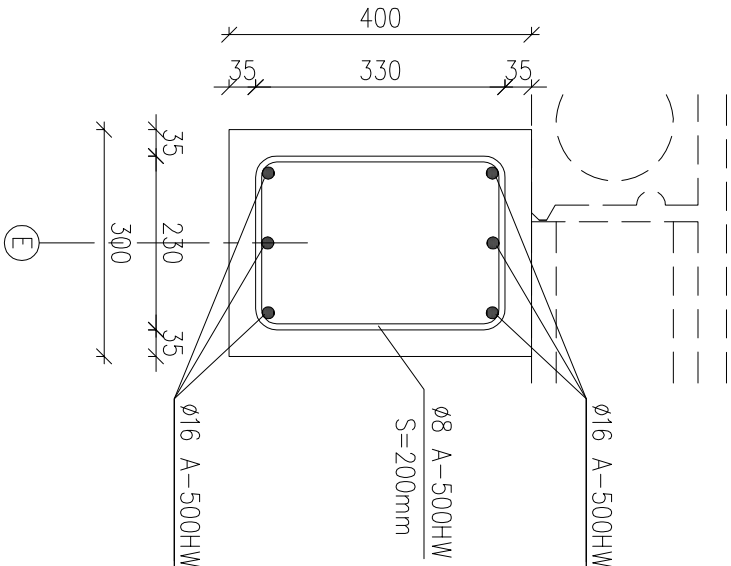

Pos.	Lõbi- mõõt mm	Terase mark	Pikkus mm	Välisgarüüride mõõdud	Kogus
1	Ø16	A500HW	5860	310 5240 310	3
2	Ø16	A500HW	5240	5240	3
3	Ø16	A500HW	2645	2645	12
4	Ø8	A500HW	1320	330 230	26
5	Ø8	A500HW	1120	230 230	45
6	Ø8	A500HW	300	300	48

MÄRKUSED:

- 1) Laepaneelide ajutine toetus teostada läbi kahe korruse.
- 2) Kasutatava betooni mark C30/37.
- 3) Armatuuri kaitsekint rangini 35 mm.
- 4) R/B postide toepindadel teha laepaneelide õõnetele sisselõiked ning õõned täis betoneerida.
- 5) Armatuurvarraste pos.6 olemasolevasse gaasbetoon suurplokk seinä kinnitamiseks kasutada keemilist ankru HILTI HIT-HY 150 max injectable mortar.