




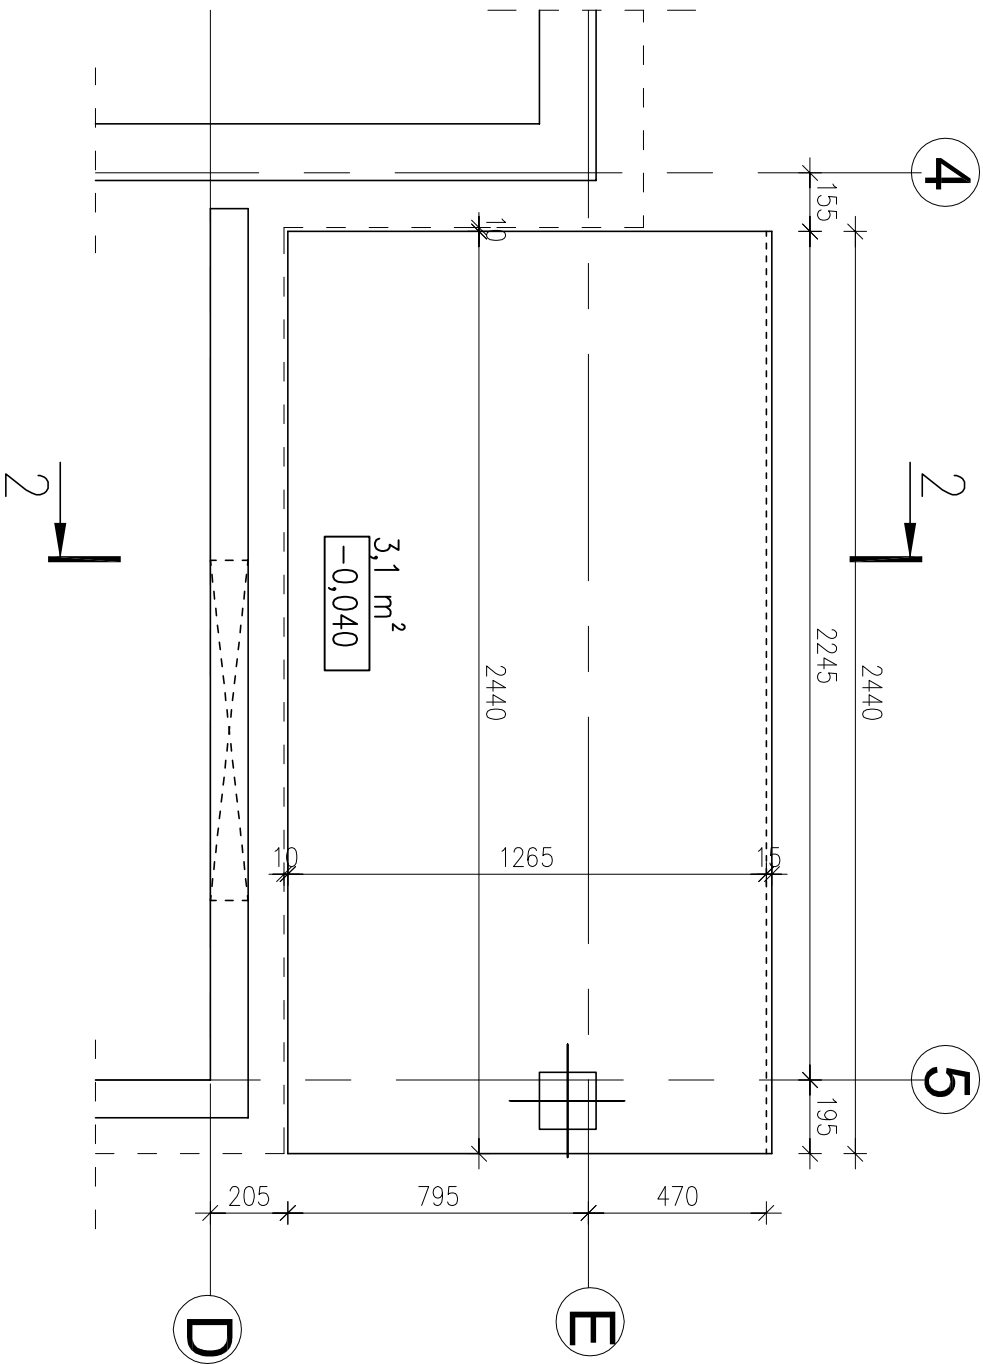

Lõige 2-2
M1:20

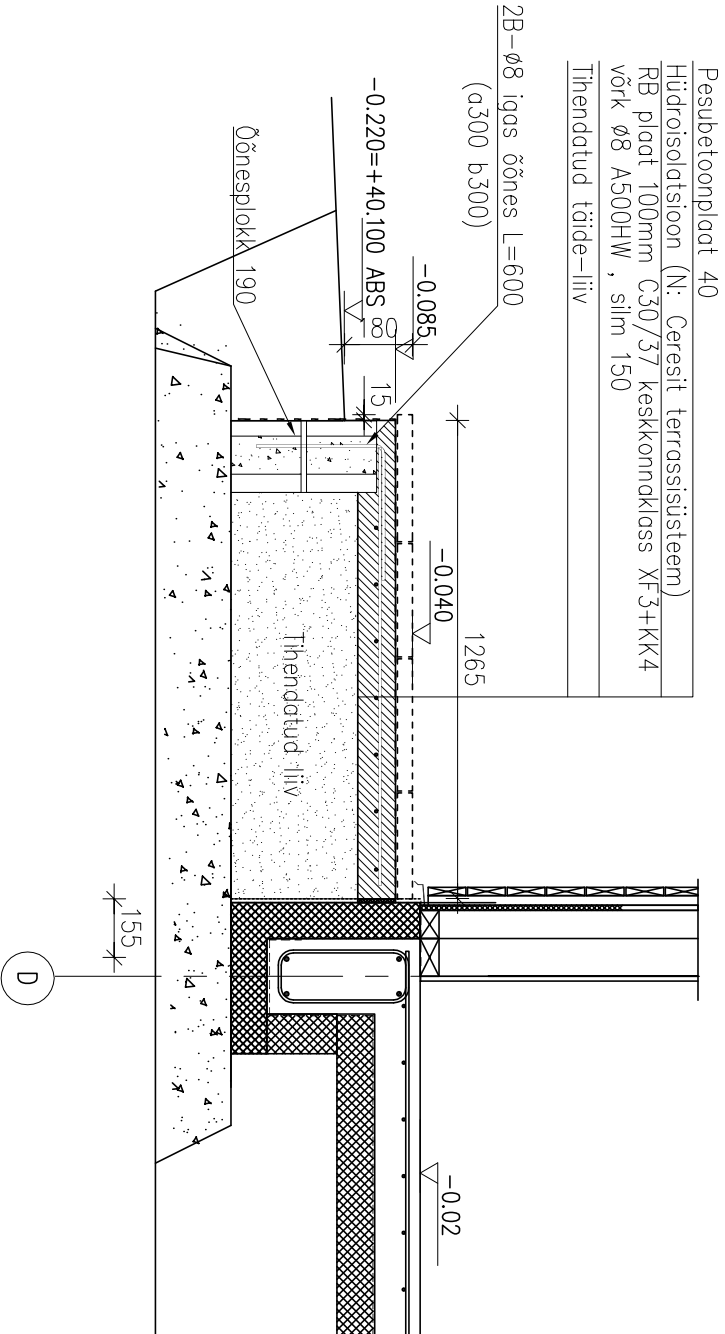

Sarruse painutustüübid



MÄRKUSED:

1. Kõik kõrgused antud suhtelistes kõrgustes.
2. $\pm 0.000 = +40.320 \text{ ABS}$
3. Kasutatav betooni klass C30/37
4. Orienteeruv betooni kulu $0,8 \text{ m}^3$
5. Keskkonna klass XF3
5. Kasutatav sarrusteras A500HW
6. Seina ja trepivahele paigaldada valu eelselt vuugilint 10
7. Sarruse kaitsekint ülapinnas 40mm, alapinnas 25mm.
8. Sarruse painutamisel minimodne painutusspindli diameeter:
4Ø – vardad $\varnothing < 16$
7Ø – vardad $\varnothing > 16$