


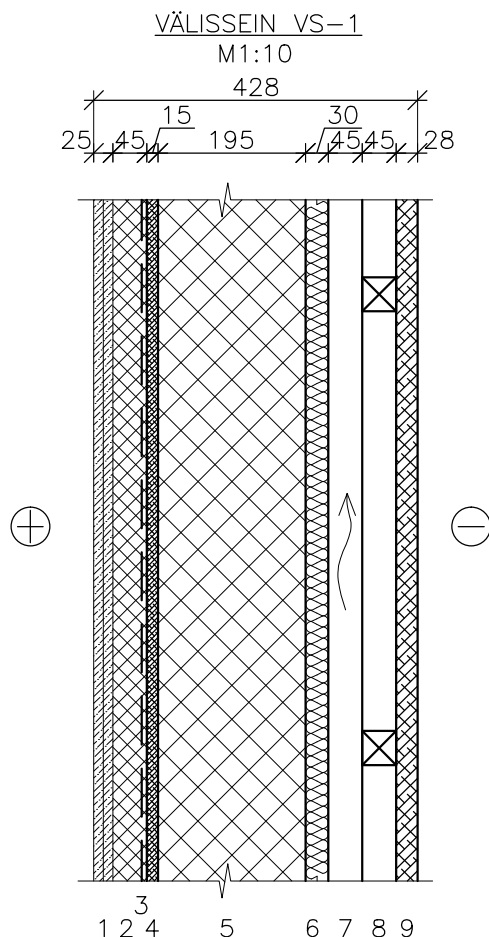

1. Kipsplaat 2x12.5 mm, viimistlus vastavalt AR projektiosale
2. Vertikaalne puitroovitus (või terasroov) 45x45 mm, s.400 mm. Vahel mineraalvill (Isover KL-33 või analoog).
3. Polüetüleenkile paksusega 0,15 mm. Kilepaanide vuukide ülekate 200 mm.
4. Puitkiudplaat sõrestiku jäigastamiseks 15 mm.
5. Sõrestikupostid 45x195 mm, s. 600 mm, vahel mineraalvill (Isover KL-33 või analoog).
6. Tuuletõkke plaat 30 mm (Isover RKL-31 Facade või analoog).
7. Vertikaalne sügavimmutatud puitroovitus 45x45 mm, s.600 mm, tuulutusvahe.
8. Horisontaalne sügavimmutatud puitroovitus 45x45 mm, s.600 mm.
9. Vertikaalne fassaadilaudis vastavalt AR projektiosale.

Fassaadilaudise ja selle tuulutusvahe materjal peab vastama Bs1d0 tulekindluse nõuetele. Enne roovituse ning fassaadilaudise paigaldamist ja värvimist tuleb see immutada Holz Prof immutusvahendiga vastavalt tootja juhendile.

Piirde soojusjuhtivus $u=0,118 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Muudatus	Muudatuse kirjeldus	Teostas	Kuupäev		
InseneriProjekt www.inseneriprojekt.ee Inseneriprojekt OÜ Ahtri 12, Tallinn 10151, Harjumaa äriregistri kood 11877999 e-post info@inseneriprojekt.ee telefon +372 656 6553 		Tellija: Creo Ehitus OÜ		Projekti staadium: Tööprojekt	
		Objekt: KORTERMAJA Kunderi 33, Tallinn, Harjumaa		Projekti osa: Ehituskonstruksioonid	
		Joonise nimetus: Välissein VS-1 konstruktsiooni lõige		Töö number: 1418	Objekti number: 01
				Joonise number: EK-417	Muudatus:
				Mõõtkava: 1:10	Kuupäev: 19.06.2015
Projekti juht: Kristjan Teearu		Käesolev dokument on INSENERIPROJEKT OÜ intellektuaalne omand mille loata kasutamise ja kopeerimine on keelatud			
Vastutav insener: Kristjan Teearu					
Insener:					