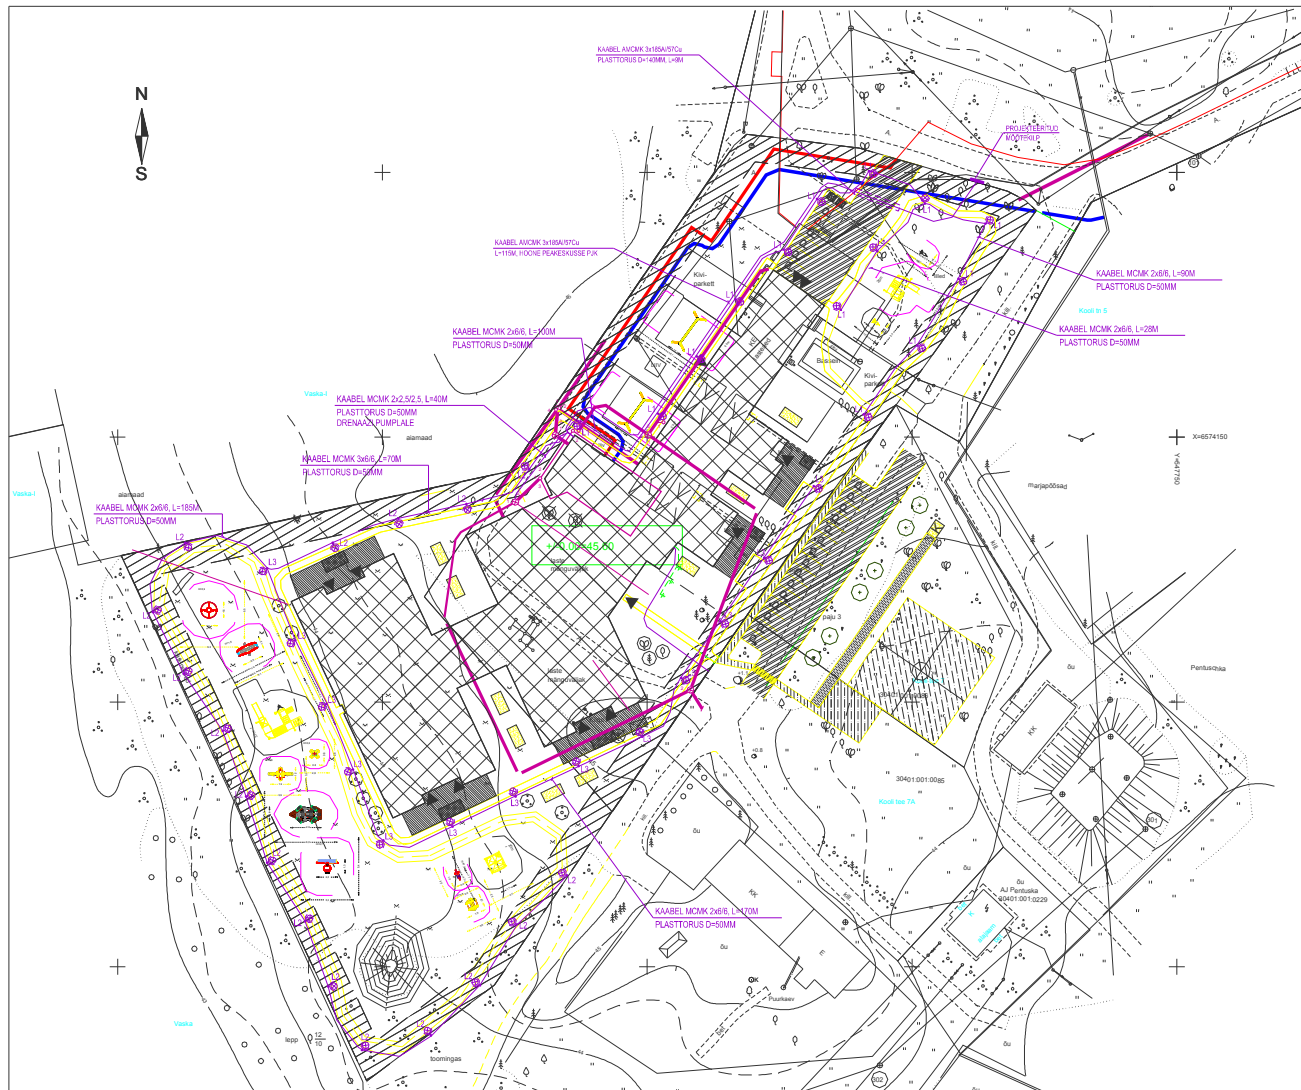


TEHNOVÕRKUDE TINGMÄRGID

- V1 PROJEKTEERITUD VEEVARUSTUSE TORUSTIK
- K1 PROJEKTEERITUD REOVETE KANALISATSIOONI TORUSTIK
- K2 PROJEKTEERITUD KÖÖGIKANALISATSIOONI TORUSTIK
- SK1 PROJEKTEERITUD SADEVETE KANALISATSIOONI TORUSTIK
- D1 PROJEKTEERITUD DRENAAZI TORUSTIK
- T1 PROJEKTEERITUD SOOJUSTRASS
- PROJEKTEERITAV OL OLEV TRASS
- PROJEKTEERITUD 0,4kV KAABELLIIN MAAS
- PROJEKTEERITUD VÄLISVALGUSTUSE KAABELLIIN MAAS, PLASTTORUS D=50MM
- PROJEKTEERITUD MAANDUSPAIGALDIS
- PROJEKTEERITUD MÕTEKILP
- PROJEKTEERITUD VÄLISVALGUSTI HECTOR C 125W/HME OP 230V, 70W, IP44, TERASPOSTIL H=4M

MÄRKUSED

1. PROJEKT ON TEOSTATUD VASTAVALT KOOSKÕLASTATUD EELPROJEKTILE.
2. KAABLITE PAIGALDAMISEL LÄHTUDA EESTI ENERGIA ETTEVÕTTESTANDARDI EE10421629-JV (SIS-206) 2001 NÕUETEST.
3. KAABLI PAIGALDAMISEL KÄEVENDISSE TULEB JÄLGIDA NÕUTAVAD VAHEKAUGUSED HORISONTAAL JA VERTIKAALSUUNAL TEISTE TEHNOVÕRKUDEGA JA NENDE KÄEVUTEGA, VAJADUSEL TEOSTADA KÄEVETÖÖD KÄSITS VASTAVALT EESTI PROJEKTEERIMISNORMIDELE EPN 18 OSA 8 "TEHNOVÕRKUDE JA RAJATISED". KAABLI PAIGALDUSKÄEVUS ON 0,7m, SOOJUSKÄEVUS 1,0m. KAABELIINIDE MINIMAALSED VAHEKAUGUSED TEHNOVÕRKUDEGA:
 - VEETORU JA KANALISATSIOONIGA - 1,0m;
 - MADALPINGEKAABLIGA - 0,2m;
 - KESKPINGE- JA KÕRGROPINGEKAABLIGA - 0,3m;
 - SIDE - 0,5m;
4. KAABLI PAIGALDAMISEGA RIIGIÜLDKÄEVUS JA TEEKÄEVUS TÄIENDATA.
5. TÄNNAVALGUSTUSE PAIGALDISE ELEKTRIKÄEVUS PINGESÜSTEEM 3x230/400V, 50Hz, JUHISTIKU SÜSTEEM TN-C.
6. VALGUSTUSPOSTIDE SERV KÄRBEKÕRGUS 0,8m.
7. VÄLISVALGUSTUSE KAABLI PAIGALDADA PLASTTORUSSE D=50MM

Tellija INRESTAURATOR PROJEKT OÜ		Töö LASTEAIJA ELEKTRIPAIGALDIS	
Objekt LASTEAE, KIILI, HARJUMAA	Joonis VÄLISPAIGALDISE PLaan		Töö nr. 0616
Projekteeris: H. R.	MuudatusA		Joonise nr. ELV
Kontrollis: V. RANNAKIVI	Määratõlge in: TP		Leht/lehti: 1/1
Kuupäev: 25.05.2007	Fail: 0616_Välispag.dwg		Mõõtkava: 1:500