
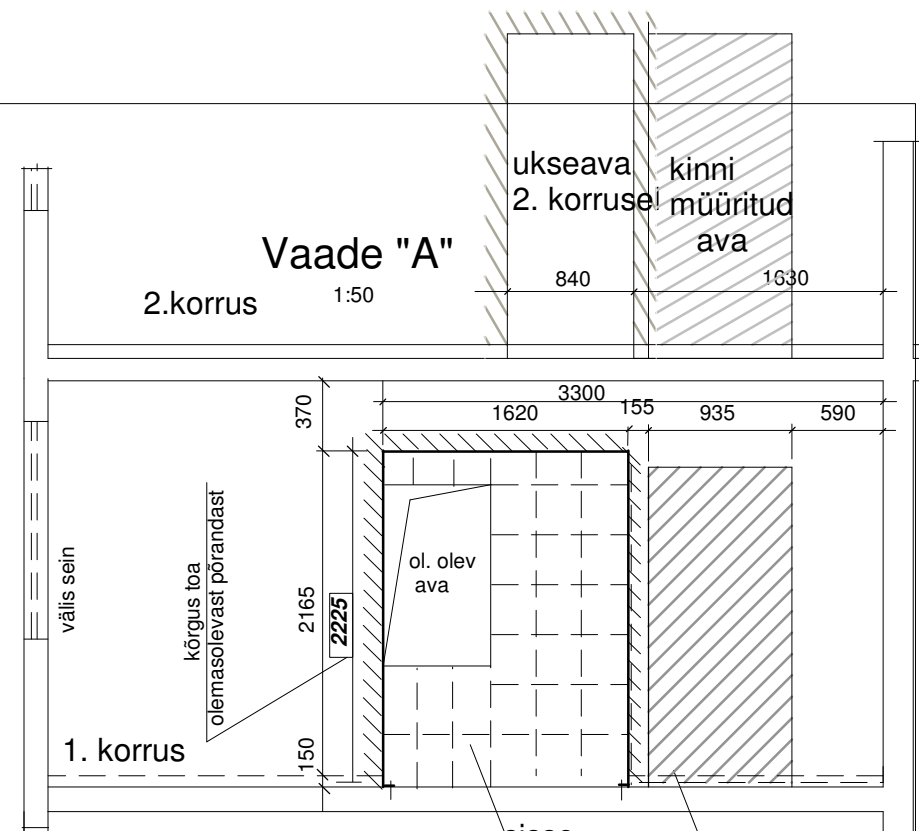


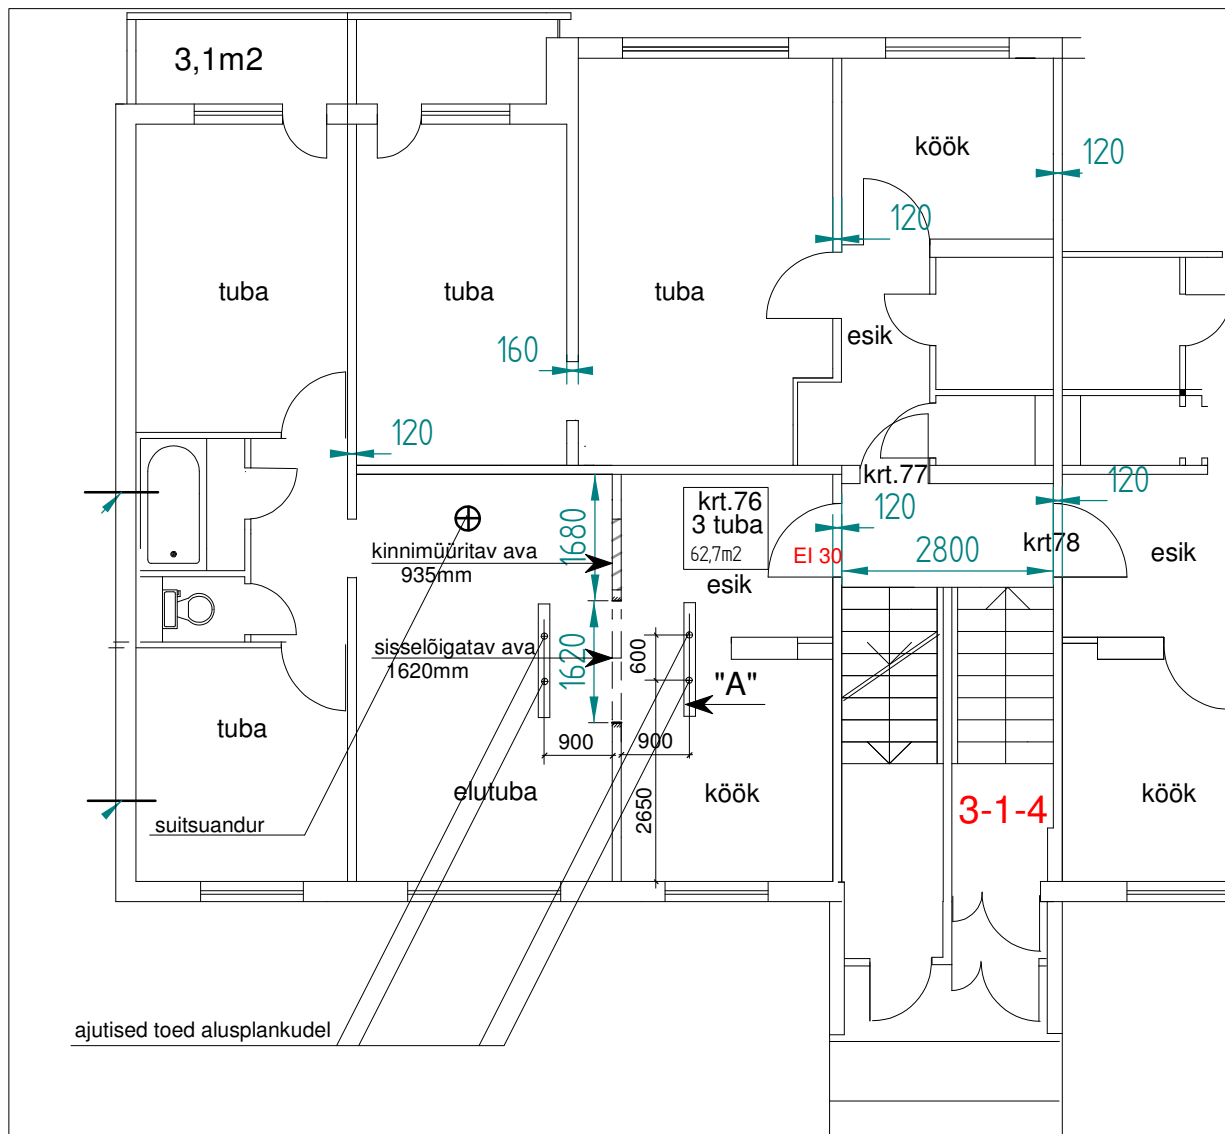

Sisse lõigatav ava tuleb lõigata ülevalt alla sammuga 300mm mõlemalt küljelt ja horisontaals samuti ülevalt lugesdes sammuga 300mm. Iga väli (ruut 300x300mm) eraldada ja murda lahti ning asetada(!) põrandale. Kukatamine ei ole lubatav!-võib rikkuda vahelage.

ENNE EHITUSTÖÖDE ALGUST TEAVITADA TREPIKOJAKAASLASI: MÜRA ON LÄBIKOSTEV JA HÄIRIV. LAMMUTUSE SAADUSED KANDA KORTERIST VÄLJA PAKITUNA, ET VÄHENDADA TOLMUREOSTUST. LAMMUTUSE SAADUSI EI TOHI ASETADA OLMEPRÜGI HULKA. ÄRAVEOKS TELLIDA PRAHIKONTEINER. LAMMUTUSE SAADUSE KOGUKAAL ON 0,9 TONNI(~900kg).