

UUS KATUS

KATUSEPLEKK kuumtsingitud terasplekk

LAUDIS 22x100 mm

HINGAV ALUSKATE

SARIKAS 50x200 mm +MIN.VILL 250 mm

ROOVITIS 45x95 mm +MIN.VILL 100 mm

2x KIPSPLAAT 25 mm

VIIMISTLUS

RÄÄSTAD, SARIKAOTSAD


KATUSEPLEKK kuumtsingitud terasplekk

LAUDIS 22x100 mm

HINGAV ALUSKATE

RÄÄSTALAUDIS 25 mm

SARIKAS 50X250 mm, TOETUB MÜÜRI PEALE

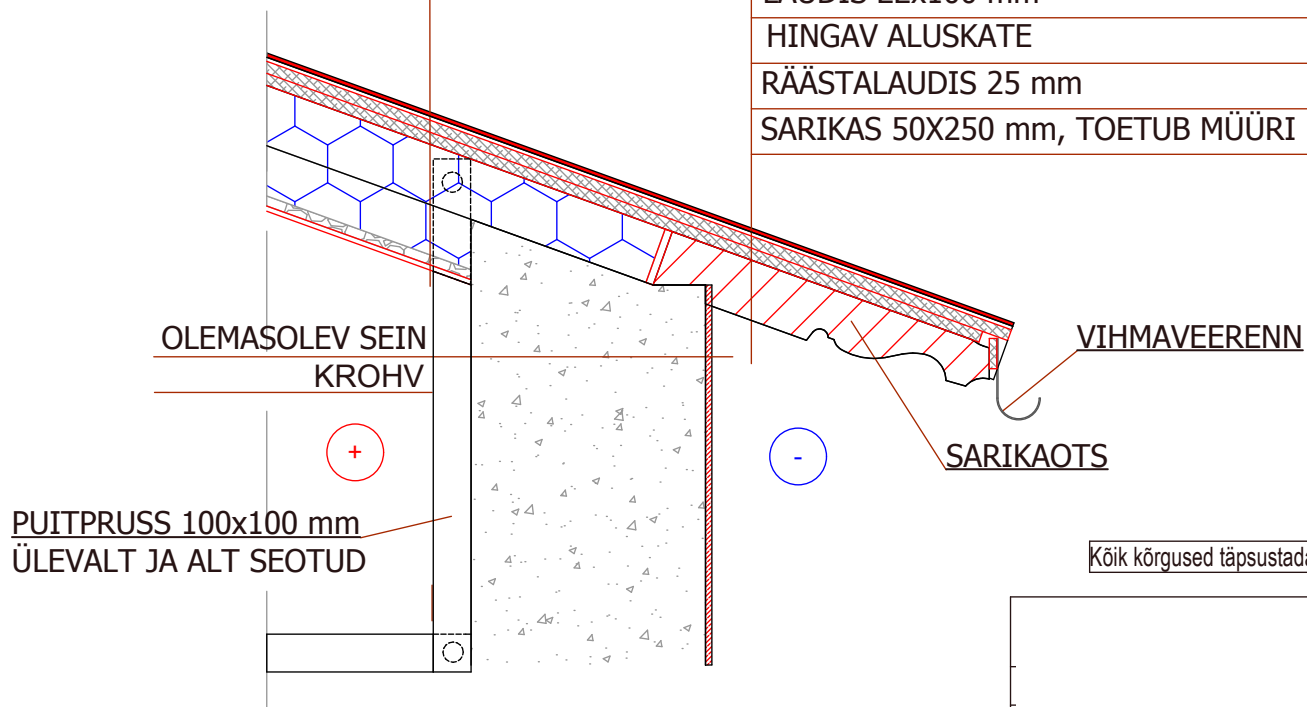

Märkused:

1. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
2. Kõik mõõdud täpsustada objektis
3. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest
4. juhtmete ja läbiviikude lokaliseerimine vastavalt valdkonna joonistele
5. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
6. aluseks võetud pinnase külmumissügavus: 1,2 m
7. seinte teljed toetada geodeetiliselt