

UUS KATUS

KATUSEPLEKK kuumtsingitud terasplekk

LAUDIS 22x100 mm


HINGAV ALUSKATE

SARIKAS 50x250 mm + MIN.VILL 250 mm

ROOVITIS 45x95 mm + MIN.VILL 100 mm

2x KIPSPLAAT 25 mm

VIIMISTLUS

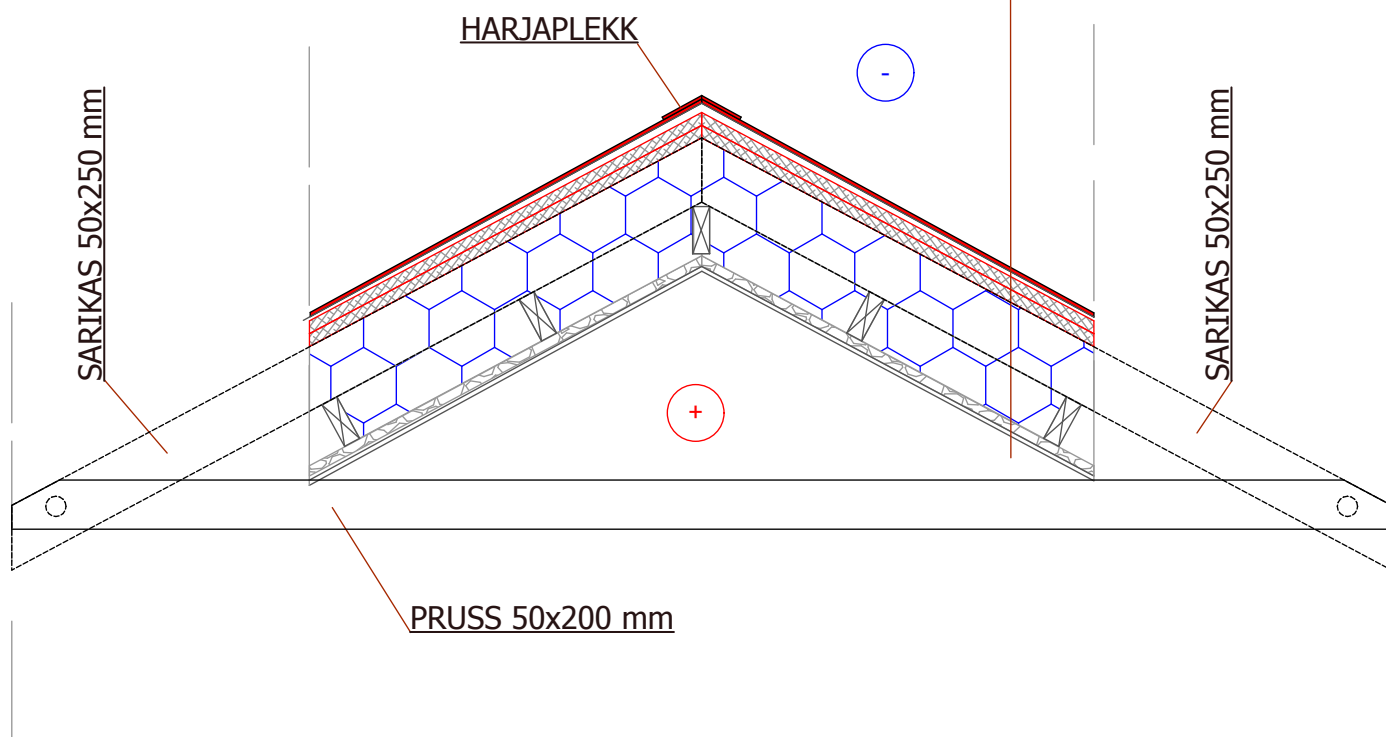

Märkused:

1. Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
2. Kõik mõõdud täpsustada objektil
3. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest.
4. juhtmete ja läbiviikude lokalisatsioon vastavalt valdkonna joonistele
5. antud joonist vaadata koos teiste joonistega
6. aluseks võetud pinnase külmumissügavus: 1,2 m
7. seinte teljed toetada geodeetiliselt

Kõik kõrgused täpsustada kohapeal, seejuures lähtuda arh. osas märgitule