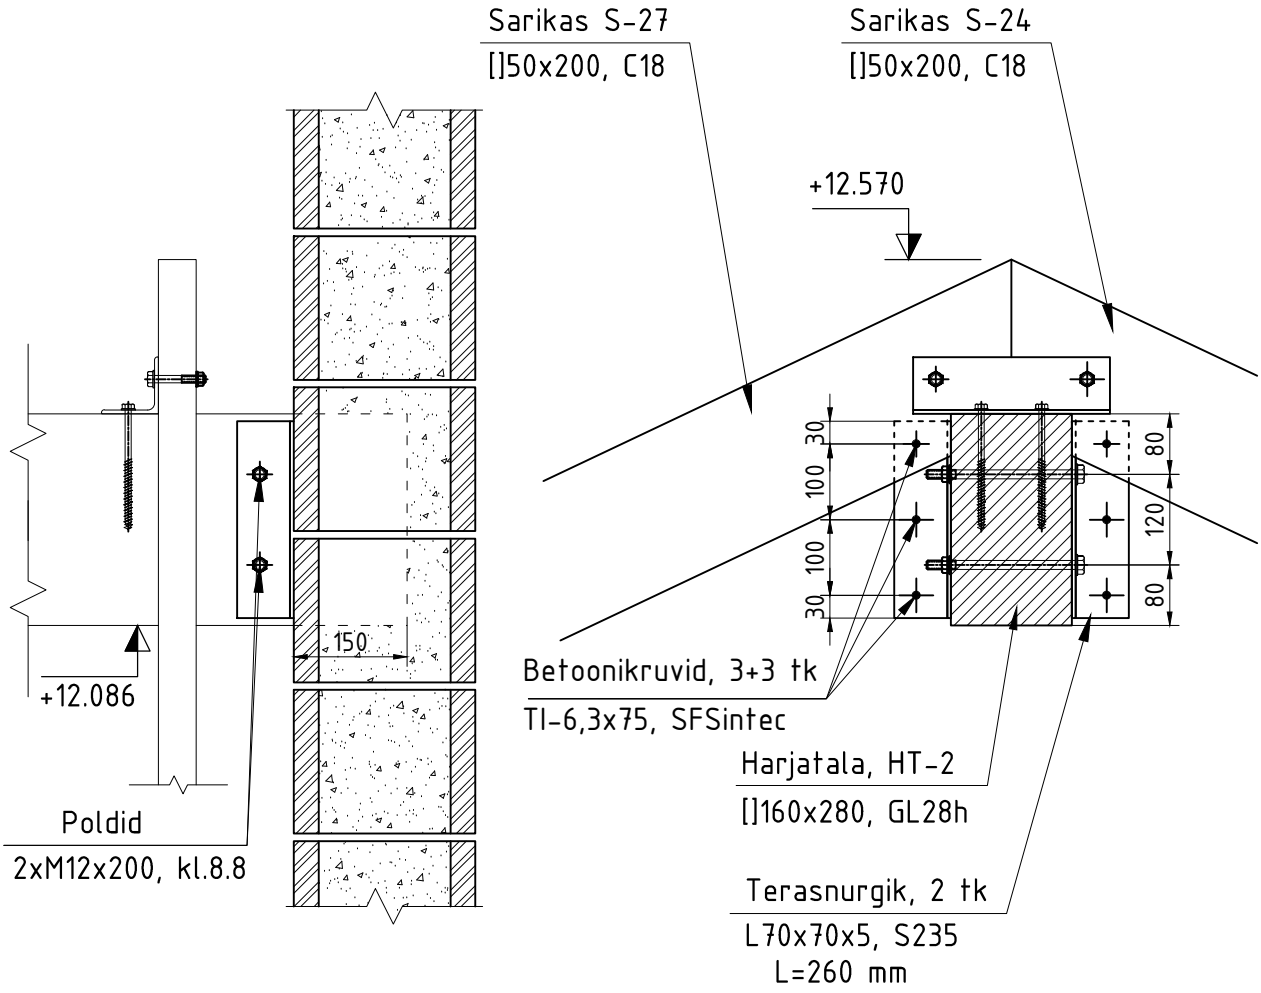

MÄRKUSED:

1. Kivikonstruktsiooniga kokkupuutes olevad puitpinnad immutada puidukaitsevahediga niiskus- ja mädanikkahjustuste vastu.
2. Harjatala jaoks piigatakse tulemüüri ava, tühjande kiviõõnte korral teha alla betoonpadi.
3. Enne tulemüüri külge kinnitamist kontrollida tulemüüri kvaliteeti. Kui müüris on tühjad õõned täpsustada kinnitusvahendi sobivust.
4. Sarika kinnitus vt täpsemalt joonis K-10.6
5. Harjatalad HT-3 ja HT-6 kinnitada tulemüüri külge samal põhimõttel.

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:

töö: Mardi tn 12 kortermajade rekonstrueerimine - HOONE I

Mardi tn 12, Kesklinna linnaosa, Tallinn

tellija: Optimal Projekt OÜ

Sõlm 19

põhiprojekt

projekteeris: Indrek Karotamm

joonise nr: K-10.19

kuupäev: 02.03.2012

mõõtkava: M1:10

projekti nr: 1012-55PP-B

karotamm

Reg. nr 11255950
Oru 4-2, Märjamaa 78302
tel. 5243 228, 5136 268
e-post: projekteerimine@karotamm.ee