




Varikatus talade plaan 1:50

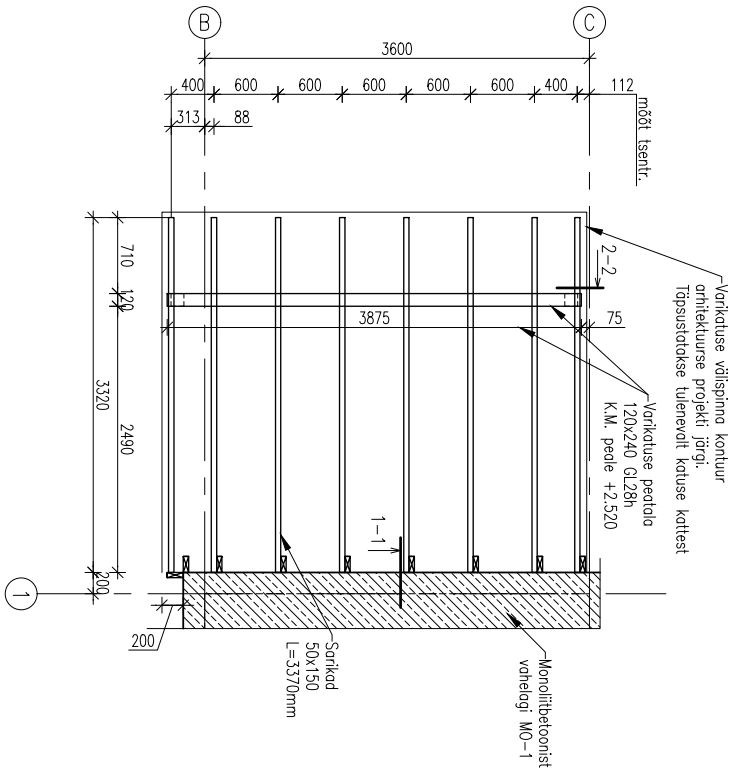

- MÄRKUSED:
1. Võrkatuse dlatlad tehakse õhukuivast (niiskus 12±4%) peensoelud pudust kvalliteedklassiga A ja min. tugevusklassiga C22. Tolide ristõige 50x150mm. Võib kasutada ka masinsorteeritud putiklasid 45x145 C24.
 2. Soepuidu tugevuse hindamiseks võib kasutada visuaalse sorteerimise standardit EVS-806:2002.
 3. Võrkatuse peatla tehakse ilimpuidust tugevusklassiga GL28h.
 4. Postid toetatakse vundamendisse betoneeritud postikingade külge 2 poldiga Ø12 teras kl.8.8.
 5. Kõesolevat joonist vaadati koos arhitektuursele varikatusse joonistega ja vundamendi V-3 joonisega.

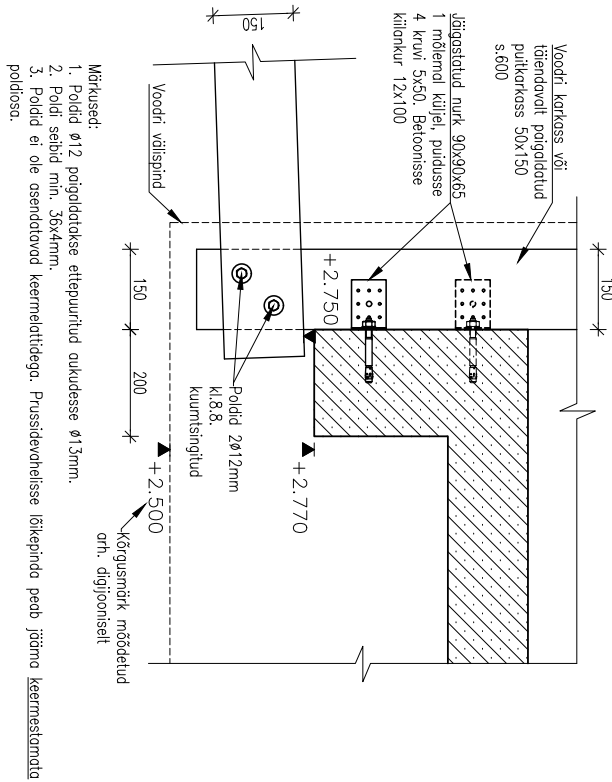

- Märkused:
1. Poldid Ø12 põlgatatakse ettepuuritud aukudesse Ø13mm.
 2. Poldi sebid min. 36x4mm.
 3. Poldid ei ole asendatavad keermetelidega. Prussidevõreisse lõikepinda peab jääma keermetestamata poldiso.

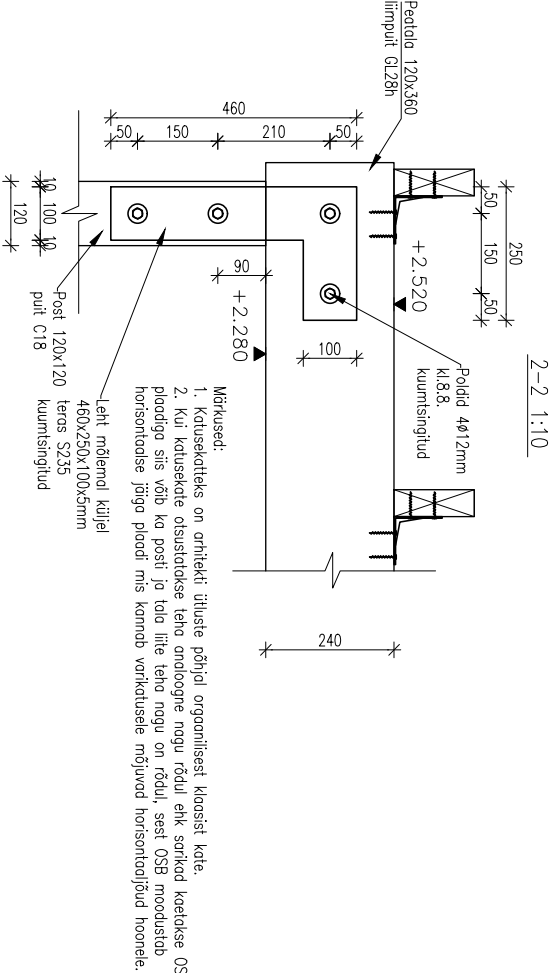

- Märkused:
1. Katusekattteks on arhitekti ütluste põhjal orgaanilisest kioasist kate.
 2. Kui katusekate otsustatakse teha anodoogne nagu rõdu ehk sarkid kaetakse OSB plaadiga siis võib ka posti ja tolde lüte teha nagu on rõdu, sest OSB moodustab horisontaalse jõga plaad mis kannab varikatusse mõjuvad horisontaaljõud hoonete.

EKT-PROJEKT OÜ		Töö nr. 1015	
tel. +372 55673230	Hobuse 22 Pärnu 80033	Töö nimetus: Üksikelaamu ehituskonstruksioonid, Varikatus	
Reg. kood 12426313, M.K.M. reg. nr. EEP002626		Töö staadium: PP	
Insener: K.Kalme	01/2016	Mõõtkav: 1:50	
		Joonis: K-4.2.	