



VUNDAMENDI PLAAN

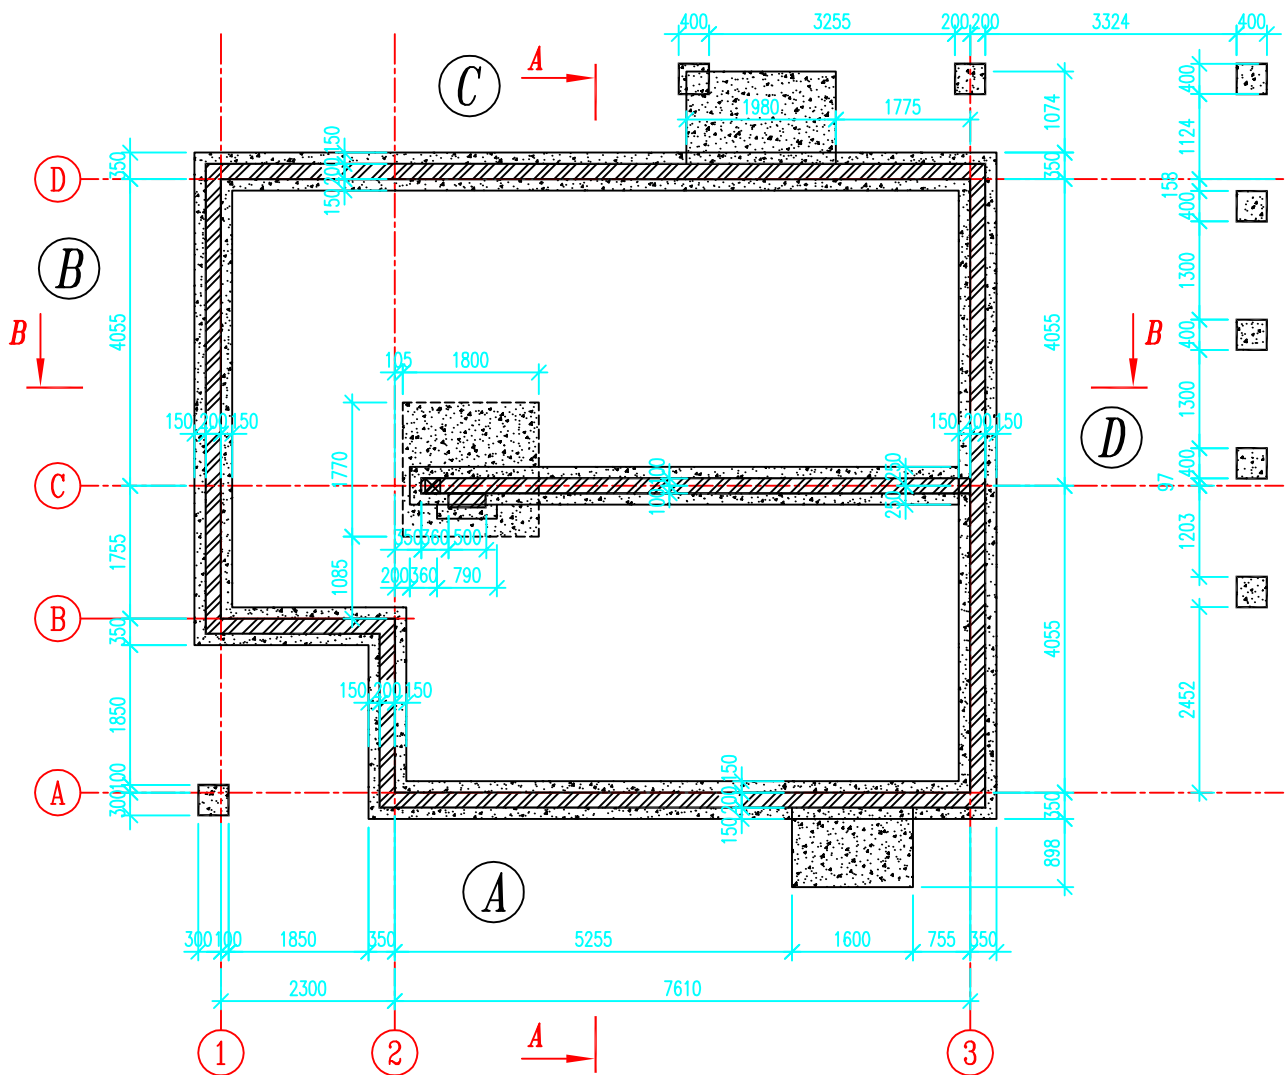

TINGMÄRGID



RB taldmik
FIBO vundamendisein

VSS-1:

1. krohv
2. taldmikust kuni maapinnani vertikaalne hüdroisolatsioon
3. FIBO3 200x490x485 mm
4. vertikaalne soojustus EPS 50 (EPS 100)

P-1:

1. põrandakate
2. raudbetoonplaat 80mm (armatuurvõrk A1 5x5mm #150x150mm) sees küttetorustik
3. ehituskile või polüetüleenkile
4. vahtpolüstüreen plaat (EPS)100mm
5. täitepinnas

MÄRKUSED:

1. vundamendi taldmik raudbetoonist 500x200 mm
2. vundamendi sein ladumine vastavalt FIBO tootja juhendile (iga rea vahel armatuur ja täisvuuk, FIBO 200)
3. soojustus väljaspool maja 0.5 m laiusele EPS50
4. hüdroisolatsioon taldmiku ja vundamendi seinalt pealt ja väljast
5. seespool vundamendi seinal vert soojustus EPS 50
6. joonist vaadata koos joonistega A-4 ja A-5