

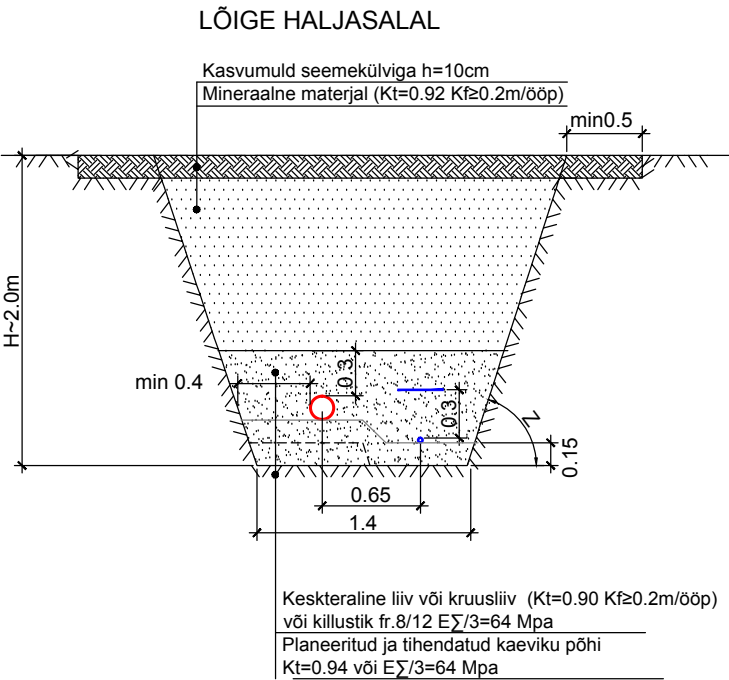


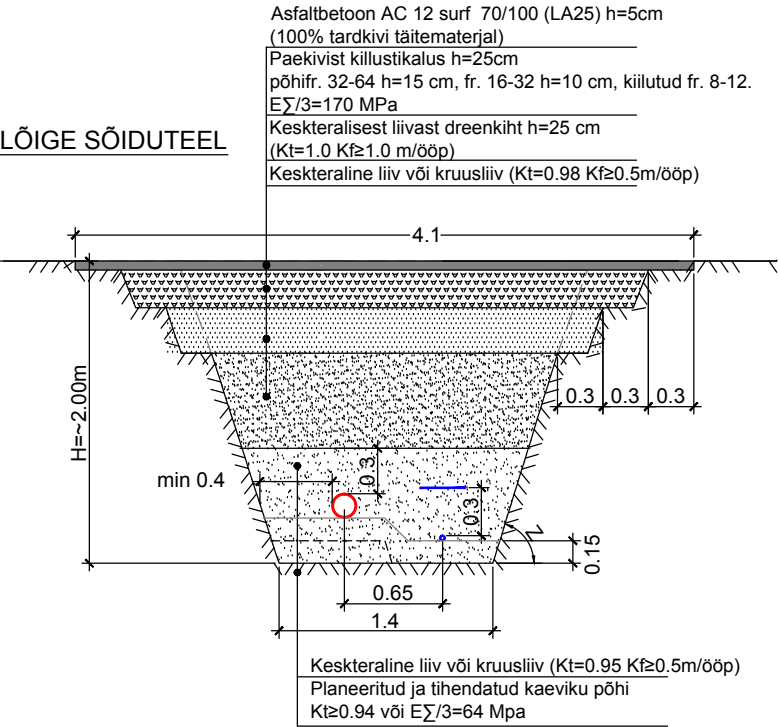

Kaabli toestamise tüüpjoonis

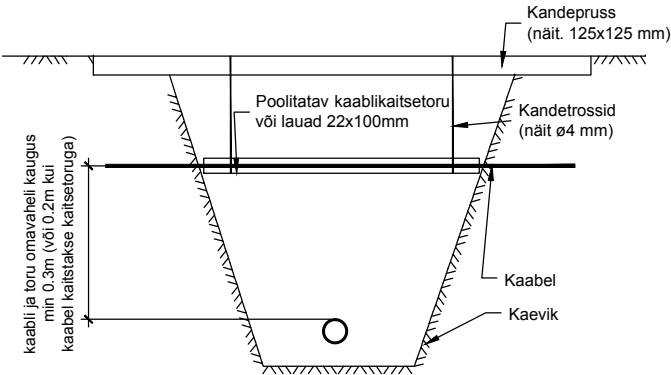

MÄRKUSED:

1. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde Z määrab Töövõtja konkreetsetel tööoludel sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest või muudest tehnoloogilistest nõuetest.
2. Veetorustik paigaldada reeglina min. sügavusele 1.8m mõõdetuna toru laest. Juhul kui veetoru rajamissügavus jääb väiksemaks kui 1.7m, tuleb kasutada toru soojustamist soojustusplaadiga. Soojustusplaat peab olema sobilik pinnases kasutamiseks (sh vastavalt asukohale - teede all või haljasalal) ning soojusjuhtivusega <0.037W/mK.
3. Juhul kui kaevik ulatub settekivimisse (sh lubjakivi) ja tagasitäitematerjalina kasutatakse liivmaterejali, tuleb tagasitäide eraldada kaeviku servast geotekstiiliga min 0.5m ülekattega.
4. Proj. torustiku kohale paigaldada vastava tähistusega märkelint. Veetorustikud varustada signaalkaabliga (min 2,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskaabel), mille otsad tuua kapede alla.
5. Tekatete taastamisel võtta aluseks 03.08.2015 MTM määrus nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" ning 22.09.2014 MTM määrus nr 74 "Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord".
6. Joonisel esitatud kaeviku mõõdud on meetrites, kui ei ole näidatud teisiti.

 KIIRVOOL OÜ Pärnu mnt 160a Tallinn 11317 Reg. nr 11281982 MTR nr EEP000864 www.kiirvool.ee; tel. 6142122	Joonise nimetus Kaeviku ristlõiked		
Tellija AS Keila Vesi	Töö nr 264/17	Joonise nr. VK-2	Mõõtkava 1:50
	Kuupäev 07.09.2017	Versioon	Staadium PP
	Projekteeris T.Piirsalu		
	Kontrollis		