


Keila vald, Lehola

Teine korrus

1. Kahe toa vaheline sein on sirge, korsten jääb ülemisse tuppa. Tubade mõõdud joonisel.
2. Jälgi kõigi tubade puhul mõõte.
3. Vannituba ei ole nelinurkse kujuga, vt joonist. Mõõdud joonisel.
4. Vannitoa kujust tulenevalt ei ole ülemise toa uks ka nõ selles sihis nagu dwg joonisel, on kalde all, vt joonis. Käeliskus teine.
5. Kahe toa akende vaheline osa on laiem, mõõdud joonisel.
6. Ülemise toa ukse kõrval on kipsist tehtud raamaturiiuli jaoks koht, mõõdud pildil.
7. Vannitoa ukse asukoht, käeliskus.
8. Gargeroobi ukse asukoht ei ole seina keskel.
9. Magamistoa vasakpoolne sein – ei ole sirge, on tehtud nagu joonisel.
10. Magamistoast läheb uks rõdule, nihutada sellest tulenevalt ka akent ülesse poole. Aken ei ole kahe sektsiooniline, klaasi osa on üks.
11. Joonistada rõdu, mõõdud pildil.

$$14497 - 13134 = 1363$$

PF 0095.8101.00

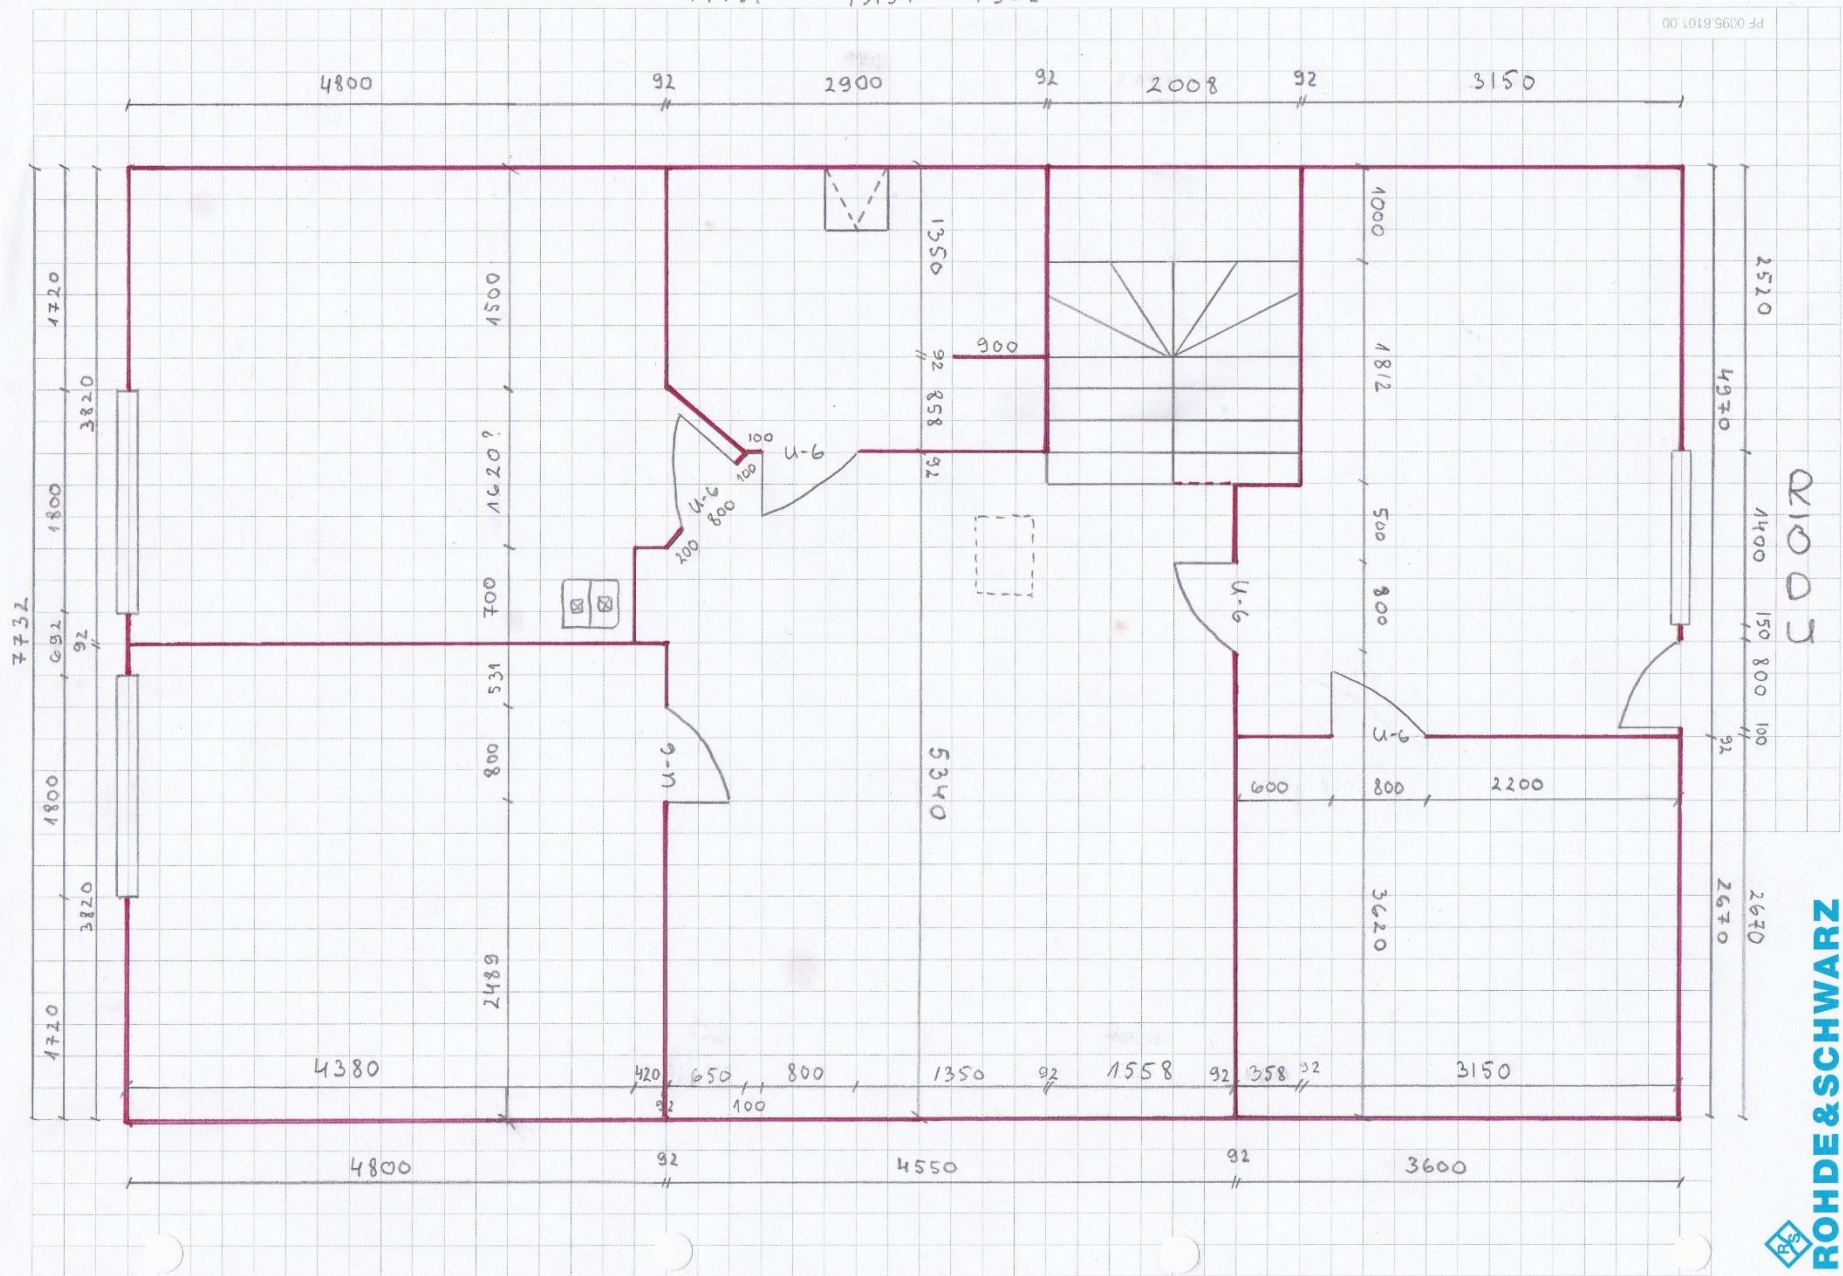


$$13134$$


Esimene korrus (vastav numeratsioon on ka pildil)

- 1) Kustutada väike sein osa köögis pliidist üleval, teha sein sirgeks. Selle seinajupi asemel pikendada kriipsjoonega märgitud puidust tala. Kaks uut vajalikku mõõtu on joonisel.
- 2) Esikust läheb uks garaazi. Selle ukse taguse ja välisseina vaheline sein lõik ei ole mitte 420 vaid 510. Nihutada ust ülesse poole.
- 3) Muuta kabineti ukse käeliskus.
- 4) Joonistada garaazi ja tehnikaruumi vahele uks U-9, mõõdud joonisel.
- 5) Muuda tehnikaruumi välisukse käeliskus.
- 6) Garaazis on kaks A-3 akent. Nende omavaheline sein ei ole mitte 200 vaid on 500. Vajalikud uued mõõdud joonisel.
- 7) Trep juures on üks lõik kipsseina, see tuleb kustutada (trepialune oleks justkui kinnine dwg joonisel?). Tegelikuses on trepi alune lahti. Joonistada selle kipsseina lõigu asemele 100mm puittala kuni garaaziseinani välja, vt joonist.
- 8) Muuta toas oleva korstna asukohta nagu joonistasin joonisele. Korstna mõõdud (kui on oluline) on 640x510. Projekti järgi on lubatud korstna asukohti ja tüüpe muuta.
- 9) Pesuruumist läheb uks välja. Uks asub aknast A-3 paremal pool. Mõõdud leiate jooniselt, mis on eraldi tehtud pesuruumi ja wc kohta. Sein kogupikkus jääb samaks (3400). Kirjutan siia ka pesuruumi põhjapoolse sein mõõdud vasakult paremale: sein 750, aken 1200, sein 50, uks 900 ja sein 500.
- 10) Vaata pesuruumi ja wc mõõte üldiselt. Dwg joonisel ei ole vist päris kõiki mõõte peal. Igatahes joonistasin selle osa uuesti ja kandsin joonisele ka reaalsed mõõdud. Erinevus, mida märkan:
 - wc vasakpoolset sein tuleks nihutada vasakule, et toa sein ja wc sein vahele jääks 990 (joonisel 1106).
 - Väikest sein osa, mis on pesuruumi ukse ja toa sein vahel, ei ole – sein on sirge ja uks algab kohe toa seinast.
 - Pesuruumi üldlaiuse mõõt on õige (3400), kuid natuke on nagu mõned seinad teiste mõõtudega – võrdle minu joonisega.
 - Kas wc seinad peaks ka kuidagi teisiti kujutama – pean silmas seda, et joonisel on nad 92mm kips?, tegelikuses on 100mm fibo (wc põhjapoolne sein on õige – 200 fibo).
 - Samuti on 100mm fibost trepiaugu vasakpoolne sein. Üks erinevus on veel selles, et leiliruumi vasakpoolne sein on ka 100mm fibo, mitte nagu joonisel 200. Ehk siis kogu sein osa (sauna lääne poolne ja trepihalli läänepoolne) on 100mm fibo.
- 11) Maja ees on tugipost (garaaziuksest U-4 kella 4 suunas. Projekti joonisel tundub see olema 200x200. Tegelikuses on fibo plokkidest laotud 500x500. Selle peale toetub 200mm puittala (märgitud kriipsjoonega).


Mõttekoht on 8 meetrine korsten. Tahaksin, et projektis oleks kamin/ahi kirjeldatud, nagu praegu on. Reaalselt kamin/ahi valmis aga ei ole. Lõpuni pole laotud ka korsten. Korsten on hetkel laotud teisel korrusel oleva toa poole kõrguseni. Korstnal on 2 lõõri – üks oli mõeldud kamin/ahjule, teine köögi pliidile, mida ei ole ega tule. Plaan on seda lõõri kasutada ventilatsioonilõõrina. Seega peaks korsten jääma pildile vist nii nagu ta on, kui soovin ikkagi kamina tegemise valmidust?

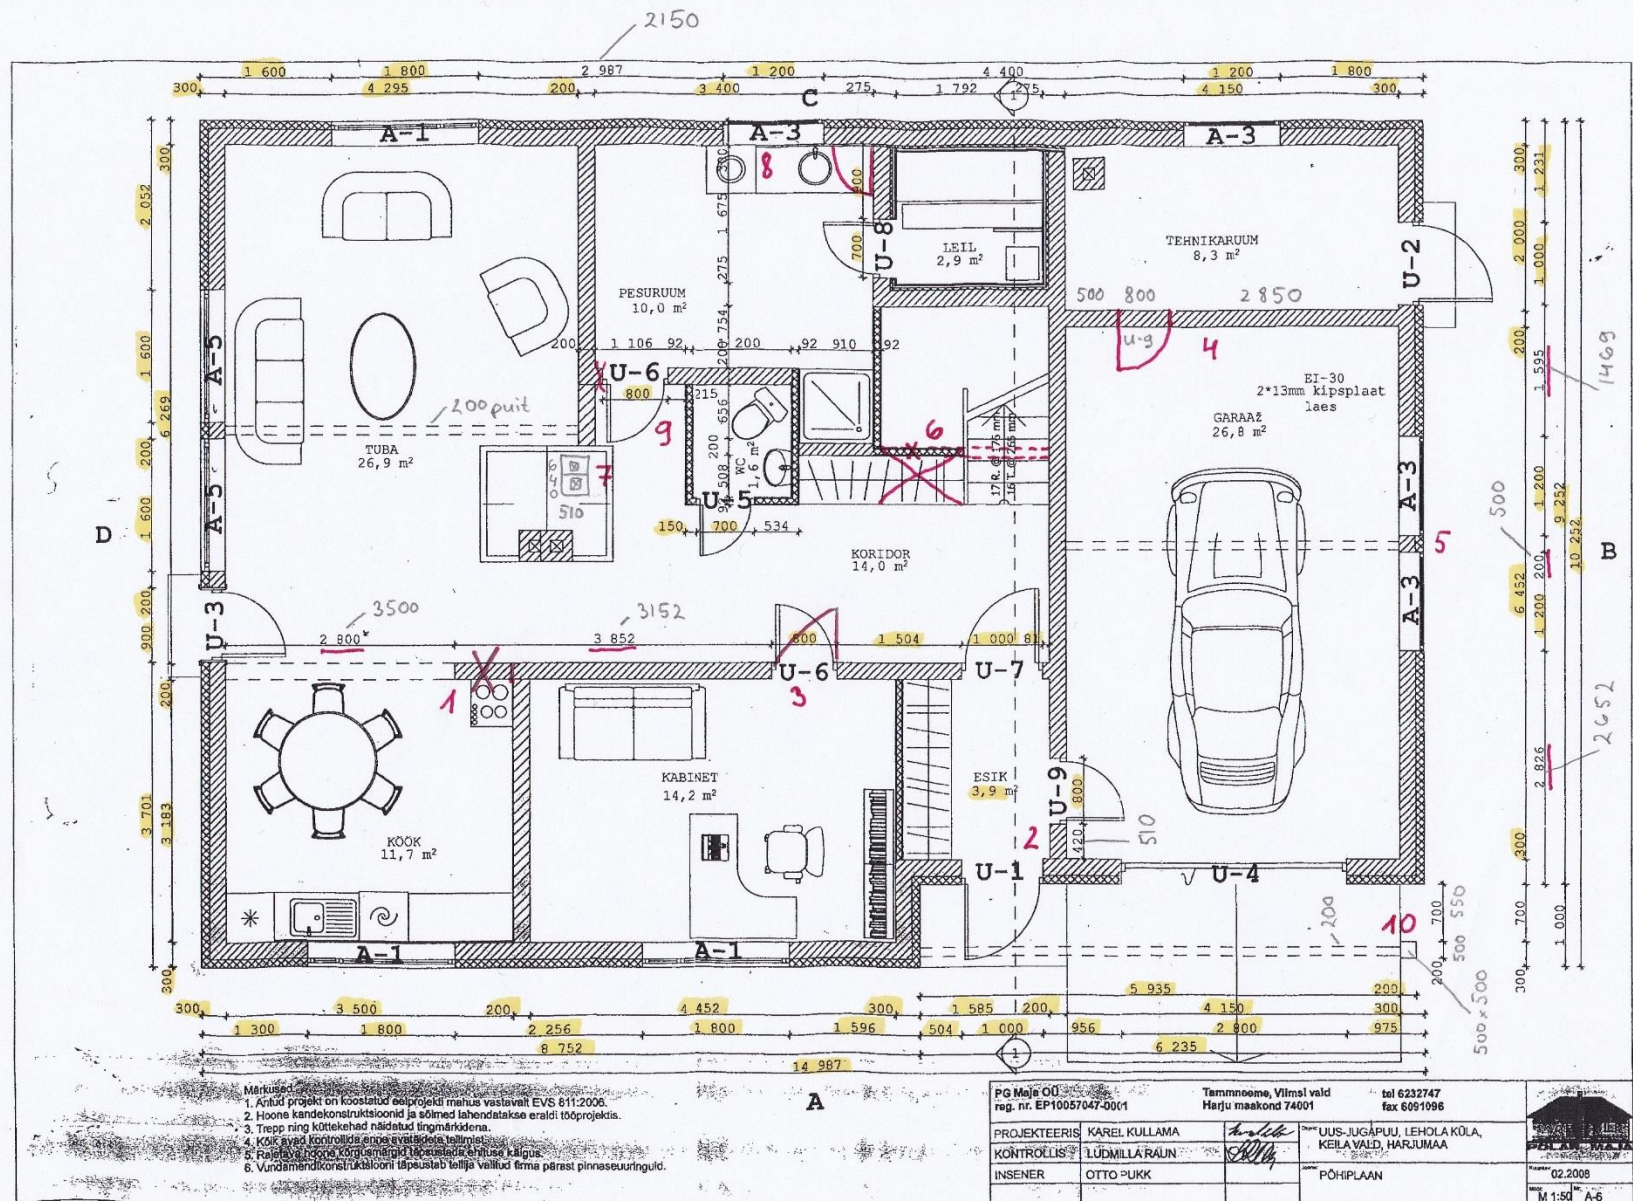

Kollasega värvitud mõõdud on üle mõõdetud ja õiged.

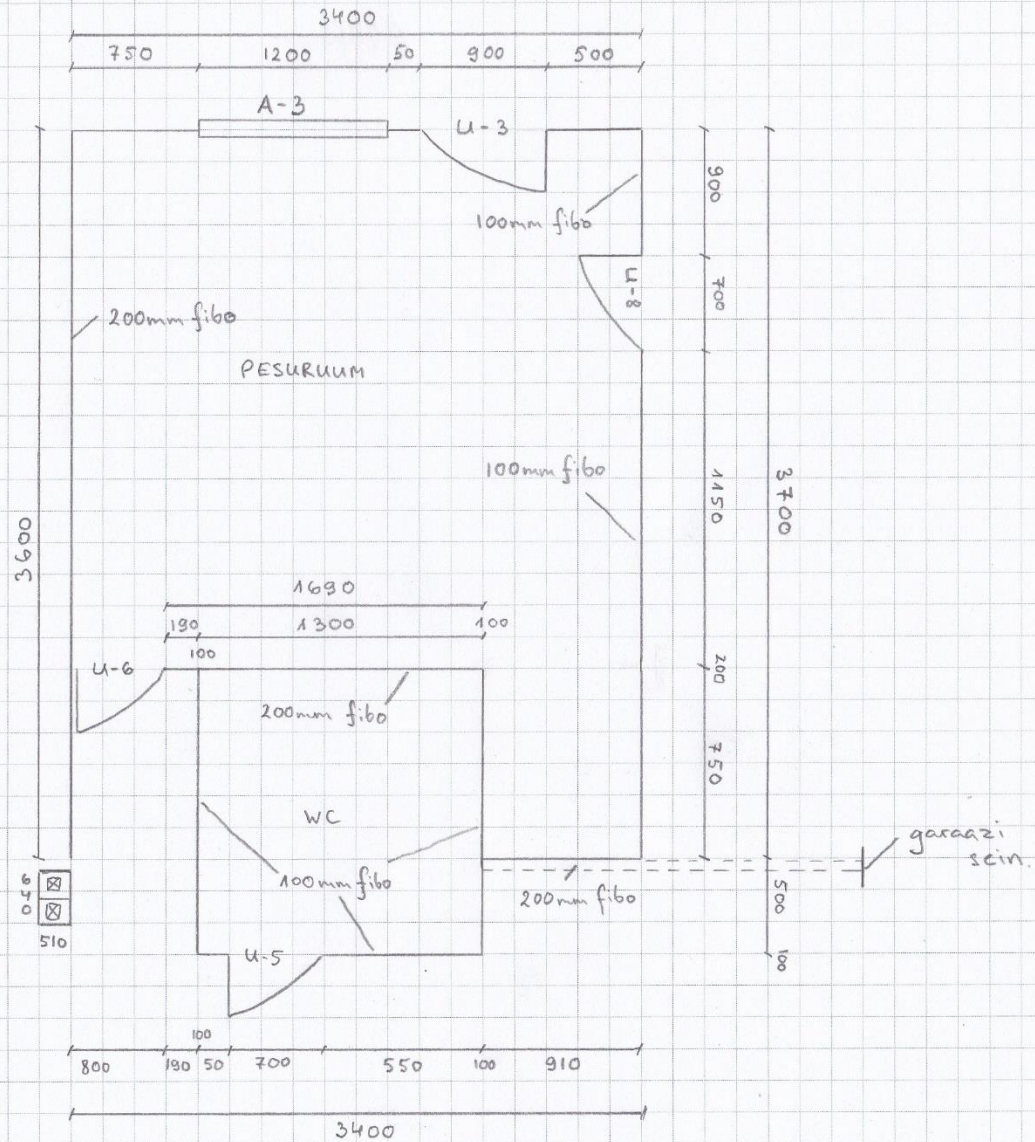

Vaade paremalt:

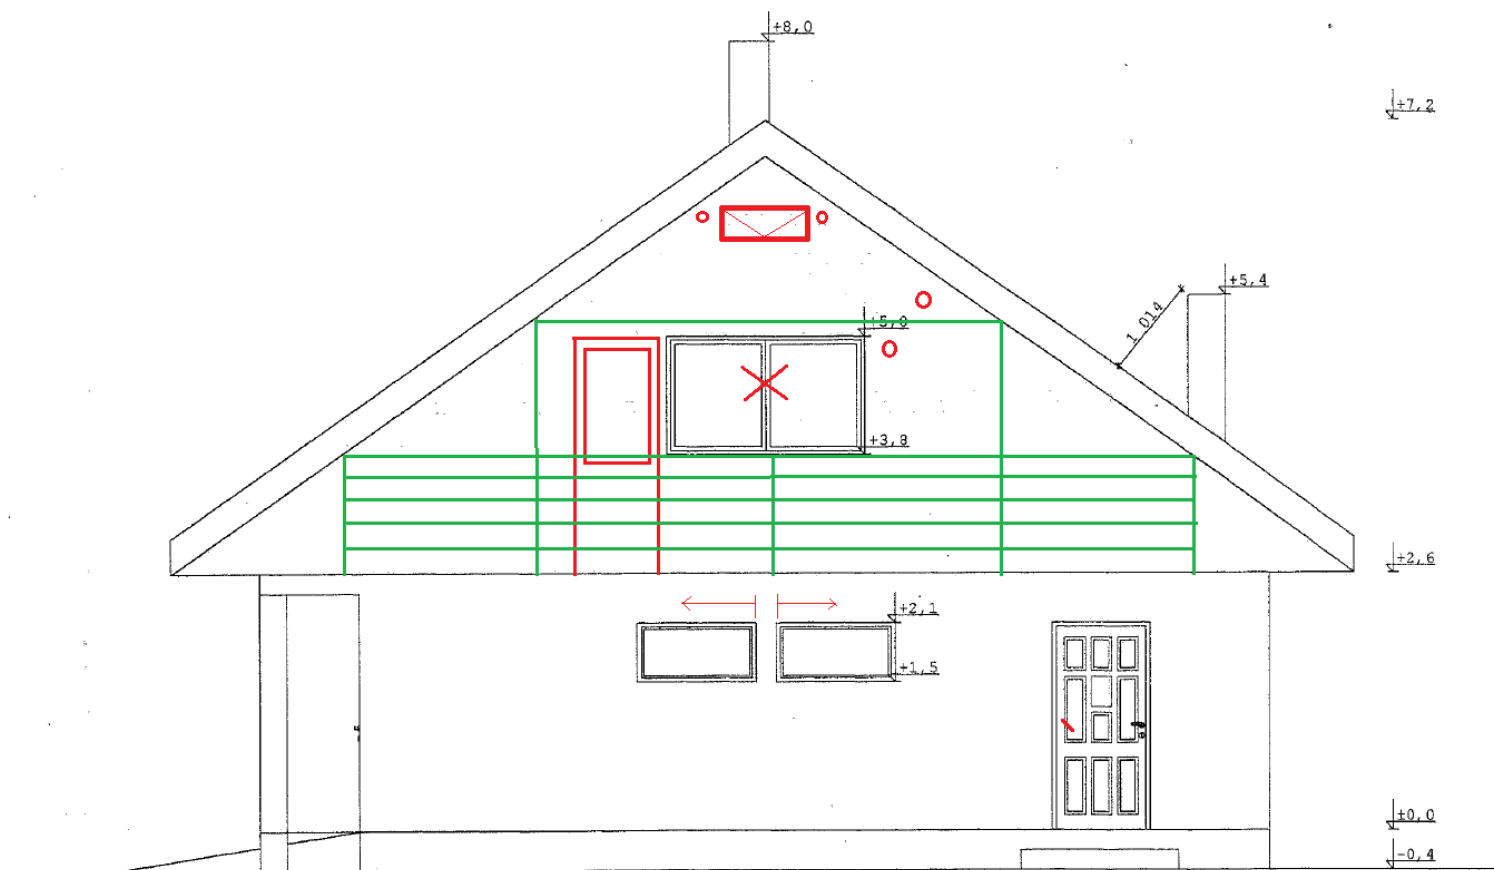


Vaade paremalt

1. Joonistada rõdu nagu pildidl.
2. Rõdu uks on alt plastik, ülevalt klaas.
3. Magamistoa aken ei ole kahe sektsiooniline, klaasiosa on üks.
4. Joonistada ülesse pööningule lisaaken suurusega 800x550
5. Näha peaks siis olema ka et kahe garaazi akna vaheline osa on suurem.
6. Tehnikaruumi ukse käeliskus on teine.
7. Alumised ümmargused on freshklapid, üleval pool paremal ümmargune on vannitoa ventilatsioon.

Pilt



Vaade vasakult

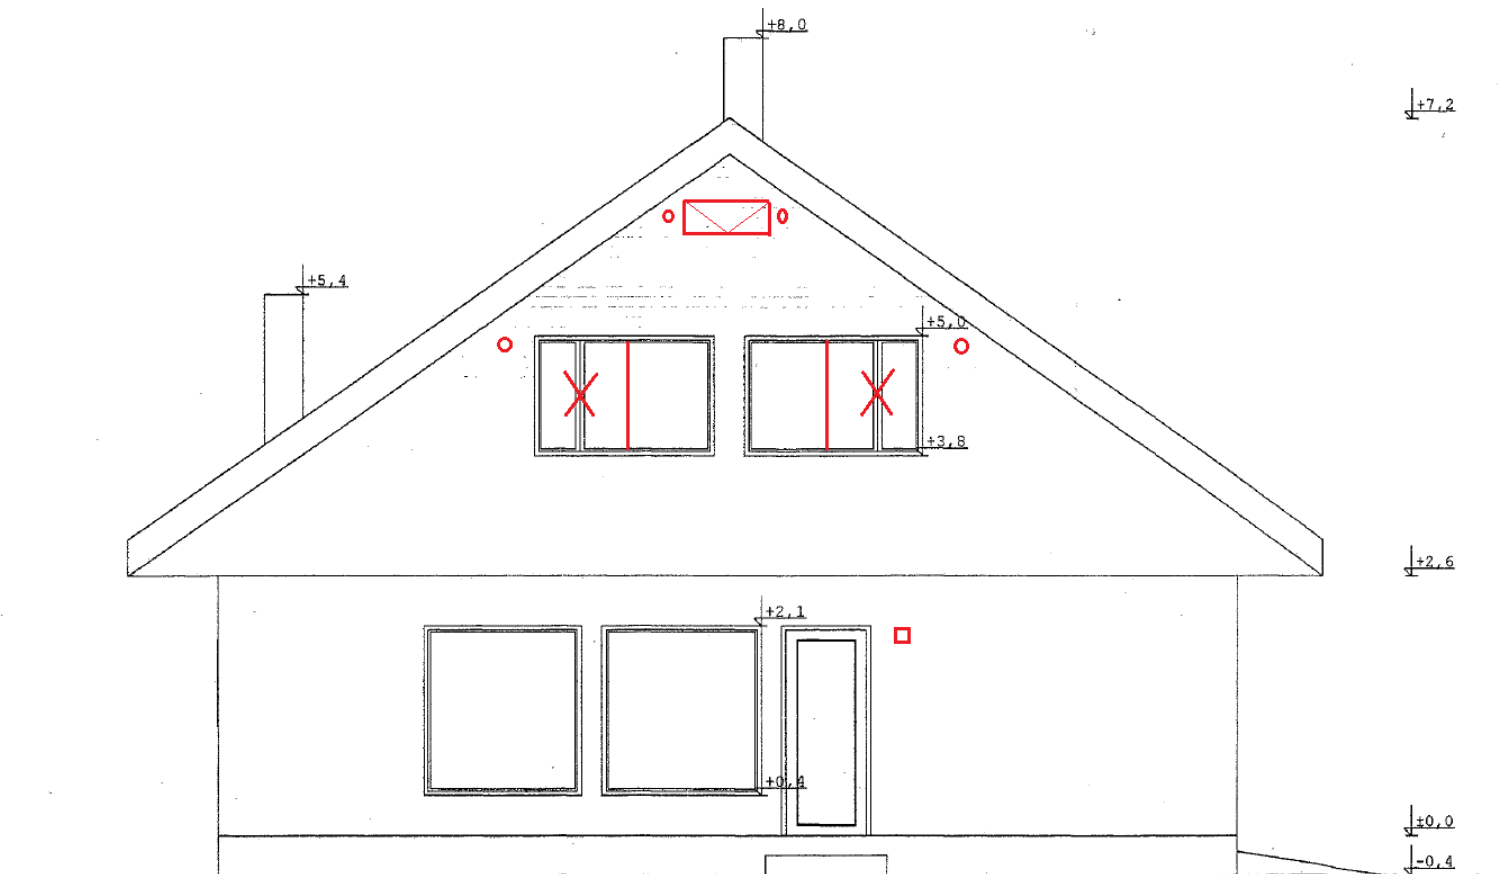


Vaade vasakult

1. Joonistada ülesse pööningule lisaaken suurusega 800x550
2. Ülemiste tubade aknad – samamoodi võrdse suurusega pooled.
3. Kui on vaja märkida ka freshklappide kohad, siis need on kujutatud ümmargusena ülemiste akende kõrval.
4. Kui on vaja kujutuada köögis oleva kubu väljapuhe, siis see on nõ rõduukse kõrval, kandiline.

Pilt



Eest vaade

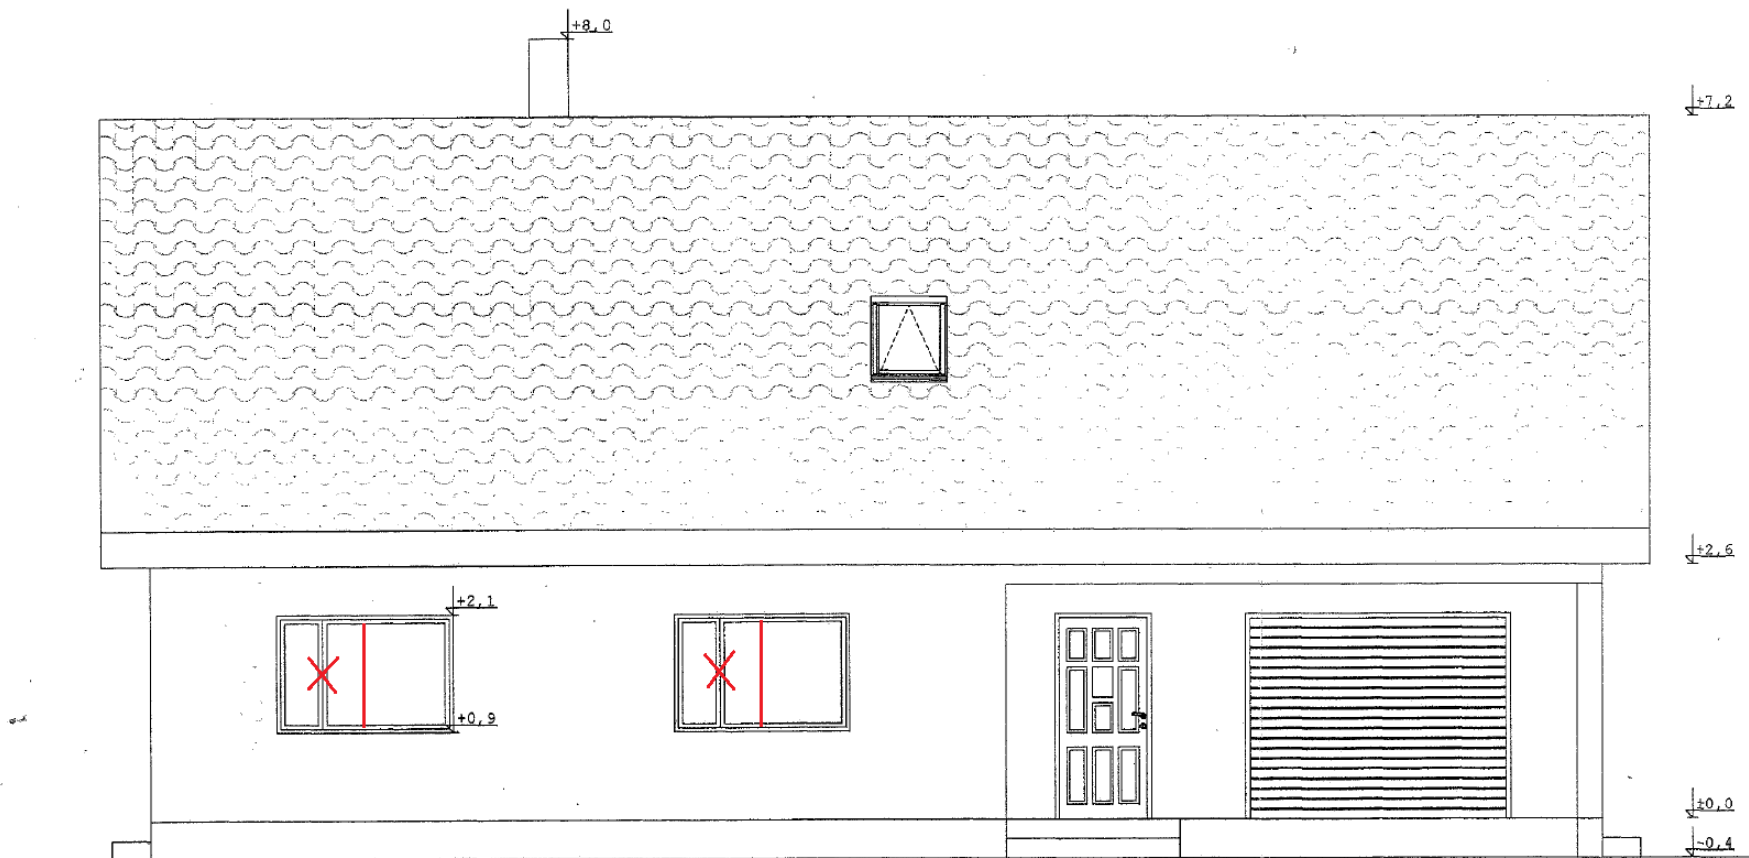


Maja eestvaade

1. Näha on 2 akent, muuta akna raami (akende pooled võrdse suurusega).
2. Tegelikult on välisukse ja garaaziukse kohal ka katusel lumetõkketoru, aga vbl see pole vajalik joonistada, samamoodi vihmaveesüsteem.

Pilt



Tagant vaade

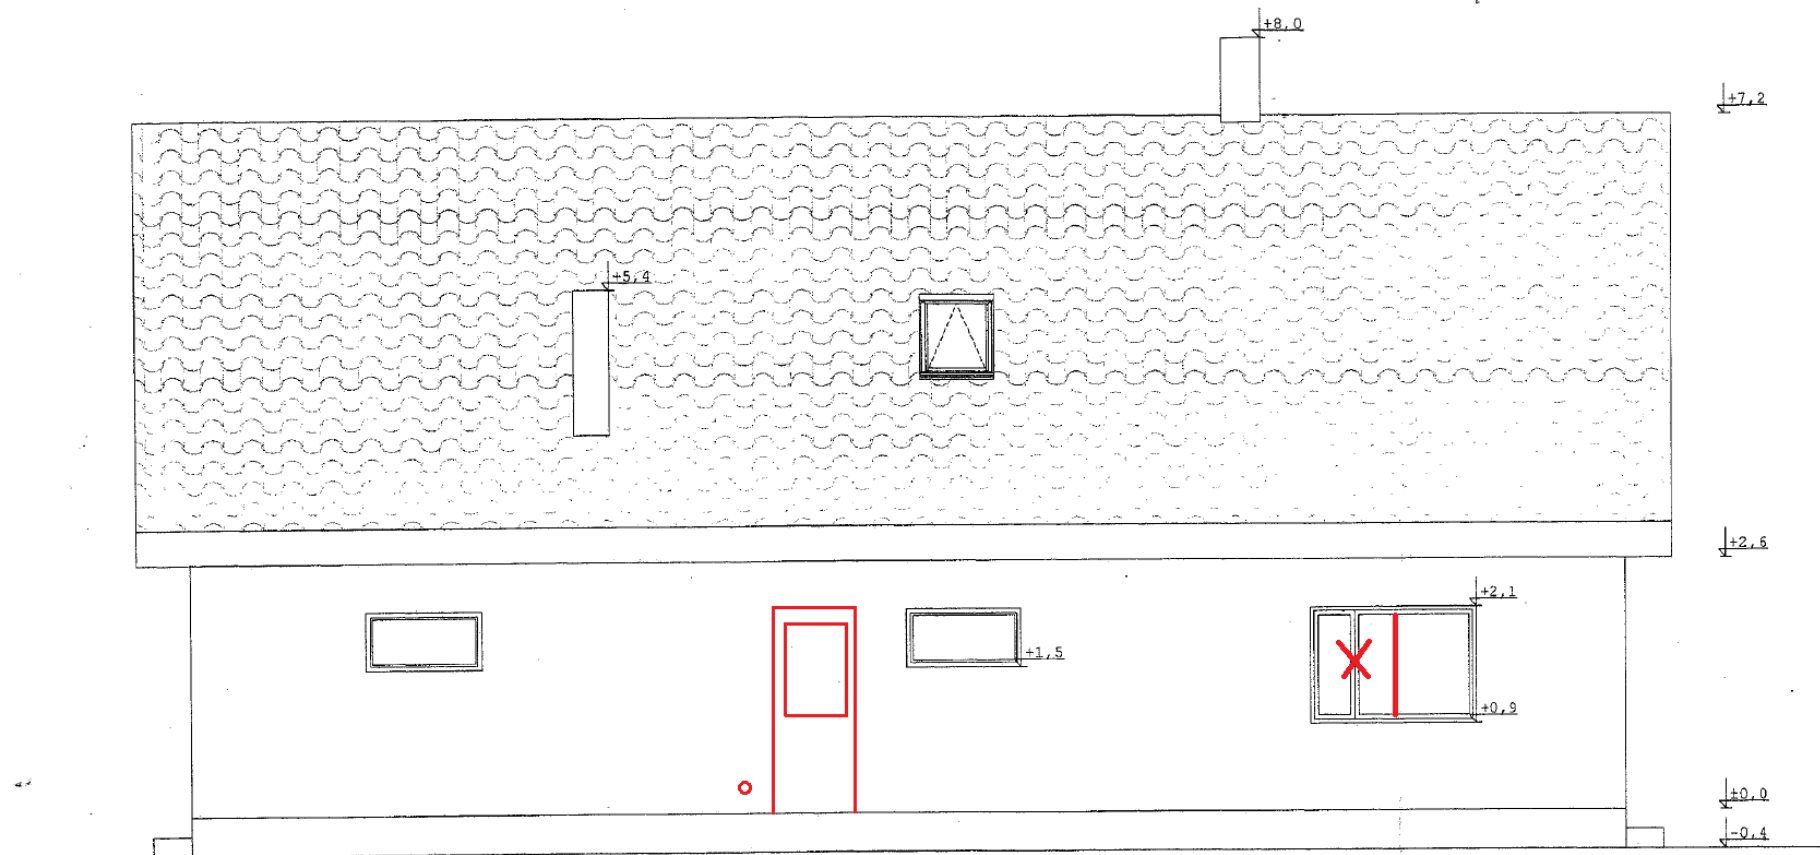

Maja tagantvaade

1. Siia peaks tekkima siis uks, mis tuleb pesuruumist välja (ukse alumine pool plastik, ülemine klaas).
2. Kõige suurem aken – samamooni nagu maja ees – akna 2 osa on võrdsed.
3. Ventilatsiooni auk uksest vasakul all.

Pilt

