


LÕIGE 1-1

M 1:50

Kinnistu piir

Tee piir

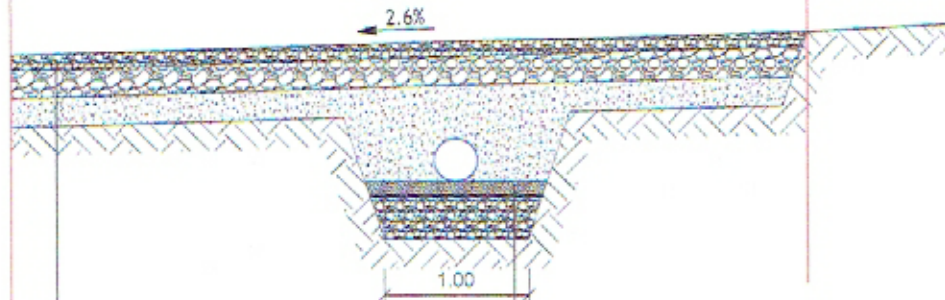

kruusliivast tasanduskiht	h=10 cm
IV klassi tugevduskangas	
kivimaterjalist alus	h=30 cm

purustatud kruus, segu nr 3	h= 10 cm
kruusalus, segu nr 2	h= 20 cm
täitepinnas Kt=0,94; Kf=0,5m/ööp	h≥ 20 cm
olemasolev pinnas	

Märkused:

Katend on valitud vastavalt Maanteameeti juhendile "Katendite näidislahendused väikese liikluskagedusega teedele" (Tüüp VIII)

Tee projekteerimise normid ja nõuded tabeli 4.14 järgselt

- 1) purustatud kruus, segu nr 3
- 2) kruusalus, segu nr 2

Kruusaluse dreentivus minimaalselt 2 m/ööp;